Холодильные столы для напитков

Модель 22 11 00S/22 61 00S
секции с дверцами 22 90 01 и 22 90 02

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования
Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования
LOIPART

11-133
документ № 11-133L
ред.10 12.12

● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
● АГРЕГАТЫ РАЗРАБОТАНЫ ПОД ТИПОРАЗМЕР ГАСТРОНОРМ
● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
● ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕОНА
● ВСТРОЕННАЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
● ХЛАДАГЕНТ R 134 A

Холодильные столы для напитков оснащены ванной глубиной 160 мм из нержавеющей стали с бесшовными сварными соединениями и высококачественной матовой полировкой. Шкафы различного типа: открытый шкаф с направляющими, двери на петлях или выдвижные ящики – приспособлены под типоразмер гастронорм.

Выдвижные ящики устанавливаются на удлиняющиеся телескопические направляющие из нержавеющей стали. Направляющие для кассет с нижним и верхним захватом позволяют выдвигать контейнеры на 2/3 без риска опрокидывания.

Все охлаждающие столы имеют прочную рамную конструкцию. Передние и задние панели, а также внутренние панели и дно выполнены из нержавеющей стали. Регулируемые (±50 мм) ножки высотой 200 мм.

Доступны модели со встроенной или внешней системой охлаждения. Агрегат укомплектован системой слива конденсата. В качестве опции возможна установка испарителя с нагревательным элементом.

Далее приведены технические характеристики моделей и опций к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

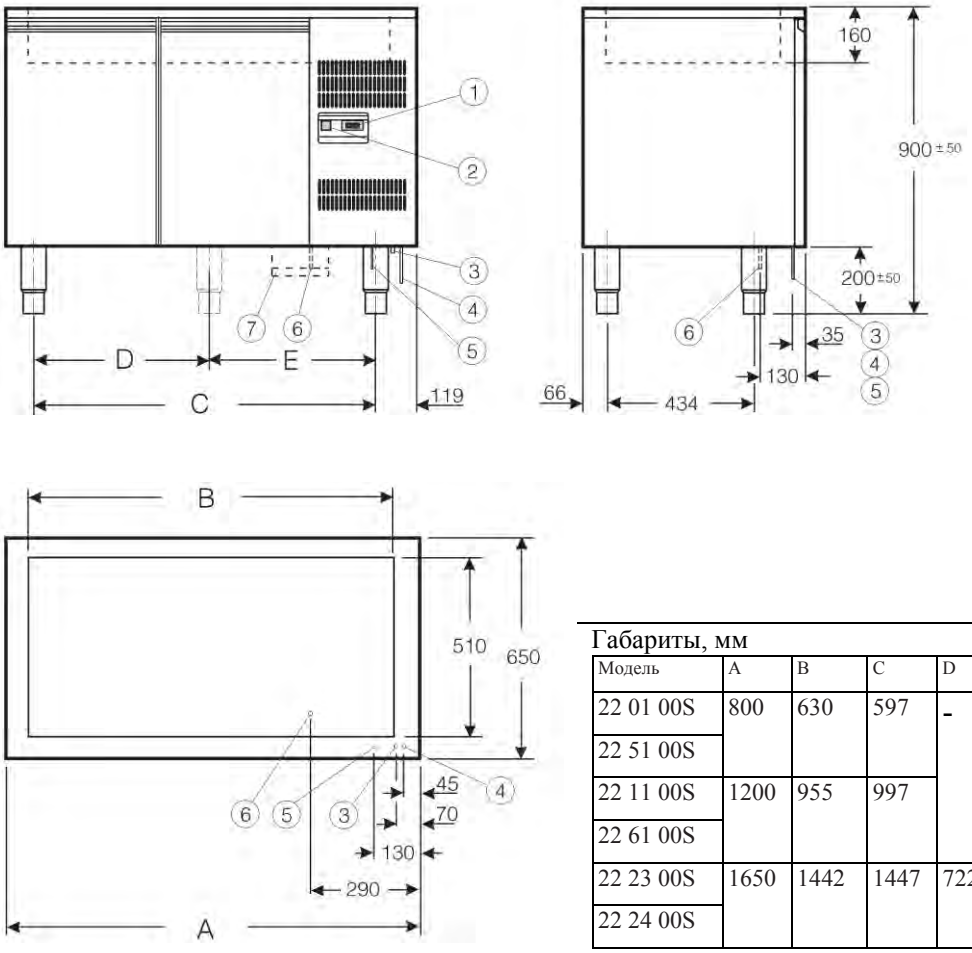

Габариты, мм

Модель	A	B	C	D	E	Пар ножек
22 01 00S	800	630	597	-	-	2
22 51 00S						
22 11 00S	1200	955	997			
22 61 00S						
22 23 00S	1650	1442	1447	722.5	725	3
22 24 00S						

1. Термометр с регулятором температуры
2. Выключатель
3. Приемная трубка 3/8" – исключительно модели с внешней системой охлаждения
4. Питающий кабель длиной 3 м, вилка с заземлением
5. Трубка для жидкости 1/4" – исключительно модели с внешней системой охлаждения
6. Трубка для конденсата 1/2", выводить в сливной трап, альтернатива – испаритель.
7. Испаритель – опция

Технические характеристики

Модели – открытый шкаф – иные секции доступны в качестве опций – см. ниже	Макс. кол-во нижних секций	Внешняя система охлаждения	Кол-во бутылок в чаше	Напряжение, В	Мощность, кВт	Охлаждающая способность, Вт	Макс ток на фазу, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
								нетто	брутто	
22 01 00S	1	-	70	230 1~50/60	0.6	-	3.3	92	102	0.600
22 51 00S		X			0.3	280	1.2	75	85	
22 11 00S	2	-	110		0.6	-	3.3	128	140	0.900
22 61 00S		X			0.3	340	1.2	111	123	
22 23 00S	3	-	150		0.6	-	3.3	170	185	1.200
22 24 00S		X			0.3	410	1.2	153	168	

Все значения указаны при температуре воздуха +25° C и относительной влажности 60 %. Температура в нижнем охлаждающем шкафу +2°- +10° C.
При подключении к охлаждающим витринам Galaxy, значение макс. тока будет выше указанного, см. документы 9-121, 11-303 и 11-304.

Технические характеристики – доп. оборудование

Модель	Тип секций – указать в заказе
22 90 01S	Секция с дверцей, навешанной справа, и направляющими для кассеты
22 90 02S	Секция с дверцей, навешанной слева, и направляющей для кассеты
22 90 05S	Секция, 3 выдвижных ящика GN 1/1.
22 90 06S	Секция с высоким выдвижным ящиком для кассеты с бутылками

Опции

Модель	Описание
16 95 85	Испаритель с нагревательным элементом 0.1 кВт
OS 800	Крышка-витрина длиной 800мм с защитной прозрачной панелью
OS 1200	Крышка-витрина длиной 1200мм с защитной прозрачной панелью
OS 1650	Крышка-витрина длиной 1650мм с защитной прозрачной панелью

Секция с дверцей и направляющими для кассеты

Секция, 3 выдвижных ящика GN

Секция с высоким выдвижным ящиком для кассеты с бутылками

Крышка-витрина OS (флуоресцентная подсветка)

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные столы для напитков

Модель 22 62 00S с внешней системой охлаждения,
секции с дверцами 22 90 01S и 22 90 02S

Модель 22 11 00S со встроенной системой
охлаждения, 2 секции с дверцами 22 90 04S

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-174
документ № 11-174L
ред.10 10.13

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SS2333 (AISI 304)
● ВСТРОЕННАЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
● ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕОНА
● ХЛАДАГЕНТ R 134 A
● ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Холодильные столы для напитков оснащены столешницей из нержавеющей стали. В качестве опции доступны специальные версии столешниц из ламината, мрамора, тика или бука. Прочная рамная конструкция; передние и задние панели, а также внутренние панели и дно выполнены из нержавеющей стали. Регулируемые (±50 мм) ножки высотой 200 мм.
Различные варианты комплектации благодаря модульной конструкции: шкаф с дверцами и направляющими или выдвижными ящиками, приспособленными под типоразмер гастронорм (GN), или ящиками для бутылок. Направляющие для кассет с нижним и верхним захватом позволяют выдвигать контейнеры на 2/3 без риска опрокидывания. Выдвижные ящики устанавливаются на удлиняющиеся телескопические направляющие из нержавеющей стали.
Компактный вентилятор и испаритель гарантируют эффективное охлаждение. Экологически чистый хладагент R134A. Температура регулируется в пределах от +2° до +10°C, установленная температура отображается на панели управления; электронный контроль разморозки. Агрегат укомплектован системой слива конденсата. Испаритель с нагревательным элементом 0,1 кВт доступен в качестве дополнительной опции.

Далее приведены технические характеристики моделей и опций к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ НАПИТКОВ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

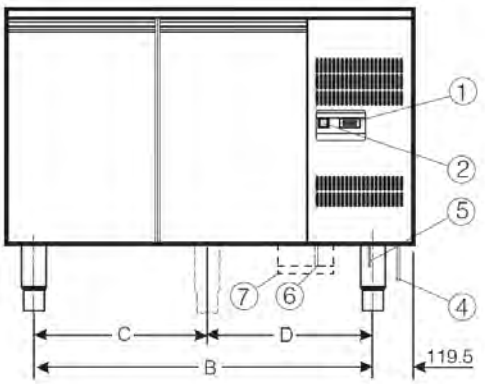

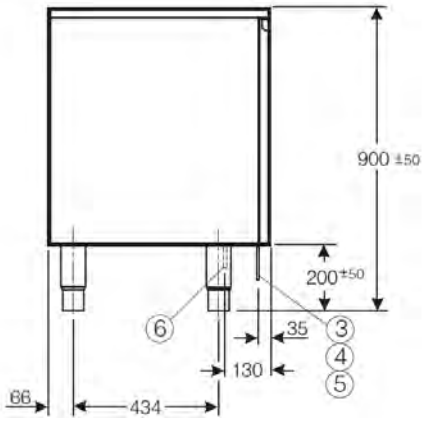

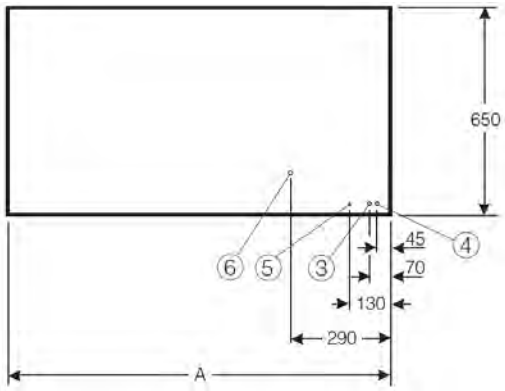

1. Цифровой дисплей с регулятором температуры
2. Выключатель
3. Приемная трубка 3/8" – исключительно модели с внешней системой охлаждения
4. Питающий кабель, вилка с заземлением
5. Трубка для жидкости 1/4" – исключительно модели с внешней системой охлаждения
6. Трубка для конденсата 1/2", выводить в сливной трап, альтернатива – испаритель.
7. Испаритель, нагревательный элемент 0,1кВт – опция

Технические характеристики

Модели – открытый шкаф – иные секции доступны в качестве опций – см. ниже	Габариты, мм				Кол-во пар ножек	Внешняя система охлаждения	Макс. кол-во нижних секций	Напряжение, В	Мощность, кВт	Макс ток на фазу, А	Охлаждающая способность, Вт при испарении -10° С	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	A	B	C	D								нетто	брутто	
22 02 00S	800	597	-	-	2	-	1	230 1~50/60	0.6	3.3	-	107	117	0.600
22 52 00S						X			0.3	1.2	350	90	100	
22 12 00S	1200	997				-	2		0.6	3.3	-	157	174	0.900
22 62 00S						X			0.3	1.2	350	140	157	
22 22 00S	1650	1447	722,5	725	3	-	3		0.6	3.3	-	211	229	1.200
22 72 00S						X			0.3	1.2	350	194	212	
22 32 00S	2100	1898	949	949		-	4		0.6	3.3	-	265	285	1.600
22 82 00S						X			0.3	1.2	350	248	268	

Все значения указаны при температуре воздуха +25° С и относительной влажности 60 %.
При подключении к охлаждающим витринам значение макс. тока будет выше указанного, см. документы 9-121, 11-303 и 11-304.

Технические характеристики – доп. оборудование

Модель	Тип секций – указать в заказе
22 90 01S	Секция с дверцей, навешанной справа, и направляющими для кассеты
22 90 02S	Секция с дверцей, навешанной слева, и направляющей для кассеты
22 90 03S	Секция, 4 выдвижных ящика GN 1/1.
22 90 04S	Секция с двумя выдвижными ящиками для кассет с бутылками

В качестве опции доступна столешница из бука или мрамора.

Опции

Модель	Описание
16 95 85	Испаритель с нагревательным элементом 0.1 кВт
25 00 01	Решетка
OS 800	Крышка-витрина длиной 800мм с защитной прозрачной панелью
OS 1200	Крышка-витрина длиной 1200мм с защитной прозрачной панелью
OS 1650	Крышка-витрина длиной 1650мм с защитной прозрачной панелью

Секция с дверцей и направляющими для кассеты

Секция, 3 выдвижных ящика GN

Секция с высоким выдвижным ящиком для кассеты с бутылками

Крышка-витрина OS (флуоресцентная подсветка)

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные витрины DLM CL

Модель DLM1203CL
(вид со стороны оператора)

Модель DLM1202CL-BH (вид со стороны покупателя)

Линия судовых витрин разработана и протестирована для выставления и хранения предварительно охлажденных продуктов.
Внешние поверхности выполнены из нержавеющей стали.
Температура внутри высокоэстетичной прозрачной витрины регулируется в диапазоне от +6°C до +15°C, температура внутри шкафа +4°C - +12°C.
Верхняя полка витрин с тремя полками остается нейтральной.
Цифровой термостат и система циркуляции воздуха с вентилятором обеспечивают равномерную температуру внутри всего шкафа.
Воздушное охлаждение витрин может быть отключено при помощи рукоятки, при этом холодильный шкаф и холодильная ванна продолжают работать. Полки и холодильная ванна витрины способны разместить гастроконтейнеры типоразмера GN1/1, также как и нижний холодильный шкаф с решетчатой полкой.
Каждая полка в охлаждающей ванне для бутылок глубиной 210мм регулируется по высоте и имеет несколько позиций крепления.
Витрины имеют подъемные акриловые створки на каждой полке со стороны покупателя и скользящие стеклянные дверцы со стороны оператора.
Подсветку полок обеспечивают незаметные флуоресцентные лампы. В стандартную комплектацию входят лампы для витрин, в качестве опции доступна лампа для шкафа.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования
Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования
LOIPART

11-292
документ № 11-292L
ред.5 04.14

Дверца нижнего отсека снабжена ручкой в морском исполнении с замком, магнитной прокладкой и мощной ригельной системой.
Витрины оснащены регулируемыми ножками высотой 150 мм с опорными фланцами.
Теплоизоляционный материал не содержит хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.

Агрегаты оснащаются питающим кабелем длиной 2м и штепсельной вилкой.

Далее приведены технические характеристики моделей и опций к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ DLM CL/CL-BH

Модели DLM802/1202CL
DLM802/1202/1602-BH

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Вид со стороны оператора | Вид сбоку | Вид со стороны покупателя

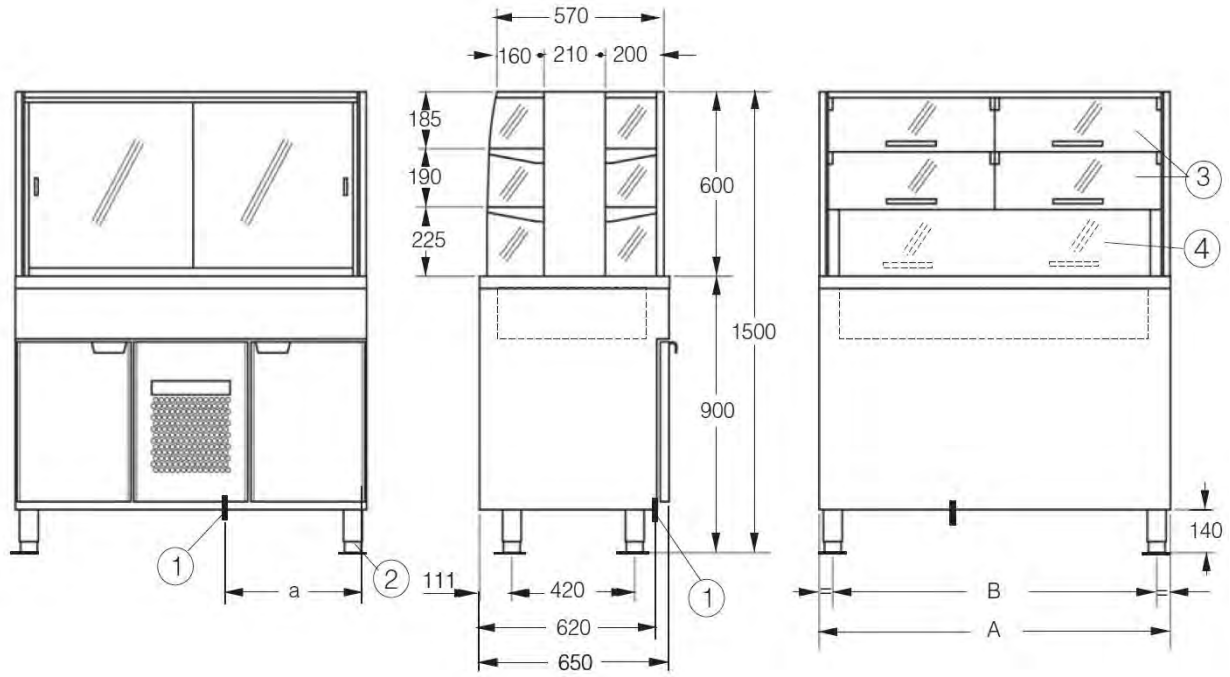

Модели DLM803/1203CL
DLM803/1203/1603-BH

Вид со стороны оператора | Вид сбоку | Вид со стороны покупателя

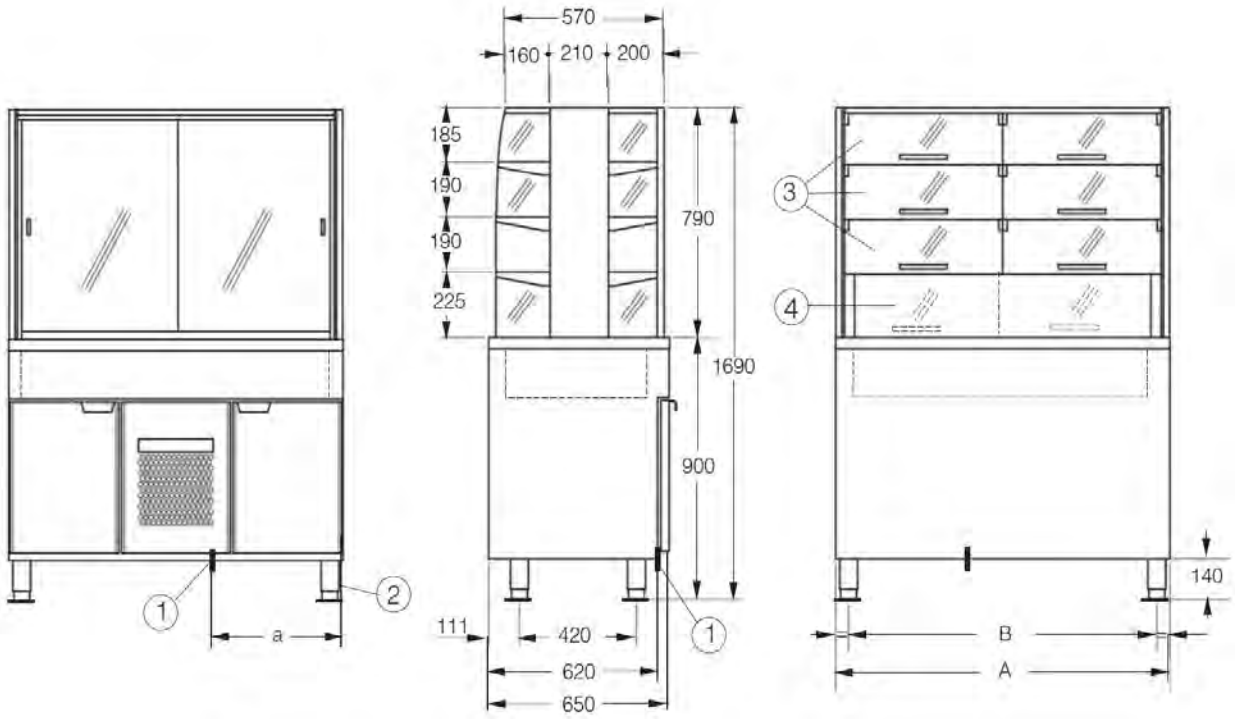

Фланцевая опора

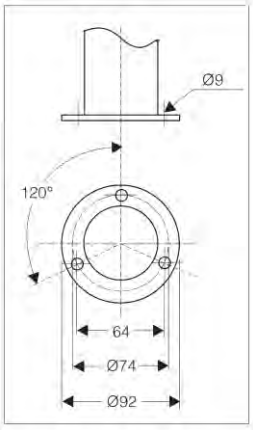

1. Подключение к электросети, агрегаты укомплектованы питающим кабелем длиной 2м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые ножки с фланцевыми опорами, см. далее.
3. Подъемные акриловые створки для секции полок
4. Подъемные акриловые крышки для холодильной ванны (только для моделей типа BH)

Внимание! На моделях DLM803/1203/1603 верхняя полка всегда нейтраль.

Технические характеристики – все модели:

CL-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
открытая холодильная ванна со стороны покупателя
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора

BH-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
холодильная ванна с подъемными крышками со стороны покупателя
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора

Температура воздуха:	+5° to +25°C
Рабочая температура:	
витрина:	+6° to +15°C
шкаф:	+4° to +12°C
Хладагент	R404A

Электронный контроль температуры:

Регулируемые нижние полки (холодильная ванна):

Технические характеристики – холодильные витрины с двумя полками:

Модель	Габариты, мм			Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (шкаф)	Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (хол.ванна)	Охлаждающая пособность, Вт при испарении -10° C	Мощность кВт при напряжении		Плавкий предохранитель, A	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	A	B	C				230 1~50	230 1~60		нетто	брутто	
DLM802CL	800	707	70	2 x 200	2	710	0.45	0.52	10	114	131	1.3
DLM802CL-BH												
DLM1202CL	1200	1107	470	4 x 200	3					136	173	1.8
DLM1202CL-BH												
DLM1602CL-BH	1600	1507	870	6 x 200	4		0.6	0.7		158	215	2.4

Технические характеристики - холодильные витрины с тремя полками:

Модель	Габариты, мм			Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (шкаф)	Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (хол.ванна)	Охлаждающая пособность, Вт при испарении -10° С	Мощность кВт при напряжении		Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	A	B	C				230 1~50	230 1~60		нетто	брутто	
DLM803CL	800	707	70	2 x 200	2	710	0.45	0.52	10	114	131	1.3
DLM803CL-BH												
DLM1203CL	1200	1107	470	4 x 200	3					136	173	1.8
DLM1203CL-BH												
DLM1603CL-BH	1600	1507	870	6 x 200	4		0.6	0.7		158	215	2.4

11-292

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные витрины DLM CL-TM

Модель DLM1203CL-TM
(вид сзади – напротив стены)

Модель DLM1202CL-TM-BH
(вид со стороны покупателя)

Линия судовых витрин разработана и протестирована для выставления и хранения предварительно охлажденных продуктов.
Модели предназначены для размещения напротив стены.
Внешние поверхности выполнены из нержавеющей стали.
Температура внутри высокоэстетичной прозрачной витрины регулируется в диапазоне от +6°C до +15°C, температура внутри шкафа +4°C - +12°C.
Верхняя полка витрин с тремя полками остается нейтральной.
Цифровой термостат и система циркуляции воздуха с вентилятором обеспечивают равномерную температуру внутри всего шкафа.
Воздушное охлаждение витрин может быть отключено при помощи рукоятки, при этом холодильный шкаф и холодильная ванна продолжают работать. Полки и холодильная ванна витрины способны разместить гастроконтейнеры типоразмера GN1/1, также как и нижний холодильный шкаф с решетчатой полкой.
Каждая полка в охлаждающей ванне для бутылок глубиной 210мм регулируется по высоте и имеет несколько позиций крепления.
Витрины имеют подъемные акриловые створки на каждой полке со стороны покупателя и скользящие стеклянные дверцы со стороны оператора.
Подсветку полок обеспечивают незаметные флуоресцентные лампы. В стандартную комплектацию входят лампы для витрин, в качестве опции доступна лампа для шкафа.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования
Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования
LOIPART

11-293
документ № 11-293L
ред.1 05.14

Дверца нижнего отсека снабжена ручкой в морском исполнении с замком, магнитной прокладкой и мощной ригельной системой.
Витрины оснащены регулируемыми ножками высотой 150 мм с опорными фланцами.
Теплоизоляционный материал не содержит хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.

Агрегаты оснащаются питающим кабелем длиной 2м и штепсельной вилкой.

Далее приведены технические характеристики моделей и опций к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ DLM CL-TM, CL-TM-BH

Модели DLM802/1602/1202CL-TM
DLM802/1602/1202CL-TM-BH

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Вид со стороны покупателя | Вид сбоку | Вид сзади

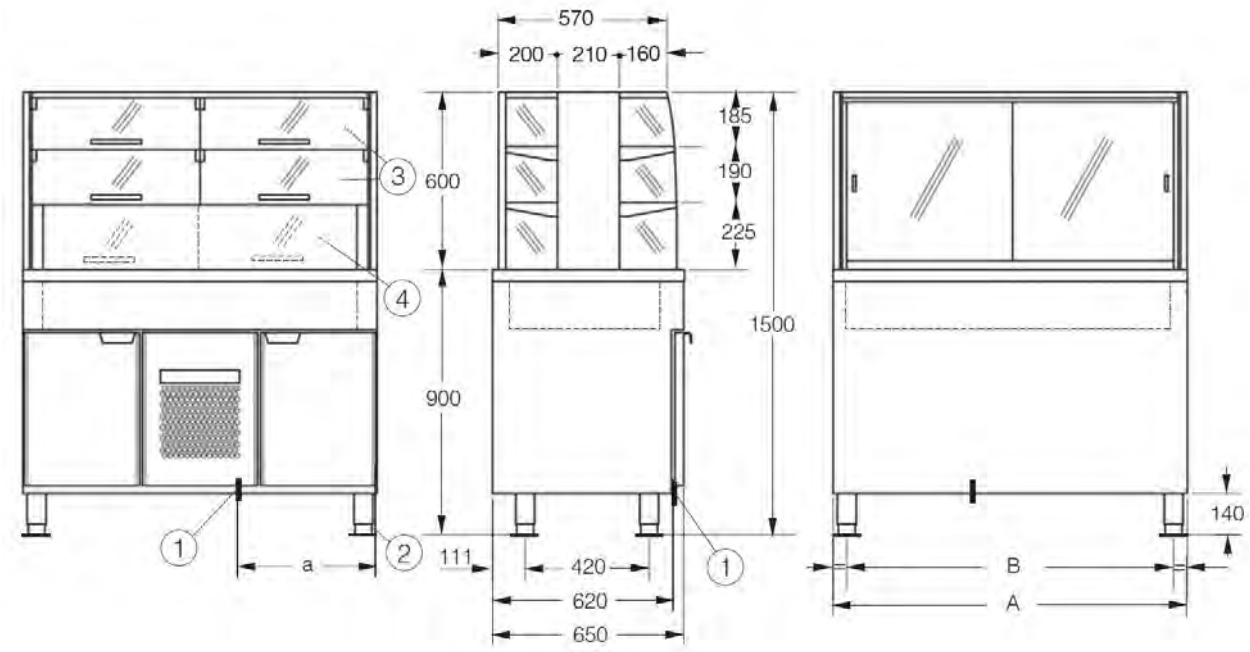

Модели DLM803/1603/1203CL-TM
DLM803/1603/1203CL-BH

Вид со стороны покупателя | Вид сбоку | Вид сзади

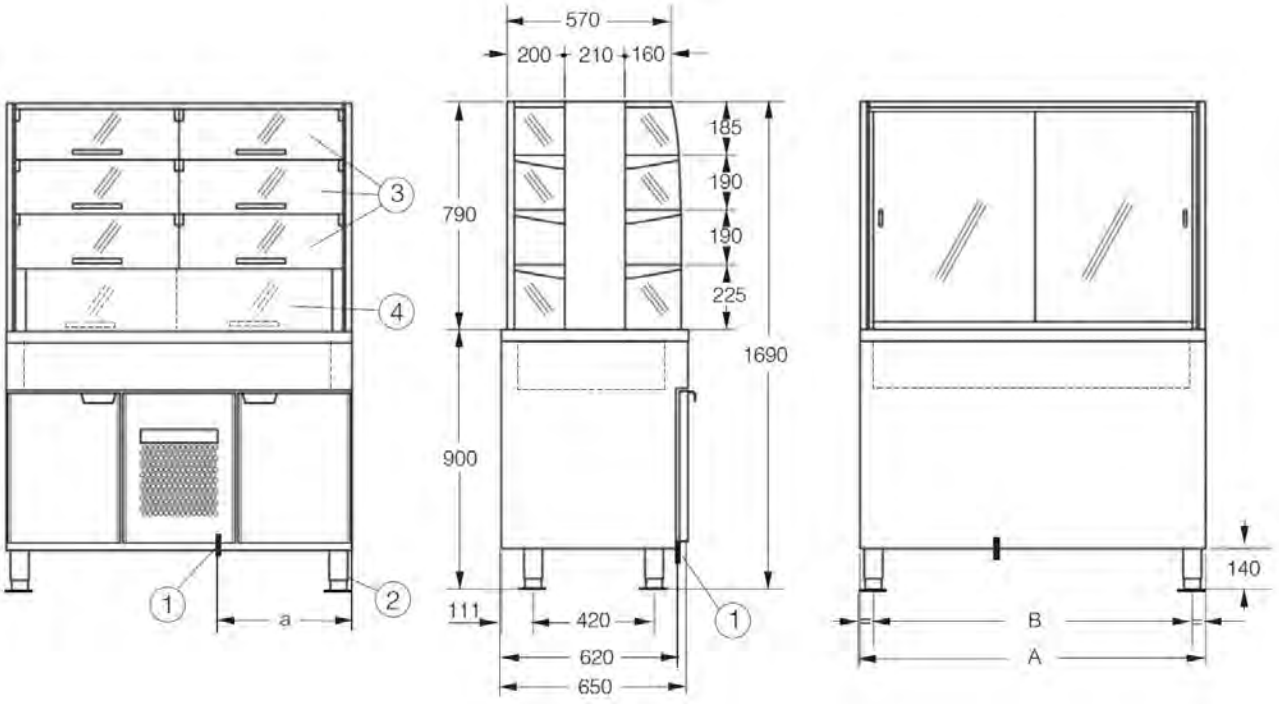

Фланцевая опора

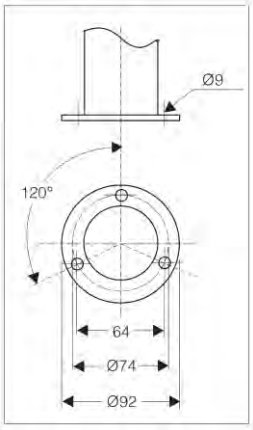

1. Подключение к электросети, агрегаты укомплектованы питающим кабелем длиной 2м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые ножки с фланцевыми опорами, см. далее.
3. Подъемные акриловые створки для секции полок
4. Подъемные акриловые крышки для холодильной ванны (только для моделей типа ВН)

Внимание! На моделях DLM803/1203/1603 верхняя полка всегда нейтраль.

Технические характеристики – все модели:

CL-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
открытая холодильная ванна со стороны покупателя (кроме моделей DLM1602/1603)
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора

ВН-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы со стороны оператора
холодильная ванна с подъемными крышками со стороны покупателя
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны оператора

ТМ-тип: модель для самообслуживания с подъемными створками со стороны покупателя
раздвижные стеклянные дверцы на задней стороне (со стороны оператора)
холодильная ванна со стороны покупателя (кроме моделей DLM1602/1603)
холодильная витрина и нижний отсек с дверцами со стороны покупателя

Температура воздуха:	+5° to +25°C
Рабочая температура:	
витрина:	+6° to +15°C
шкаф:	+4° to +12°C
Хладагент	R404A

Электронный контроль температуры:

Регулируемые нижние полки (холодильная ванна):

Технические характеристики – холодильные витрины с двумя полками:

Модель	Габариты, мм			Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (шкаф)	Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (хол.ванна)	Охлаждающая пособность, Вт при испарении -10° C	Мощность кВт при напряжении		Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	A	B	a				230 1~50	230 1~60		нетто	брутто	
DLM802CL-TM	800	707	70	2 x 200	2	710	0.45	0.52	10	114	131	1.3
DLM802CL-TM-BH												
DLM1202CL-TM	1200	1107	470	4 x 200	3					136	173	1.8
DLM1202CL-TM-BH												
DLM1602CL-TM-BH	1600	1507	870	6 x 200	4		0.6	0.7		158	215	2.4

Технические характеристики - холодильные витрины с тремя полками:

Модель	Габариты, мм			Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (шкаф)	Кол-во гастроконтейнеров GN 1/1 (хол.ванна)	Охлаждающая способность, Вт при испарении -10° С	Мощность кВт при напряжении		Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	A	B	C				230 1~50	230 1~60		нетто	брутто	
DLM803CL-TM	800	707	70	2 x 200	2	710	0.45	0.52	10	114	131	1.3
DLM803CL-TM-BH												
DLM1203CL-TM	1200	1107	470	4 x 200	3					136	173	1.8
DLM1203CL-TM-BH												
DLM1603CL-TM-BH	1600	1507	870	6 x 200	4		0.6	0.7		158	215	2.4

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Прозрачные холодильные витрины

Модель 23 02 01S

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-303
документ № 11-303L
ред.3 10.11

● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
● ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
● ВСТРОЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
● ВИТРИНЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ GN 1/1
● АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТТАИВАНИЯ ЛЬДА

Холодильные витрины предназначены для установки сверху холодильного или нейтрального стола.
Охлаждение производится при помощи внешнего компрессора (см. документ 11-313).

Самозакрывающиеся дверцы со стороны клиента, раздвижные дверцы со стороны оператора и боковые панели выполнены из оргстекла, что обеспечивает прекрасный обзор. Наклонная проволочная средняя полка, нижняя панель из термостойкого стекла и тщательно проработанная подсветка также способствуют лучшему обзору.
Надежная рама и крышка верхней секции и осветительной системы выполнены из анодированного алюминия.

Далее приведены технические характеристики моделей.

ПРОЗРАЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

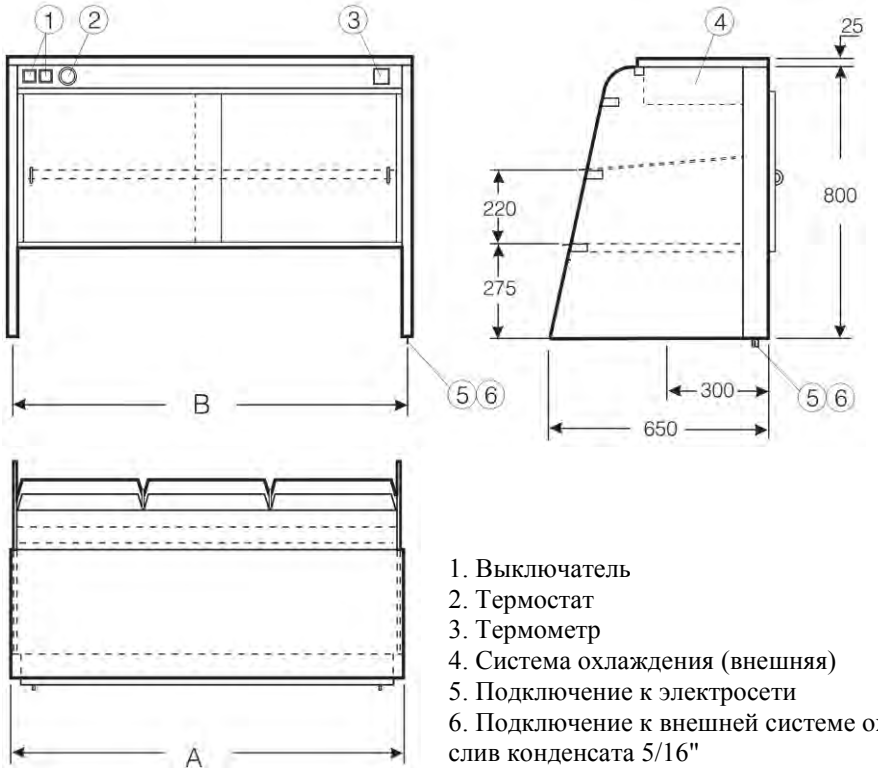

1. Выключатель
2. Термостат
3. Термометр
4. Система охлаждения (внешняя)
5. Подключение к электросети
6. Подключение к внешней системе охлаждения 1/4", слив конденсата 5/16"

Технические характеристики (при температуре воздуха +25° С и относительной влажности 60 %.

Модель	A	B	Напряжение, В	Мощ-ность, кВт	Макс ток на фазу, А	Рабочая температура	Охлаждающая способность, Вт при испарении -10° С	Вес, кг		Объем упаковки, м³
								нетто	брутто	
23 02 00S	800	770	230 1~60	0.15	0.7	+4 - +12 °C	350	34	46	0.600
23 02 01S	1200	1170					450	38	50	0.800
23 02 04S	1650	1620					550	63	83	1.000

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

LOIPART

Прозрачные холодильные витрины

Модель 23 01 01S

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-304
документ № 11-304L
ред.3 10.11

● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
● ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
● ВСТРОЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
● ВИТРИНЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ GN 1/1
● АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТТАИВАНИЯ ЛЬДА

Холодильные витрины предназначены для установки сверху холодильного или нейтрального стола.
Самозакрывающиеся дверцы со стороны клиента, раздвижные дверцы со стороны оператора и боковые панели выполнены из оргстекла, что обеспечивает прекрасный обзор. Наклонная проволочная средняя полка, нижняя панель из термостойкого стекла и тщательно проработанная подсветка также способствуют лучшему обзору.
Надежная рама и крышка верхней секции и лампы выполнены из анодированного алюминия.
Автоматическая система оттаивания льда с испарителем облегчает обслуживание, сокращает расход электроэнергии и обеспечивает равномерность и точность поддержания заданной температуры.

Далее приведены технические характеристики моделей.

ПРОЗРАЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

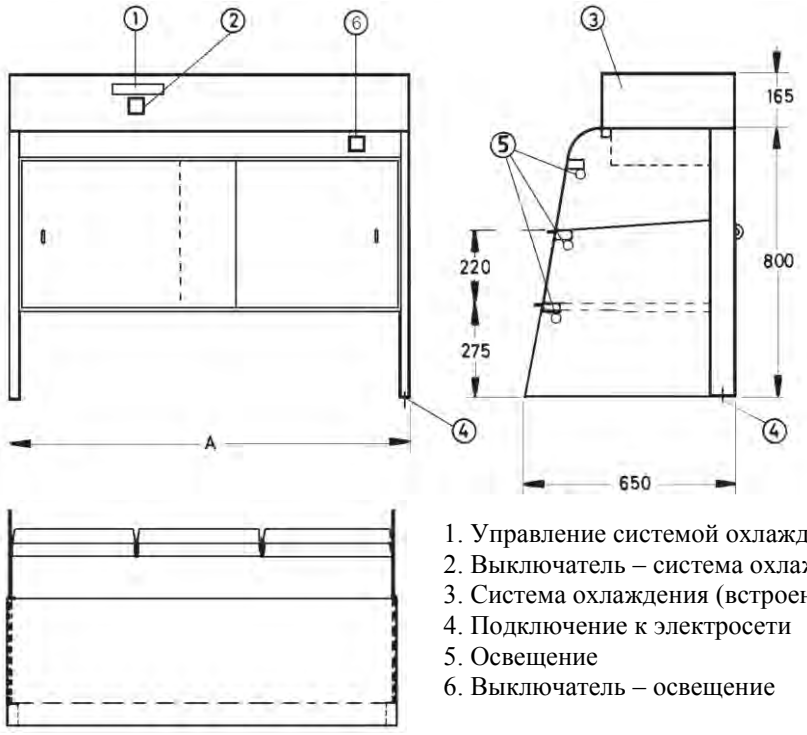

1. Управление системой охлаждения
2. Выключатель – система охлаждения
3. Система охлаждения (встроенный компрессор)
4. Подключение к электросети
5. Освещение
6. Выключатель – освещение

Технические характеристики (при температуре воздуха +25° С и относительной влажности 60 %.

Модель	A	Напряжение, В	Мощность, кВт	Макс ток на фазу, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
					нетто	брутто	
23 01 00S	800	230 1~60	0.48	2.7	45	56	0.600
23 01 01S	1200		0.45	2.5	66	72	0.800
23 01 03S	1650		0.66	3.7	85	105	1.000

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Шкафы скоростного замораживания/морозильные шкафы,
нержавеющая сталь, 7, 15 и 28 кг

Модель RBF1016

Модель RBF061/0616

Модель RBF051/0516

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-550
документ № 11-550L
ред.2 04.14

Шкафы скоростного охлаждения/морозильные шкафы позволяют охладить приготовленные блюда с температуры +90°C до +3°C менее чем за 90 минут и до -18°C менее чем за 4 часа (при такой температуре невозможно размножение бактерий).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

• Мягкая заморозка (Температура воздуха –2°C).
• Жесткая заморозка (Температура воздуха –20°C).
• На всех циклах с использованием термощупа применяется алгоритм ARTE
• Режим хранения при +3°C
• Турбо-охлаждение
• Автоматическое распознавание введения термощупа.
• Блок управления имеет несколько изменяемых настроек.
• В стандартную комплектацию входит термощуп с 1 датчиком.
• Блок управления оснащен двумя широкими дисплеями.
• Два настраиваемых цикла (P1 и P2) для каждого режима. Настройки: время охлаждения, температура воздуха.
• Запись всех данных, относящихся к режимам работы.
• По окончанию цикла или в случае некорректной работы агрегата активируется звуковой сигнал.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Время цикла может изменяться в зависимости от количества, плотности, влажности продукта, а также типа контейнера.

УСТРОЙСТВО

• Внутренние и внешние панели из нержавеющей стали 304 AISI, задние панели из гальванизированной стали.
• Теплоизоляция – полеуретан высокой плотности толщиной 60 мм, без содержания фторхлоруглеводорода.
• Экологичность: хладагент R404a.
• Шкафы разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями ISO 9001 и ISO 14001.
• Внутренняя камера с закругленными углами.
• Дверца со съемной магнитной прокладкой, обеспечивающей высокую гигиеничность.
• Класс влагозащищенности двигателей и вентилятора IP21.
• Испаритель с антикоррозионной защитой.
• Панель крепления вентилятора на шарнирном креплении: легкость чистки испарителя.
• Дверная рамка с автоматическим подогревом.
• Термостатический расширительный клапан для оптимизации работы охлаждающей системы.
• Регулируемые по высоте (±150 мм) ножки с фланцевыми опорами.

УСТАНОВКА

• Не требуется подключение к водопроводу.
• Слив жидкости может производиться в водопровод или сливную емкость (опция).

Агрегаты прошли необходимую сертификацию, что гарантирует пригодность к чистке и заявленные температурные характеристики.

Далее приведены технические характеристики моделей и опций к ним.

ШКАФЫ СКОРОСТНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ/МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 7, 15 И 28 КГ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель RBF051/0516

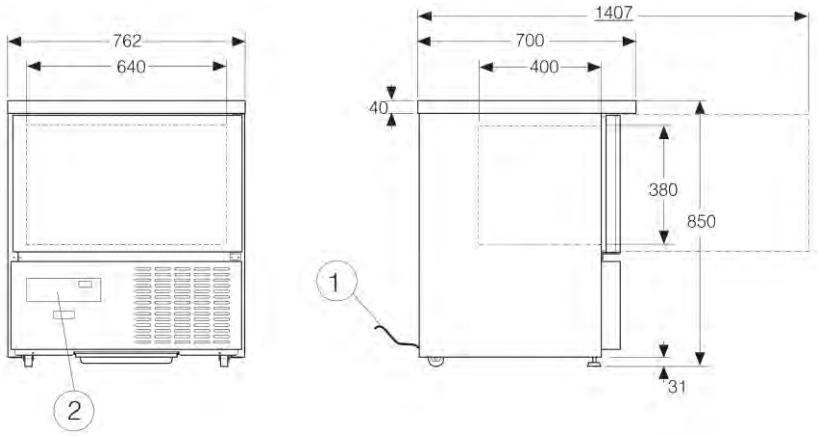

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 3 м со штепсельной вилкой
2. Панель управления
3. Ножки с фланцевыми опорами



Модель RBF061/0616

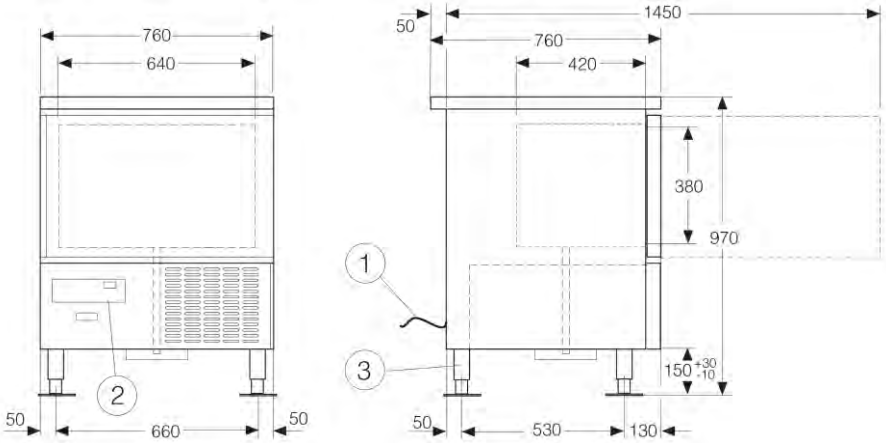

Модель RBF1016

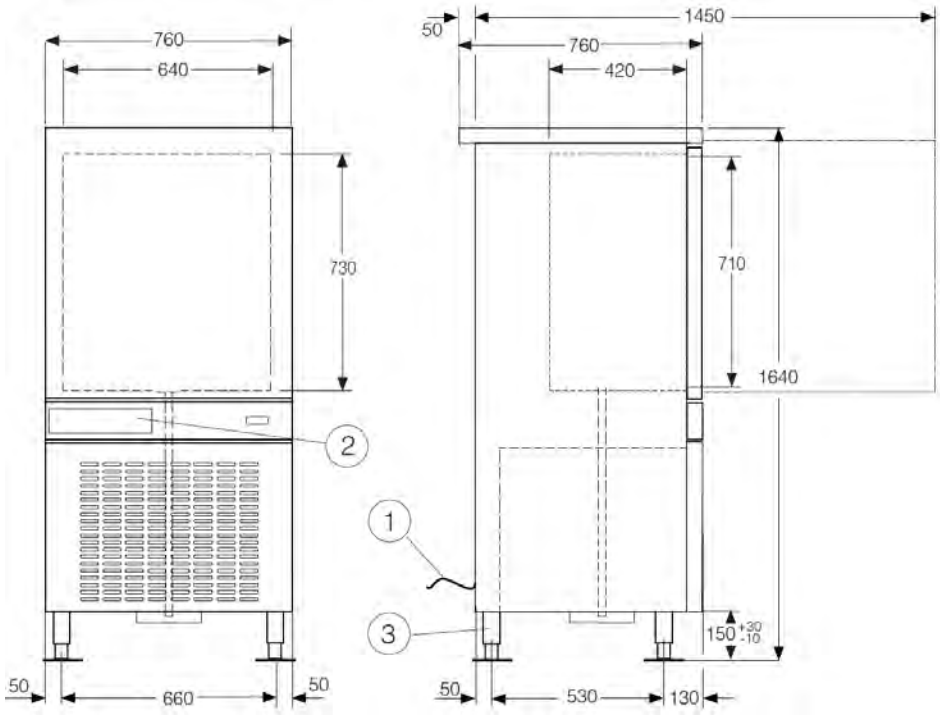

Технические характеристики

Модель	PNC	Крепление дверцы	Загрузка*		Температурный диапазон, °C	Хладагент	Напряжение, В	Мощ-ность, кВт	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
			скоростное охлаждение	заморозка						нетто	брутто	
RBF051	726659	справа	12.5	7.2	с +90°C до +3°C за ок. 90мин., до -18°C за ок. 4 ч	R 404a	230 1~50	0.831	10	95	110	0.550
RBF0516	727130						230 1~60	0.964				
RBF061	726627M		19.5	15.2			230 1~50	1.510		105	120	0.680
RBF0616	727131M						230 1~60					
RBF1016	726629M		32	28			440 3~60	1.198		136	140	1.3

* в соответствии с требованиями норм, действующих в Великобритании

ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы агрегата, следует обеспечить свободное пространство: минимум 50 мм до любого иного агрегата.
Для корректной работы необходимо установить агрегат на ровную горизонтальную поверхность.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные и морозильные шкафы, нерж.сталь, 400л

Модель 730101/730102

Модель 730190M
со стеклянной дверцей

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования
Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования
LOIPART

11-723
документ № 11-723L
ред.3 03.13

Линия профессионального кухонного оборудования Electrolux, предназначена для клиентов, которым не требуется совместимость агрегатов с гастроконтейнерами.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

● Все модели подключаются к однофазной сети 220/240В, поэтому возможно подключение к уже установленной розетке.

ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ

● Термоформованные направляющие для полок являются элементом внутренней структуры агрегата, что обеспечивает легкость чистки.

● Внутренние панели рабочей камеры изготовлены из ударостойкого белого термоформованного полистирола с закругленными углами.

● Отсутствие соединений позволяет избежать скопления грязи.

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Модели с прокатно-сварной пластиной, установленной в задней части рабочей камеры, оснащенной специальным термостатом, препятствующим образованию льда, что позволяет исключить необходимость периодического оттаивания.

● Агрегаты разработаны для работы при температуре воздуха: до 43°C – холодильные шкафы, 38°C – морозильные шкафы, 32° - модели со стеклянной дверцей.

● Очень тихая работа.

● Равномерное распределение температуры: система охлаждения укомплектована вентилятором.

● Цифровая панель управления обеспечивает легкий и точный ввод и регулировку температуры внутри рабочей камеры.

● Перевешиваемая самозакрывающаяся дверца.

● Модельный ряд включает холодильный шкаф со стеклянной дверцей и подсветкой, что делает размещенные в нем продукты более привлекательными.

● Регулируемые по высоте ножки с фланцевыми опорами.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

● Простая система охлаждения обеспечивает доступ с задней стороны агрегатов.

● Все модели линии изготовлены из высококачественных материалов, что позволяет гарантировать долговечность.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

● В агрегатах не используются хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды: в качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a. Газ в пенистом наполнителе: циклопентан

● Произведено в соответствии с нормами ISO 9001 и ISO 14001.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, НЕРЖ. СТАЛЬ, 400Л

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель 730101/730102

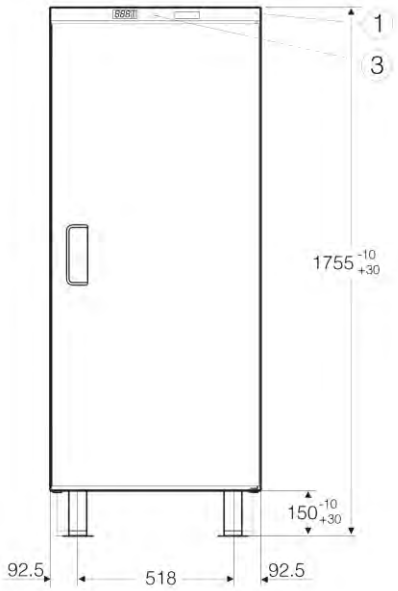

Модель 730190M

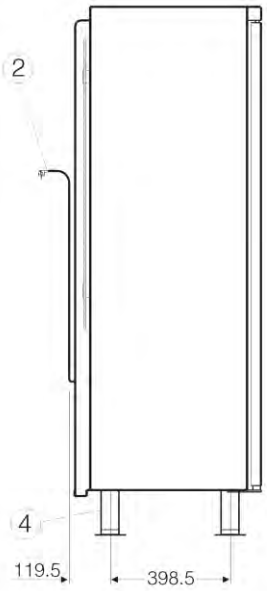

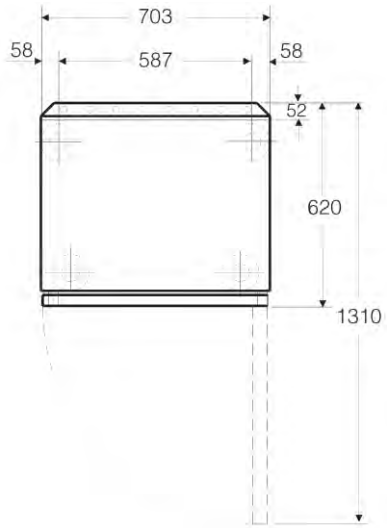

1. Цифровая панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 3м со штепсельной вилкой.
3. Замок дверцы
4. Ножки с фланцевыми опорами

Фланцевые опоры



Технические характеристики – холодильные шкафы

PNC	Рабочий режим	Дверца	Температурный диапазон °C	Система охлаждения, прокатно-сварной испаритель	Кол-во полок в комплекте	Мин/макс влажность внутри камеры, %	Хладагент	Напряжение, В	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
												нетто	брутто	
730101	циркуляция воздуха	нерж. сталь	0/+10	встроенные	4	84	R134a	230 1~50 230 1~60	0.163	1	10	75	90	0.850
730190M		стекло							0.193			85	100	

Технические характеристики – морозильные шкафы

PNC	Рабочий режим	Дверца	Температурный диапазон °C	Система охлаждения	Кол-во полок в комплекте	Хладагент	Напряжение, В	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
											нетто	брутто	
730102	без циркуляции воздуха (статический)	нерж. сталь	-15/-24	встроенная	4	R404a	230 1~50 230 1~60	0.527	1	10	77	92	0.850

ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы агрегата, следует обеспечить свободное пространство: минимум 50 см над агрегатом и по 10 см с боков и сзади.

11-723

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

LOIPART

Холодильные и морозильные шкафы, белая эмаль, 400л

Модель 730191/730193

Модель 730192
со стеклянной дверцей

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования
Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования
LOIPART

11-724
документ № 11-724L
ред.4 09.13

Линия профессионального кухонного оборудования Electrolux, предназначена для клиентов, которым не требуется совместимость агрегатов с гастроконтейнерами.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

● Все модели подключаются к однофазной сети 220/240В, поэтому возможно подключение к уже установленной розетке.

ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ

● Термоформованные направляющие для полок являются элементом внутренней структуры агрегата, что обеспечивает легкость чистки.

● Внутренние панели рабочей камеры изготовлены из ударостойкого белого термоформованного полистирола с закругленными углами.

● Отсутствие соединений позволяет избежать скопления грязи.

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Агрегаты разработаны для работы при температуре воздуха до 43°C – холодильные шкафы, 38°C – морозильные шкафы, 32° - модели со стеклянной дверцей.

● Очень тихая работа.

● Равномерное распределение температуры: система охлаждения укомплектована вентилятором.

● Цифровая панель управления обеспечивает легкое и точное введение и регулировку температуры внутри рабочей камеры.

● Перевешиваемые запирающиеся дверцы на шарнирном креплении.

● Модельный ряд включает холодильный шкаф со стеклянной дверцей и подсветкой, что делает размещенные в нем продукты более привлекательными.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

● Простая система охлаждения обеспечивает доступ с задней стороны агрегатов.

● Все модели линии изготовлены из высококачественных материалов, что позволяет гарантировать долговечность.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

● В агрегатах не используются хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды: в качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a. Газ в пенистом наполнителе: циклопентан

● Произведено в соответствии с нормами ISO 9001 и ISO 14001.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, БЕЛАЯ ЭМАЛЬ, 400Л

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель 730191/193

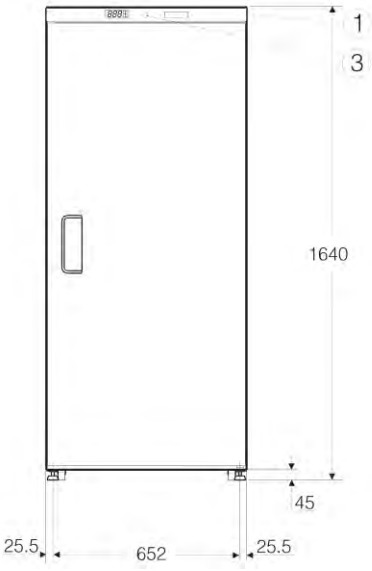

Модель 730192

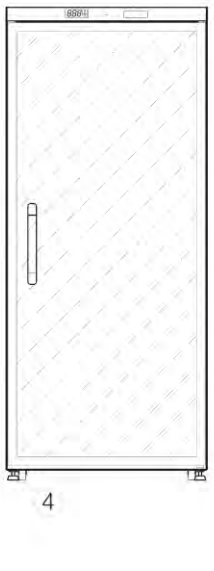

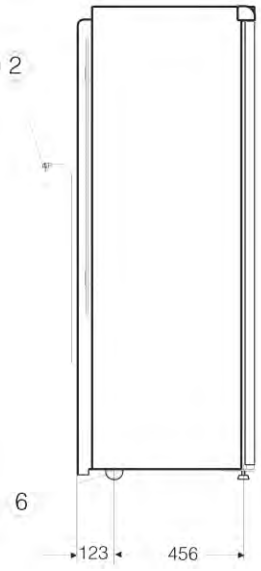

1. Цифровая панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 3 м со штепсельной вилкой
3. Замок дверцы
4. Передние ножки
5. Крепежные скобы (2шт.) с 2 болтами M10(опция)
6. Задние колеса

Секция A - A:



крепежная скоба



a= центральное расстояние, регулируемое (40–50 мм).

Опции:

Модель	Описание
472777601	Дополнительные крепежные скобы (2шт.) с 2 болтами M10

Технические характеристики –холодильные шкафы

PNC	Рабочий режим	Дверца	Температурный диапазон °C	Система охлаждения, прокатно-сварной испаритель	Кол-во полок в комплекте	Мин/макс влажность внутри камеры, %	Хладагент	Напряжение, В	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
												нетто	брутто	
730191	циркуляция воздуха	белая эмаль	0/+10	встроенные	4	70	R 134a	230 1~50 230 1~60	0.163	1	10	75	90	0.830
730192		стекло			4	60			0.193	1/5		89	107	

Технические характеристики – морозильные шкафы

PNC	Рабочий режим	Дверца	Температурный диапазон °C	Система охлаждения	Кол-во полок в комплекте	Хладагент	Напряжение, В	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
											нетто	брутто	
730193	без циркуляции воздуха (статический)	белая эмаль.	-15/-24	встроенная	4	R404a	230 1~50 230 1~60	0.527	1	10	75	90	0.830

ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы агрегата, следует обеспечить свободное пространство: минимум 50 см над агрегатом и по 10 см с боков и сзади.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные/морозильные шкафы, цифровая панель управления, 670л

Модель REX71FR

Модель REX71GR60

Линия холодильных/морозильных шкафов со встроенным вентилятором Electrolux Ecostore отвечает самым высоким стандартам производительности и эффективности.

Внутренние и внешние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304; задняя панель гальванизирована, боковые панели выполнены из антикоррозийного материала.

- Цифровая панель управления с дисплеем для отображения температуры, настройки и ручной активации цикла размораживания.
- Оптимизированная система циркуляции воздуха с усиленным потоком обеспечивает равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение в любых условиях.
- Большая зона хранения подходит для решеток или полок с анти-наклонными направляющими размера 2/1 GN.
- Встроенный холодильный агрегат; вентилируемый режим работы; автоматическое размораживание и испарение талой воды.
- Рабочая температура может регулироваться в пределах от -2 до +10 °C (холодильные шкафы) и от -22 до -15°C (морозильные шкафы).
- Съемный магнитный уплотнитель, состоящий из трех камер, наполненных воздухом, для улучшения изоляции и уменьшения потребление энергии.
- Не нуждающийся в очистке конденсатор.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-736
документ № 11-735L
ред.3 05.14

● Перевешиваемая дверца с замком, навешанная с правой стороны, макс. угол открытия 180°. Дверца выполнена из стекла или нержавеющей стали и оснащена микровыключателем, отключающим вентилятор при открытии дверцы, чтобы избежать утечки холодного воздуха из камеры.

● Слой изоляционной пены толщиной 75 мм, материал – циклопентан.

● Закрытый испаритель гарантирует большой рабочий объем холодильной/морозильной камеры и уменьшает проблемы с коррозией.

● Решетки с покрытием «Rilsan» для более эффективной защиты.

●Антикоррозийное дно позволяет избежать каких-либо повреждений, которые могут быть вызваны агрессивными моющими средствами.

● Легкий доступ к основным компонентам.

● Агрегаты могут эксплуатироваться при температуре воздуха в рабочем помещении до +43°C.

● Экологичность: в агрегатах не используются хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.

● Подходит для порта стандарта RS485 для облегчения подключения к удаленному компьютеру и к интегрированным системам HACCP.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ, ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, 670Л

Масштаб 1:25
Ед. изм. мм

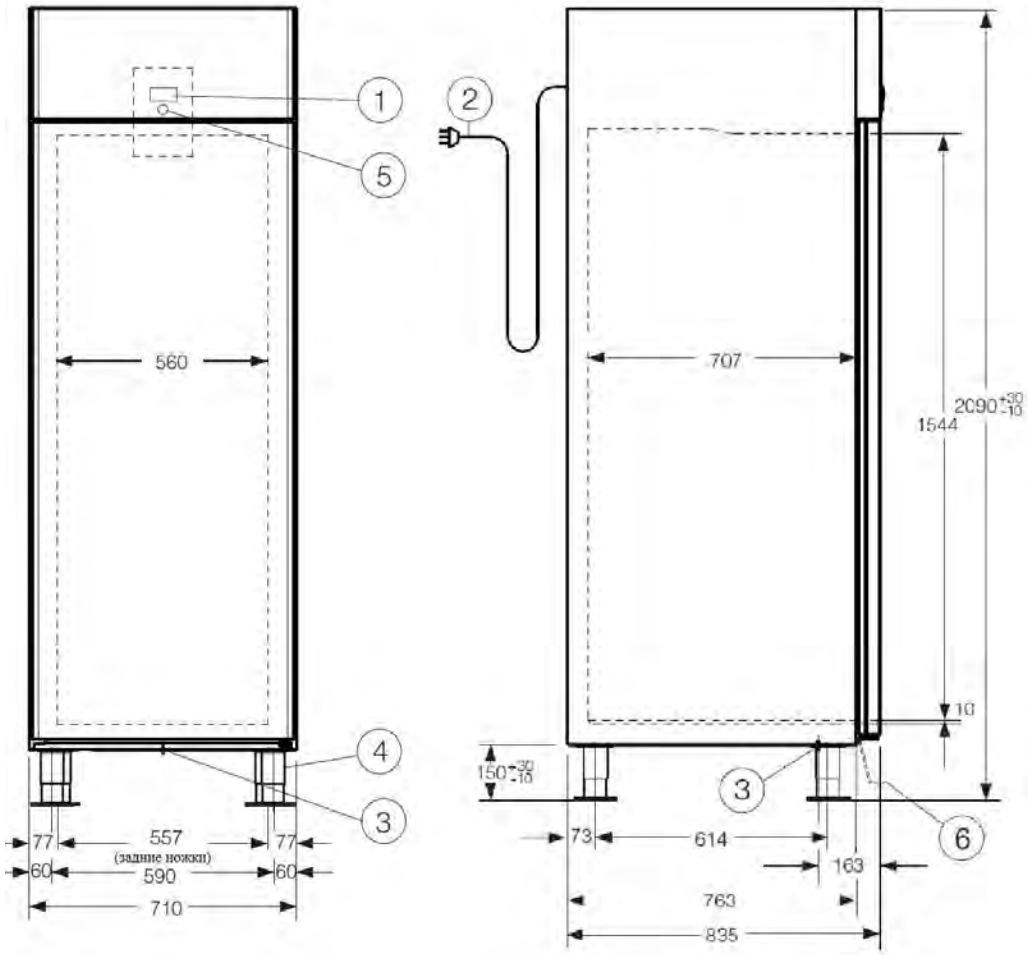



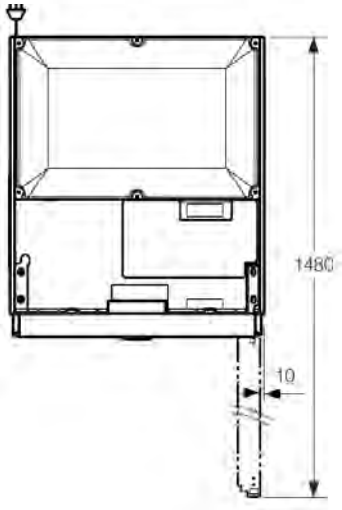

1. Панель управления:
   1) выключатель + кнопка ВВЕРХ,
   2) кнопка ВНИЗ,
   3) кнопка настроек SET,
   4) Кнопка отключения звука,
   5) Предупреждающий индикатор необходимости обслуживания,
   6) Предупреждающий индикатор температуры,
   7) Индикатор работы цикла размораживания,
   8) Индикатор включения компрессора,
   9) Индикатор включения вентилятора (если присутствует),
   10) Вспомогательный пользовательский индикатор (если присутствует)
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 3,5 м со штепсельной вилкой
3. Отсек сливного отверстия Ø17,5мм
4. Ножка с фланцевой опорой
5. Замок двери
6. Педаль для открытия дверцы (опция)

1. Панель управления:

Опции

PNC	Описание
881 004	Решетка с покрытием «Rilsan» GN 2/1, серая
881 016	Решетка с покрытием «Rilsan» GN 2/1, нерж.сталь
880 324	Педаль для открытия дверцы
880 326	Набор фланцевых ножек H=67-80, 4шт.
880 327	Набор направляющих, нержавеющая сталь, 2шт.

Технические характеристики: холодильные шкафы (рабочая температура от -2°C до +10°C)

PNC	Модель	Материал дверцы	Режим работы	Температура испарения	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предо-храни-тель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
										нетто	брутто	
727272	REX71FR	нерж. сталь	вентили-руемый	-10 °C	R 134a	230 1 ~50	0.21	1/5	10	106	140	1.500
727416	REX71FR60					230 1 ~60	0.23	1/6				
727417	REX71GR60	стелко					0.24			112	145	

Технические характеристики: морозильные шкафы(рабочая температура от -22°C до -15°C)

PNC	Модель	Материал дверцы	Режим работы	Температура испарения	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предо-храни-тель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
										нетто	брутто	
727276	REX71FF	нерж. сталь	вентили-руемый	-30 °C	R 404a	230 1 ~50	0.62	1/2	10	106	140	1.500
727419	REX71FF60					230 1 ~60	0.58					
727420	REX71GF60	стелко					0.59			112	145	

Установка:
Для бесперебойной работы устройства расстояние между ним и потолком должно составлять не менее 50мм, а между задней стенкой устройства и стеной около 30мм; убедитесь, что по обеим сторонам устройства имеется 20мм (холодильные шкафы) или 30мм (морозильные шкафы) свободного пространства.
Устройство должно быть выровнено; в противном случае оно может работать неправильно. Отрегулируйте высоту и уровень при помощи регулируемых ножек, проверьте, что дверца открывается и закрывается должным образом.
ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения дополнительных инструкций по установке – см. отдельную инструкцию по монтажу.

Макс. температура воздуха: +43°C

Аксессуары в стандартной комплектации: Решетка 2/1GN с покрытием «Rilsan», 3шт.
Направляющие из нержавеющей стали, 3 пары.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные и морозильные шкафы, цифровая панель управления, 470л

Линия профессионального кухонного оборудования Electrolux Prostore, предназначенная для клиентов, которым требуется совместимость агрегатов с гастроконтейнерами.

- Превосходная энергоэффективность позволяет снизить затраты на эксплуатацию и воздействие на окружающую среду.
- Эффективная термоизоляции камеры (слой толщиной 65мм) и "баллонная" конструкция прокладки двери минимизируют дисперсию энергии.
- Бесшумная работа; благодаря инновационному дизайнерскому решению уровень шума меньше 52-57дБ. (в соотв. со стандартом UNI EN ISO11204).
- Лучший в своем классе по показателю полезной емкости (в соотв. с определением ECA).
- Индикатор наличия льда, внутренняя светодиодная подсветка. Обогрев дверцы (только для морозильников) и дверной микровыключатель, который останавливает вентилятор при открытии дверцы для снижения потребления энергии.
- Внутренние и внешние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304 (задние и внешние панели гальванизированы).
- Легкосъемные направляющие и опоры из нержавеющей стали.
- Автоматическое испарение воды, полученной при оттаивании, при помощи горячего пара – в верхней части агрегата.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-737
документ № 11-737L
ред.2 02.14

● Закрытый испаритель обеспечивает увеличение объема рабочей камеры и уменьшение проблем, связанных с коррозией.
● Панель управления Electronic Premium.
● Перевешиваемая самозакрывающаяся дверца с замком.
● Внутренняя светодиодная подсветка для лучшего освещения продуктов.
● Эргономичный дизайн для максимальной видимости и доступности.
● Выдавленная в нержавеющей стали рукоятка двери (без пластиковых элементов) – отсутствие зазоров позволяет предотвратить скопление грязи.
● Зазоры между боковыми и нижней панелью менее 0.5 мм (в соответствии с правилами гигиены) для предотвращения формирования скоплений грязи, способствующих распространению бактерий.
● Внутренняя камера с закругленными краями, цельноштампованное дно.
● Легкость доступа к основным компонентам обеспечивает легкость обслуживания.
● Все внутренние компоненты можно вынимать без использования инструментов для более удобной чистки.
● Экологичность: в агрегатах не используются хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.
● Произведено в соответствии с нормами ISO 9001 и ISO 14001.
● Соответствие стандартам основных международных сертификационных организаций, маркировка CE.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, 470Л

Масштаб 1:20

Ед. изм. мм

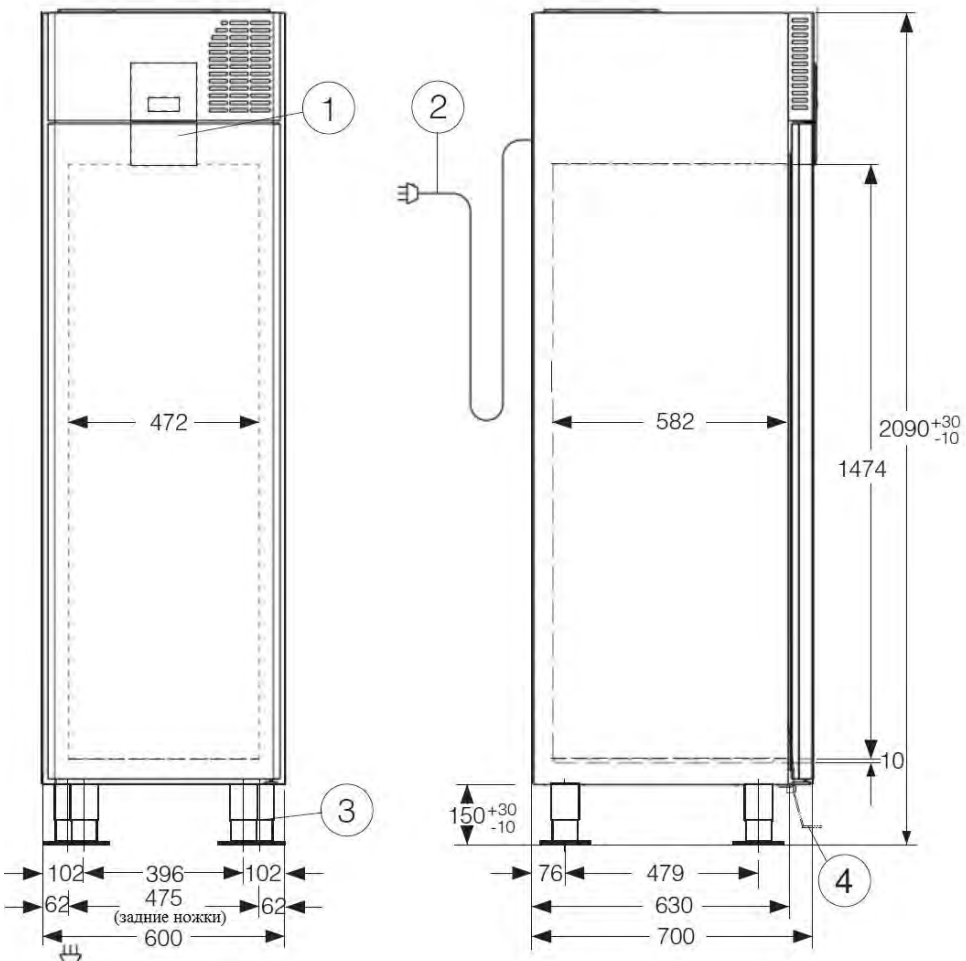

1. Панель управления, см. ниже
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 3 м со штепсельной вилкой
3. Ножка с фланцевой опорой
4. Ножная педаль (опция)

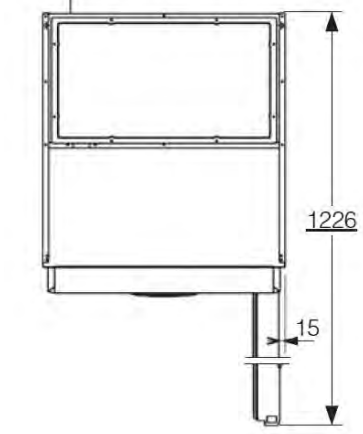

Фланцевая опора:



Панель управления:

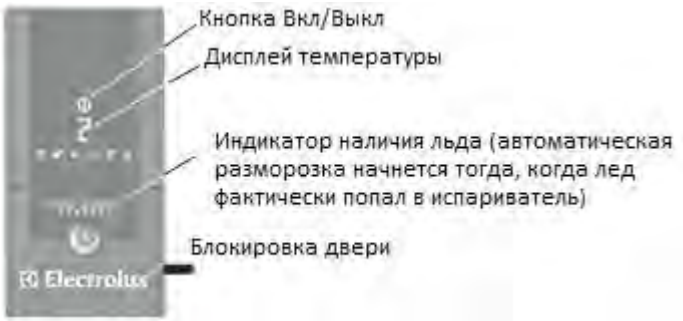

Опции:

PNC	Описание
880 319	Решетка 520x442 мм, пластиковое покрытие
880 321	Решетка 520x442 мм, нерж. сталь
880 324	Педаль открытия дверцы
880 326	Комплект из 4 фланцевых опор, H = 67-80
880 327	Легкосъемные направляющие из нержавеющей стали

Технические характеристики – холодильные шкафы

PNC	Модель	Температурный диапазон °C	Температура испарения	Мин/макс влажность внутри камеры, %	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Компрес-сор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
										нетто	брутто	
691336	PS04R1FM	0/+10°C	-10 °C	75/82	R 134a	230 1 ~50/60	0.295	1/4	10	104	122	1.080

Технические характеристики – морозильные шкафы

PNC	Модель	Температурный диапазон °C	Температура испарения	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
									нетто	брутто	
691337	PS04F1FM	-15/-22°C	-26 °C	R 404a	230 1 ~50/60	0.580	1	10	104	122	1.080

Макс. температура воздуха: +43°C

Аксессуары в стандартной комплектации: Решетка 520x442мм с покрытием «Rilsan», 4шт.
Легкосъемные направляющие, нерж. сталь, 4 пары.

11-737

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные и морозильные шкафы, цифровая панель управления, 720л

Линия профессионального кухонного оборудования Electrolux Prostore, предназначенная для клиентов, которым требуется совместимость агрегатов с гастроконтейнерами.

- Превосходная энергоэффективность позволяет снизить затраты на эксплуатацию и воздействие на окружающую среду.
- Эффективная термоизоляции камеры (слой толщиной 65мм) и "баллонная" конструкция прокладки двери минимизируют дисперсию энергии.
- Бесшумная работа; благодаря инновационному дизайнерскому решению уровень шума меньше 52-57дБ. (в соотв. со стандартом UNI EN ISO11204).
- Лучший в своем классе по показателю полезной емкости (в соотв. с определением ECA).
- Индикатор наличия льда, внутренняя светодиодная подсветка. Обогрев дверцы (только для морозильников) и дверной микровыключатель, который останавливает вентилятор при открытии дверцы для снижения потребления энергии.
- Внутренние и внешние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304 (задние и внешние панели гальванизированы).
- Легкосъемные направляющие и опоры из нержавеющей стали.
- Автоматическое испарение воды, полученной при оттаивании, при помощи горячего пара – в верхней части агрегата.
- Закрытый испаритель обеспечивает увеличение объема рабочей камеры и уменьшение проблем, связанных с коррозией.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

11-738
документ № 11-738L
ред.2 05.14

● Панель управления Electronic Premium.
● Перевешиваемая самозакрывающаяся дверца с замком.
● Внутренняя светодиодная подсветка для лучшего освещения продуктов.
● Эргономичный дизайн для максимальной видимости и доступности.
● Выдавленная в нержавеющей стали рукоятка двери (без пластиковых элементов) – отсутствие зазоров позволяет предотвратить скопление грязи.
● Зазоры между боковыми и нижней панелью менее 0.5 мм (в соответствии с правилами гигиены) для предотвращения формирования скоплений грязи, способствующих распространению бактерий.
● Внутренняя камера с закругленными краями, цельноштампованное дно.
● Легкость доступа к основным компонентам обеспечивает легкость обслуживания.
● Все внутренние компоненты можно вынимать без использования инструментов для более удобной чистки.
● Экологичность: в агрегатах не используются хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды.
● Произведено в соответствии с нормами ISO 9001 и ISO 14001.
● Соответствие стандартам основных международных сертификационных организаций, маркировка CE.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, 720Л

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

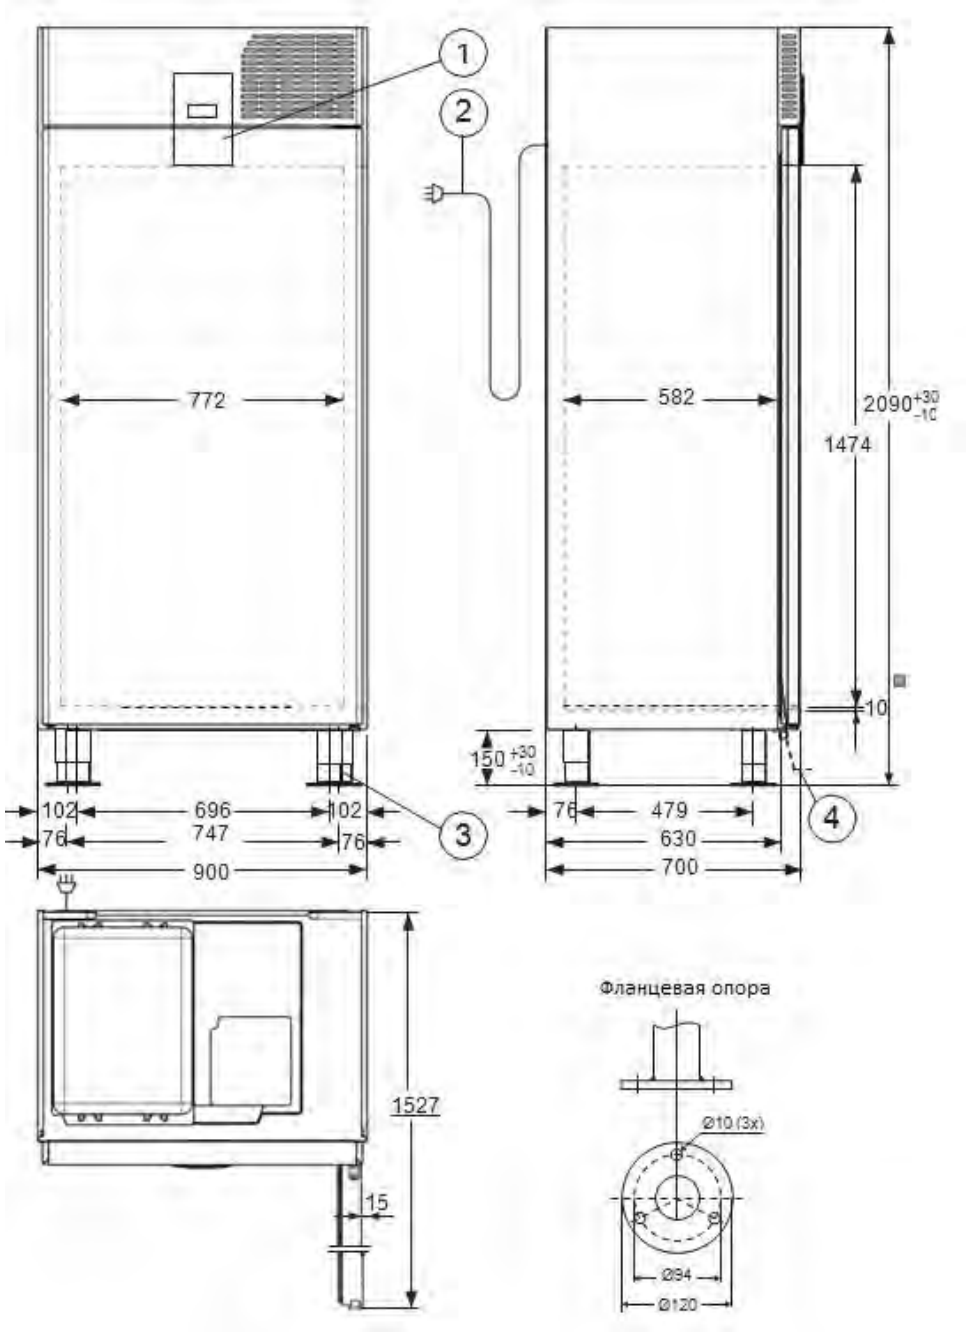

1. Панель управления, см. ниже
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 3 м со штепсельной вилкой
3. Ножка с фланцевой опорой
4. Ножная педаль (опция)

Панель управления:

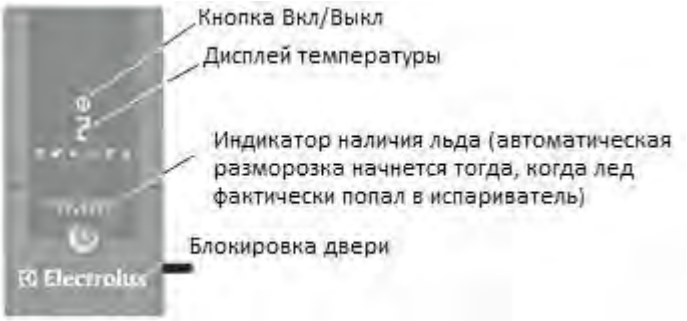

Опции:

PNC	Описание
880 322	Решетка 700x530 мм, пластиковое покрытие
880 323	Решетка 700x530 мм, нерж. сталь
880 324	Педаль открытия дверцы
880 326	Комплект из 4 фланцевых опор, H = 67-80
880 327	Легкосъемные направляющие из нержавеющей стали

Технические характеристики – холодильные шкафы

PNC	Модель	Температурный диапазон °C	Температура испарения	Мин/макс влажность внутри камеры, %	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Компрес-сор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
										нетто	брутто	
691338	PS06R1FM	0/+10°C	-10 °C	75/82	R 134a	230 1 ~50/60	0.320	1/4	10	140	155	1.620

Технические характеристики – морозильные шкафы

PNC	Модель	Температурный диапазон °C	Температура испарения	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Компрессор, л.с.	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
									нетто	брутто	
691339	PS09F1FM	-15/-22°C	-26 °C	R 404a	230 1 ~50/60	0.585	1	10	140	155	1.620

Макс. температура воздуха: +43°C

Аксессуары в стандартной комплектации: Решетка 700x530мм с покрытием «Rilsan», 4шт.
Легкосъемные направляющие, нерж. сталь, 4 пары.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, ACM

Модель ACM 106AS/WS

Модель ACM 25AE

Модель ACM 226AS/WS

Модель ACM 56AS/WS

Модель ACM 206AS/WS

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-810
документ № 11-810L
ред.17 08.13

- ВНУТРЕННЯЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
- НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ ВРУЧНУЮ/АВТОМАТИЧЕСКОЕ
- ЛОТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЬДА
- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМА КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫХ КУБИКОВ
- КОМПАКТНОСТЬ
- ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (КРОМЕ МОДЕЛИ АСМ 25АЕ)
- ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ

Все ледогенераторы, за исключения младшей в линии модели АМС 25АЕ имеют полностью автоматическую систему наполнения водой и генерации льда и уже включают все необходимые компоненты.

Доступны несколько типов ледогенераторов с различной производительностью.

В стандартной комплектации агрегаты оснащены воздушной системой охлаждения, также доступны версии с водяным охлаждением. Размораживание осуществляется при помощи воды и горячего воздуха. Эксклюзивная форма кубиков льда: закругленные углы; уникальная система гарантирует кристальную чистоту и компактность кубиков.

Модель АМС 25АЕ – облегченный агрегат с наполнением водой вручную, не требующий подключения к водопроводу. Агрегат предназначен специально для эксплуатации на судах и оснащен защитой от брызг и дополнительным вытяжным вентилятором. Агрегат может устанавливаться на пол, на подставку или на стол. Благодаря компактным габаритам и фронтальному расположению элементов вентиляции, возможна установка агрегата в качестве встроенного модуля под рабочий стол, требуется лишь несколько сантиметров свободного пространства по краям агрегата. Более крупные модели оснащены встроенным лотком для льда с широким отверстием и выдвижной дверцей, обеспечивающими легкий и удобный доступ к кубикам. Внешние панели из полированной нержавеющей стали.

Все модели, кроме АМС 25АЕ, поставляются со шлангом для подключения к водопроводу и сливным шлангом.

Подключение к электросети и водопроводу осуществляется в задней части агрегата.

Далее приведены технические характеристики различных моделей.

ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ, АСМ

Ед. изм. мм

Модель 518 02 (АСМ 25АЕ)

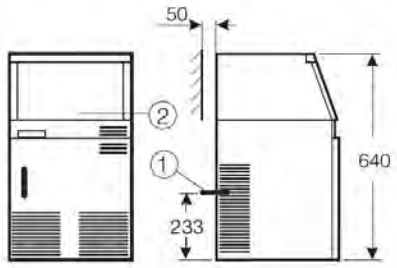



1. Подключение к электросети, питающий кабель длиной 1.8 м
2. Лоток для льда с доступом к заливному отверстию

Модели АСМ 46AS/ACM 46WS

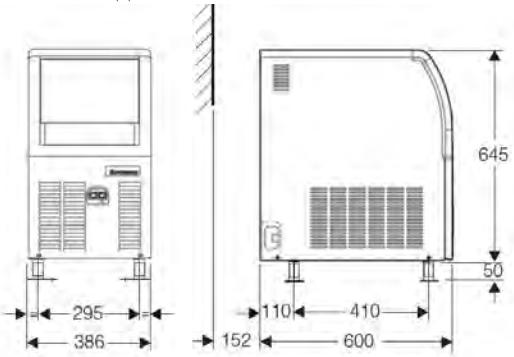

Вид сзади

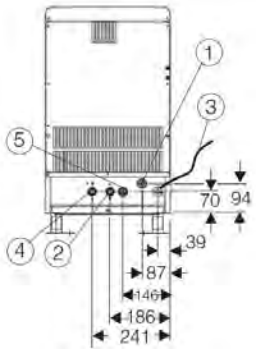

Модели с воздушным охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к электросети

Модели с водяным охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"

Модели ACM 56AS/ACM 56WS

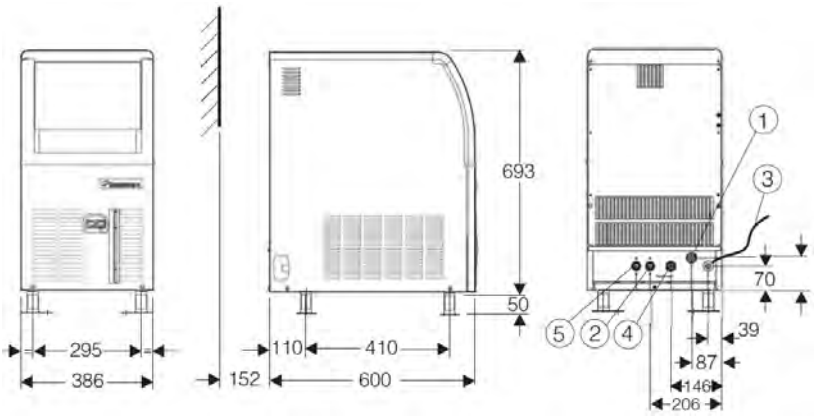

Вид сзади

Фланцевая опора (начиная с модели АС 46):



Модели ACM86AS/ACM86WS

Вид сзади

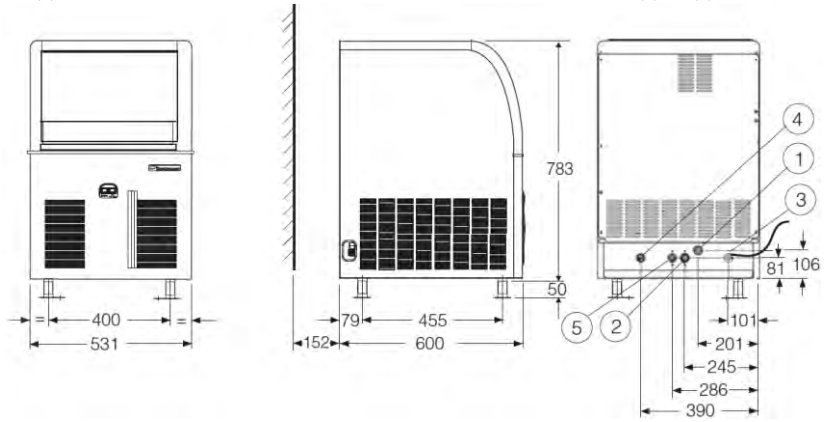

Модели с воздушным охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к электросети, кабель длиной 1,8м

Модели с водяным охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"

Модели ACM106AS/ACM106WS

Вид сзади

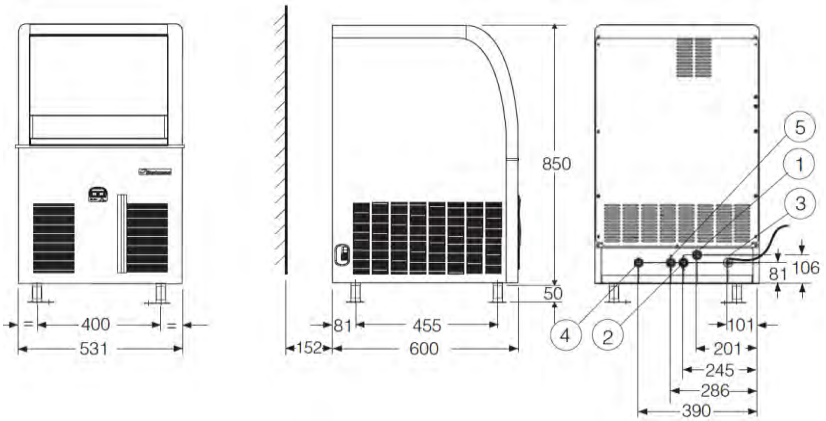

Модели с воздушным охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к электросети

Модели с водяным охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"

Модели ACM126AS/ACM126WS, ACM176AS/ACM176WS

Вид сзади

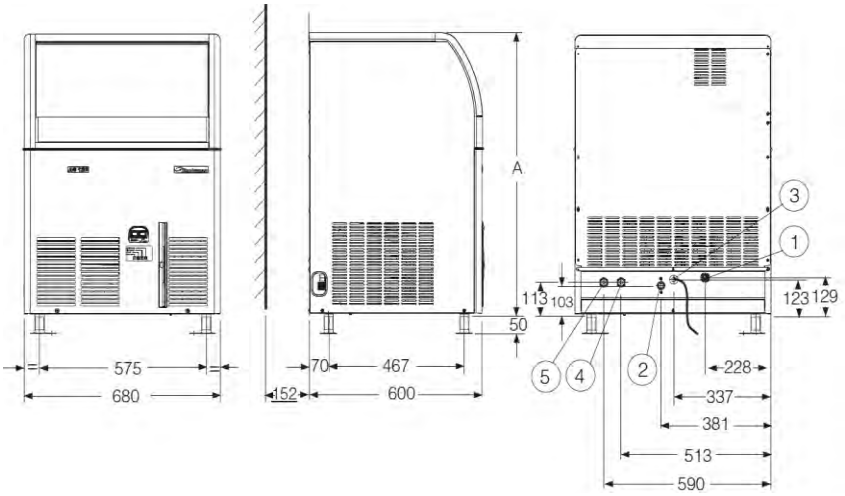

Модель	A
ACM 126AS/WS	930
ACM176AS/WS	1000

Модели с воздушным охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к электросети

Модели с водяным охлаждением
4. Вход, вода R 3/4"
5. Выход, вода R 3/4"

Модели ACM206AS/ACM206WS

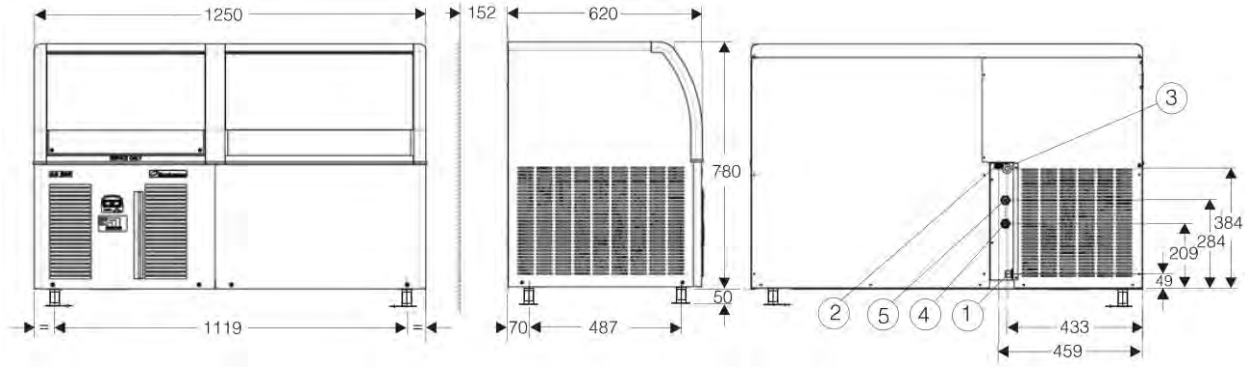

Модели ACM 226AS/ACM 226WS

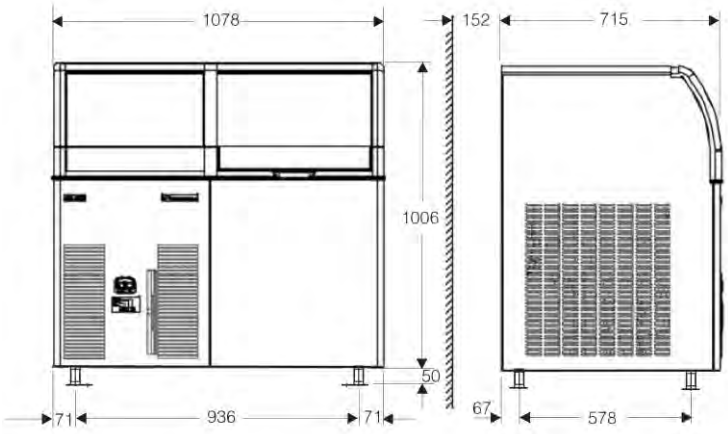

Вид сзади

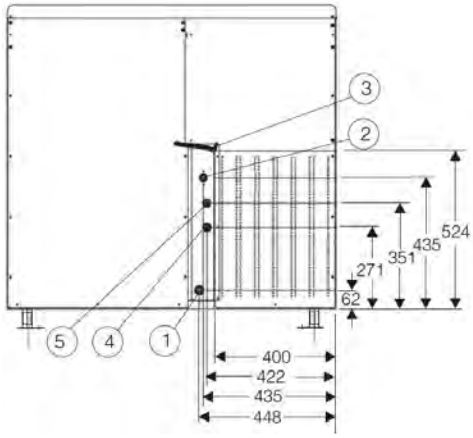

Модели с воздушным охлаждением
1. Выход, вода Ø 20 мм
2. Вход, вода R 3/4"
3. Подключение к электросети

Модели с водяным охлаждением
4. Выход, вода R 3/4"
5. Вход, вода R 3/4"

Технические характеристики

Модель	Мощность, кВт	Охлаждение	Требуется воды для системы охлаждения л/24 ч*	Производительность кг/24 ч	Размеры кубиков	Емкость лотка, кг	Напряжение, В	Мощность кВт	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
										нетто	брутто	
518 02	ACM 25AE	воздушное	-	10	средний	3.5	230 1~50 230 1~60	0.200	6	29	33	0.160
ACM 46AS	ACM 46AS			24		9		0.400	10	35	42	0.230
ACM 46WS	ACM 46WS	водное	273	24								
ACM 56AS	ACM 56AS	воздушное	-	31		13		0.400		36	43	0.250
ACM 56WS	ACM 56WS	водное	180									
ACM 86AS	ACM 86AS	воздушное	-	38		19		0.480		44	51	0.280
ACM 86WS	ACM 86WS	водное	240									
ACM 106AS	ACM 106AS	воздушное	-	50		23		0.550		47	54	0.330
ACM 106WS	ACM 106WS	водное	414									
ACM 126AS	ACM 126AS	воздушное	-	71		39		0.600		65	75	0.450
ACM 126WS	ACM 126WS	водное	560	74								
ACM 176AS	ACM 176AS	воздушное	-	86		48		0.700		70	80	0.490
ACM 176WS	ACM 176WS	водное	900									
ACM 206AS	ACM 206AS	воздушное	-	130		50		0.950	16	115	125	0.800
ACM 206WS	ACM 206WS	водное	1400	137				0.700				
ACM 226AS	ACM 226AS	воздушное	-	145		70		1.150		96	110	1.100
ACM 226WS	ACM 226WS	водное	1800	150				0.800				

Хладагент R 134a), * при температуре воды 15° C

Установка – Инструкции общего характера
Ледогенераторы, начиная с модели ACM 46 и далее, оснащаются четырьмя высокопрочными ножками из нержавеющей стали, предназначенными для крепления к основанию.
Модели с воздушным охлаждением: следует установить ледогенератор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от сильных источников тепла. Для оптимальной циркуляции воздуха, при возможности, рекомендуется оставить 150 мм свободного пространства по сторонам агрегата. Для нормальной работы агрегата требуется, чтобы температура в рабочем помещении была не ниже +10° C и не выше +40° C.
Подключение к электросети
На входе в агрегат следует установить двухполюсный предохранительный выключатель (не входит в комплект агрегата). Минимальная толщина фазовых жил: 3x1.5 мм.
Подключение к гидрокоммуникациям.
Необходимо убедиться, что агрегат подключен к трубе с питьевой водой. На входе агрегата необходимо установить отсечный кран (не входит в комплект агрегата). Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Макс. температура воды +40° C, минимальная - +5° C. Потребление воды моделями с водяным охлаждением зависит от температуры воздуха в помещении и температуры воды в водопроводе.
Для свободностоящих моделей рекомендуется установка сливного трапа под или рядом с агрегатом.

11-810

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, MCM 16 Short/MCM 46

Модель MCM 16 Short

Модель MCM46

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-815
документ № 11-815L
ред.7 04.14

● ВНЕШНИЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМА КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫХ КУБИКОВ
● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
● ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ АБС-ПЛАСТИКА
● МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ОТДЕЛЬНЫМ ЛОТКОМ ДЛЯ ЛЬДА

Ледогенераторы включают все необходимые компоненты. Доступ к лотку для льда обеспечивает широкая дверца, что означает легкий доступ к кубикам льда. Отдельный лоток для хранения термоизолирован при помощи полиуретановой пены.

Эксклюзивная форма кубиков льда (средний размер): закругленные углы; уникальная система гарантирует кристальную чистоту и компактность кубиков.

Ледогенераторы с высокой вместительностью предназначены для установки на отдельный лоток для хранения льда.

Ледогенераторы доступны в двух типоразмерах и могут устанавливаться один сверху другого, обеспечивая повышение производительности при сохранении занимаемой площади. Доступны модели с воздушным и водяным охлаждением.

Версия модели MCM 16 Short с воздушным охлаждением снабжена съемным моющимся передним воздушным фильтром конденсатора и легкодоступным выключателем на передней панели.

Отдельные лотки для льда доступны в качестве опций и могут быть поставлены с расширительным комплектом, повышающим их вместительность.

Далее приведены технические характеристики различных моделей и опции к ним.

ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ, MCM 16 SHORT/46

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель MCM 16 Short AS/MCM16 Short WS

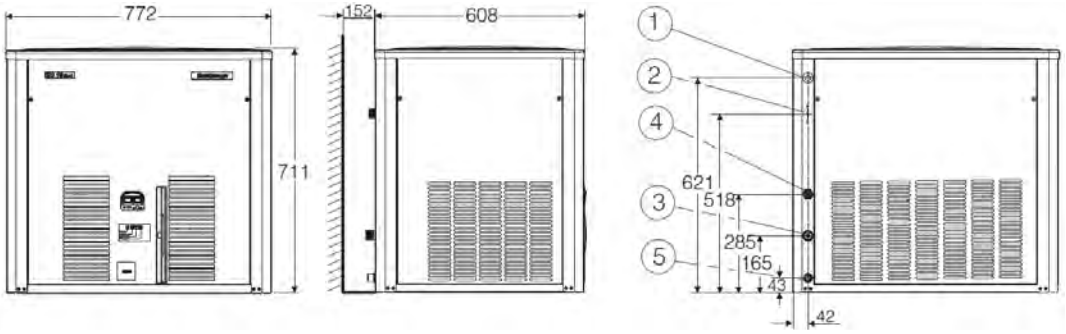

Модель MCM 46AS/MCM46WS

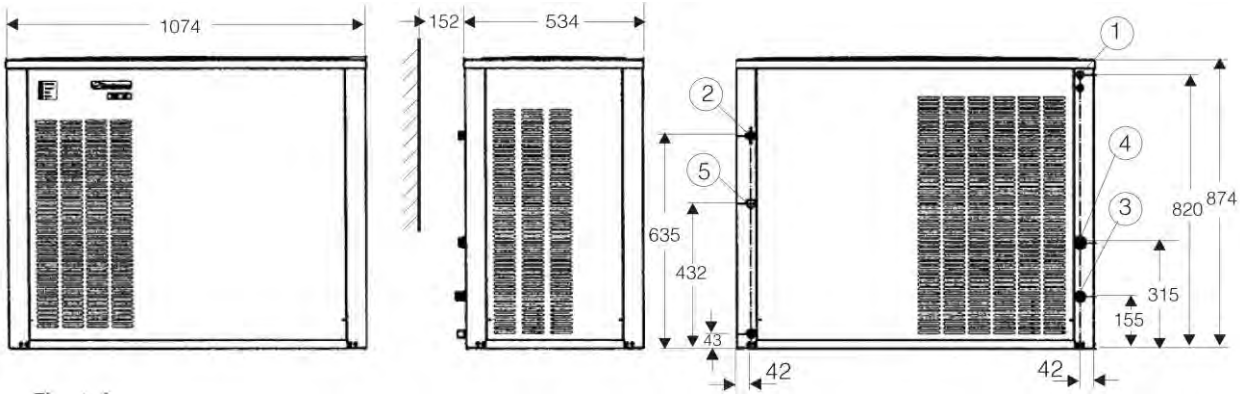

1. Подключение к электросети
2. Вход, вода R 3/4"
3. Вход, вода R 3/4" (исключительно модели с водяным охлаждением)
4. Выход, вода R 3/4"(исключительно модели с водяным охлаждением)
5. Выход, вода Ø 21мм

Технические характеристики

Модель	Охлаждение	Производительность кг/24 ч	Размеры кубиков	Напряжение, В	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
							нетто	брутто	
MCM 16 Short AS	воздушное	170	средний	230 1~50 230 1~60	1.300	20	75	85	0.410
MCM 16 Short WS	водное	172			1.000		74	84	
MCM 46 AS	воздушное	280			2.400		178	185	0.680
MCM 46 WS	водное	290							

Опции

Модель	Описание	Емкость, кг	Вес, кг		Объем упаковки, м³
			нетто	брутто	
518 52	Нерж. лоток для льда, тип B550S	250	60	65	1.000
518 68	Нерж. верх для лотков, тип CBT42EFSD	-	16	20	0.100
CBT16	Верх для лотков типа B550S при использовании	-			
SB393	Нерж. лоток для льда, для модели MCM16 Short	181	43	56	0.93

Инструкции общего характера

Ледогенераторы предназначены для установки внутри помещения.

Температура в рабочем помещении не ниже +10° C и не выше +40° C. Для оптимальной циркуляции воздуха и удобства обслуживания в моделях с воздушным охлаждением, следует оставить 150 мм свободного пространства по сторонам и сзади агрегата. Следует отрегулировать положение при помощи уровня и привинтить агрегат к палубе.

Подключение к электросети

Ледогенераторы поставляются с 3-жильным питающим кабелем и штепсельной вилкой. Для соответствия правилам подключения к электросети судна, возможна замена штепсельной вилки. Плавкий предохранитель- 20А.

На входе в агрегат следует установить многополюсный предохранительный выключатель (не входит в комплект агрегата).

Подключение к гидрокоммуникациям

Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Минимальная температура воды - +5° C, максимальная +40° C. На входе (входах – агрегат с водяным охлаждением) агрегата необходимо установить фильтр и отсечный кран (не входит в комплект агрегата).

ВНИМАНИЕ! Проверить возможные варианты подключения, указанные в документах на соответствие правилам и инструкциям, относящимся к судну.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Диспенсер для льда, MDT 5N25/40

Модель MDT5N40AS/WS

- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ КОМПАКТНОМ ДИЗАЙНЕ
- ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА
- ВОЗДУШНАЯ ИЛИ ВОДНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
- 2 МОДЕЛИ

Диспенсеры для льда предлагают самый быстрый и безопасный способ подачи льда в условиях самообслуживания благодаря бесконтактной сенсорной системе подачи с фотоэлементом.

Благодаря своей конструкции машины имеют высокую производительность и широкую область применения. Удобное сенсорное бесконтактное управление позволяет выполнить все операции одной рукой и исключает риск перекрестного загрязнения. Низкий уровень шума позволяет устанавливать агрегат в самых тихих помещениях.

Все гидрокоммуникации и электрические подключения находятся на задней панели.

Представлены 2 модели с различной производительностью.

Далее приведены технические характеристики различных моделей и опции к ним.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-830
документ № 11-830L
ред.3 07.12

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЛЬДА, MDT 5N25/ MDT 5N40

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

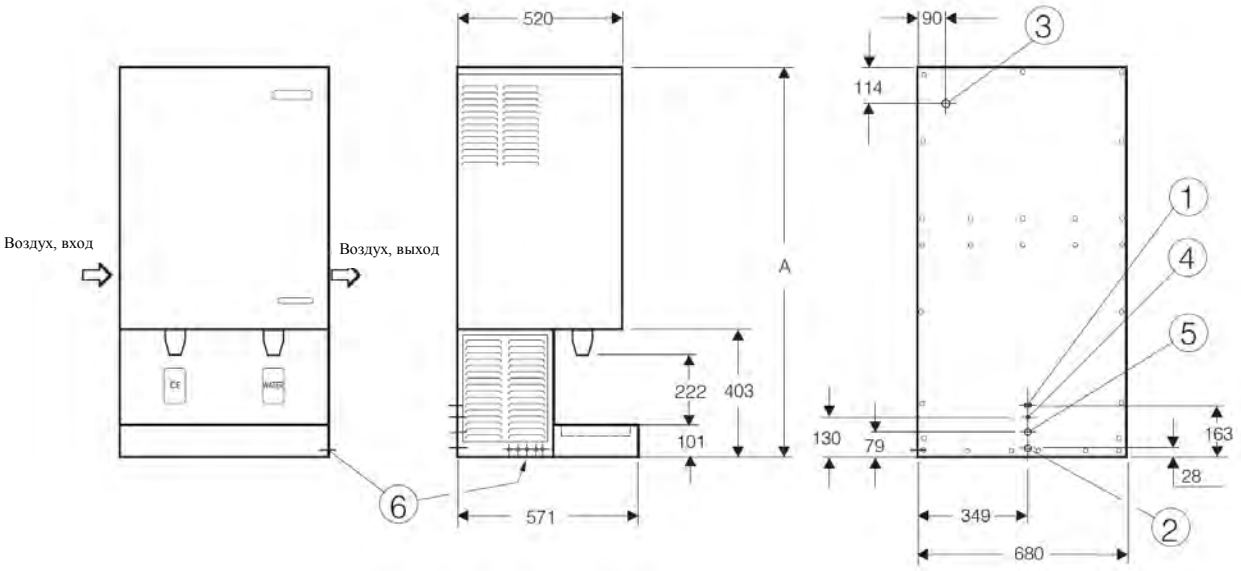

1. Вход, вода R 3/4"
2. Сливное отверстие, Ø 19мм
3. Подключение к электросети
4. Вход, конденсационная вода R 3/8"(исключительно модели с водяным охлаждением)
5. Сливное отверстие, конденсационная вода R 1/2"(исключительно модели с водяным охлаждением)
6. Дополнительные коммунальные выходы (правая сторона агрегата)

Технические характеристики

Модель	Охлаждение	Габариты А, мм	Производительность кг/24 ч	Емкость лотка для льда, кг	Напряжение, В	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель, А	Потребление воды, л/ч**	Вес, кг		Объем упаковки, м³
									нетто	брутто	
MDT5N25AS	воздушное	1104	237	12	230 1~60*	1.1	15	8	104	118	0.550
MDT5N25WS	водное		238					70			
MDT5N40AS	воздушное	1232	237	18				8	111	127	0.630
MDT5N40WS	водное		238					70			

* Параметры сети агрегата 115 1~60, в комплект поставки входит трансформатор
** при температуре окружающей среды +32 °С и температуре воды +21 °С
Хладагент R 404a

Установка:
Диспенсер для льда предназначен для установки внутри помещения.
Все модели: установите агрегат в хорошо проветриваемом помещении, вдали от сильных источников тепла. Оставьте по крайней мере 150 мм свободного пространства со всех сторон агрегата для оптимальной циркуляции воздуха.
В нижней части агрегата имеются 4 отверстия, которые можно использовать для крепления агрегата к столу при помощи болтов. Используйте для крепления болты М12.
Убедитесь, что вы используете питьевую воду.

Технические требования	Минимум	Максимум
Температура воздуха	+10° С	+40° С
Температура воды	+5° С	+35° С
Давление воды	1 бар	5 бар
Напряжение	-10%	+10%

11-830

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, чешуйчатый лед AF 80/103 AS/WS

Модель AF 80

Модель AF 103

Ледогенераторы для чешуйчатого льда включают все необходимые компоненты. Сверхнадежная долговечная система производства чешуйчатого льда.

Рамы и боковые панели всех моделей изготавливаются из нержавеющей стали для легкой чистки, гигиеничности и долговечности.

Благодаря компактности конструкции, агрегаты позволяют обеспечить высокую производительность на минимальной занимаемой площади. Возможна свободностоящая установка агрегатов или установка снизу рабочего стола.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-841
документ № 11-840L
ред.2 05.13

AF 80

• Быстрая установка – необходимо лишь подключить агрегат к гидрокоммуникациям.

AF 80, AF 103

• Электронное управление, самодиагностика, внешние сигнальные лампочки для оперативного оповещения и быстрой диагностики.

• Внешние компоненты имеют привлекательный дизайн, выполнены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали с полировкой.

• Производительность чешуйчатого льда в сутки: до 70 кг (AF 80) или 108 кг (AF 103).

• Встроенный лоток для хранения льда: до 25 кг (AF 80) или 30 кг (AF 103).

• Эргономичная выдвижная дверца в верхней фронтальной части обеспечивает удобство забора льда.

• Доступ к компонентам с фронтальной стороны для легкого обслуживания.

• Вентиляция с фронтальной и задней стороны позволяет установку в качестве встроенного агрегата.

• В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (модель AF 80) или R404 (модель AF 130) (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

• Регулируемые ножки высотой 150 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики различных моделей.

ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ, ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛЕД AF 80/103 AS/WS

Масштаб 1:20

Ед. изм. мм

Модель AF 80

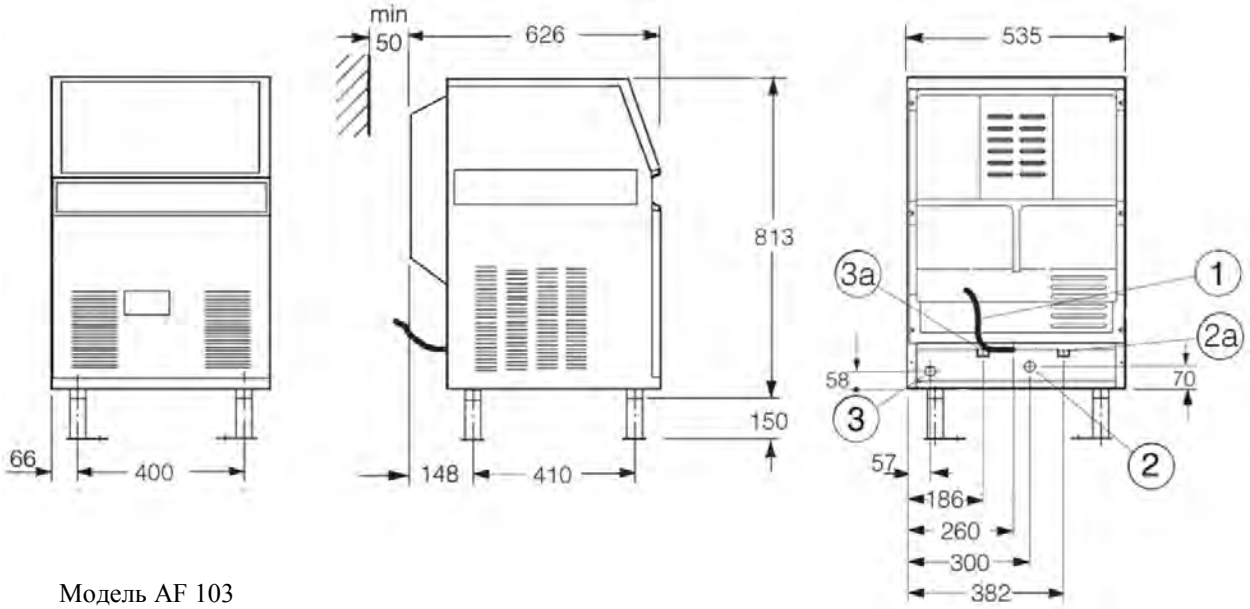

Модель AF 103

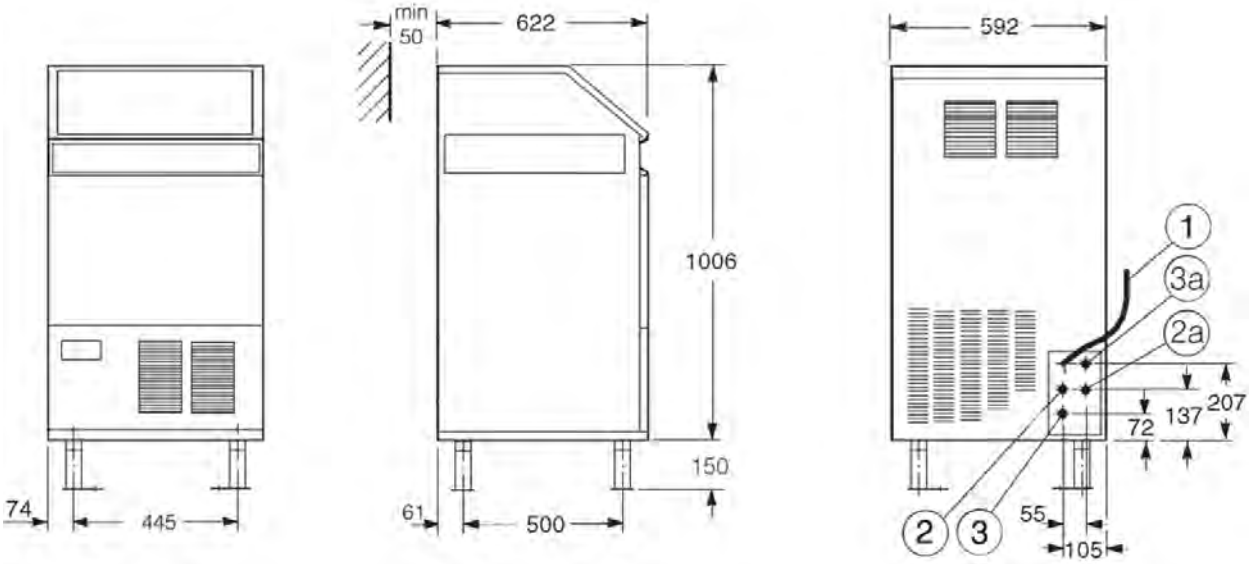

1. Подключение к электросети (питающий кабель входит в комплект агрегата)
2. Вход, вода R 3/4"
2a. Вход, вода R 3/4" (исключительно модели с водяным охлаждением)
3. Выход, вода Ø 20мм
3a. Выход, вода R 3/4" (исключительно модели с водяным охлаждением)

Технические характеристики

Модель	Производительность, кг		Охлаждение	Напряжение, В	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	за 24ч	лоток для льда					нетто	брутто	
AF 80AS	70	25	воздушное	230 1~60 230 1~50	0.33	10	65	72	0.300
AF 80WS	73		водное						
AF 103AS	105	32	воздушное		0.47		66	74	0.420
AF 103WS	108		водное		0.36		68	76	

Фланцевая опора



Инструкции общего характера
Ледогенераторы предназначены для напольной установки.
Ледогенераторы для чешуйчатого льда оснащаются четырьмя высокопрочными ножками из нержавеющей стали, предназначенными для крепления к основанию.
Модели с воздушным охлаждением: следует установить ледогенератор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от сильных источников тепла. Для оптимальной циркуляции воздуха, при возможности, рекомендуется оставить 50 мм свободного пространства по сторонам агрегата. Для нормальной работы агрегата требуется, чтобы температура в рабочем помещении была не ниже +10° С и не выше +40° С.
Подключение к электросети
На входе в агрегат следует установить двухполюсный предохранительный выключатель (не входит в комплект агрегата). Минимальная толщина фазовых жил: 3x1.5 мм.
Подключение к гидрокоммуникациям.
Необходимо убедиться, что агрегат подключен к трубе с питьевой водой. На входе агрегата необходимо установить отсечный кран (не входит в комплект агрегата). Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Макс. температура воды +35° С, минимальная - +5° С. Рекомендуется установка сливного трапа под или рядом с агрегатом.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Ледогенераторы, чешуйчатый лед AF 124/156/206 AS/WS

Модель AF 124

Модель AF 156/ AF 206

Ледогенераторы для чешуйчатого льда включают все необходимые компоненты. Сверхнадежная долговечная система производства чешуйчатого льда.

Рамы и боковые панели всех моделей изготавливаются из нержавеющей стали для легкой чистки, гигиеничности и долговечности.

Благодаря компактности конструкции, агрегаты позволяют обеспечить высокую производительность на минимальной занимаемой площади. Возможна свободностоящая установка агрегатов или установка снизу рабочего стола.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-842
документ № 11-842L
ред.2 05.13

• Производит чешуйчатый лед с высоким содержанием влаги, твердость 75%.
• Производительность чешуйчатого льда в сутки: до 120 кг (AF 124), 160 кг (AF 156) или 200 кг (AF 206).
• Встроенный лоток для хранения льда: до 40 кг (AF 124) или 60 кг (AF 156/AF 206).
• Лопатка для льда безопасно расположена внутри лотка для льда.
• Прочная конструкция из нержавеющей стали.
• Современная система компьютерной диагностики.
• Вход и выход вентиляции расположены на фронтальной панели для возможности установки в качестве встроенного элемента (только модели с воздушным охлаждением).
• Со стороны передней панели расположен съемный, моющийся воздушный фильтр конденсатора (только модели с воздушным охлаждением).
• Легкодоступный выключатель на передней панели.
• Легкий доступ к технической/сервисной зоне агрегата со стороны передней панели.
• Сигнальная лампа на передней панели информирует о необходимости регламентированного технического обслуживания.
• Эргономичная выдвижная дверца в верхней фронтальной части обеспечивает удобство забора льда.
• Система увлажнения при закрытии дверцы.
• Система микробиологического контроля на основе пара в лотке для хранения льда.
• В пластмассовые детали включен антимикробный компонент AgION, уменьшающий рост бактерий и микроорганизмов в ледогенераторе.
• В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404 (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).
• Регулируемые ножки высотой 150 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики различных моделей.

ЛЕДОГЕНЕРАТОРЫ, ЧЕШУЙЧАТЫЙ ЛЕД AF 124, AF 156, AF 206

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель AF 124

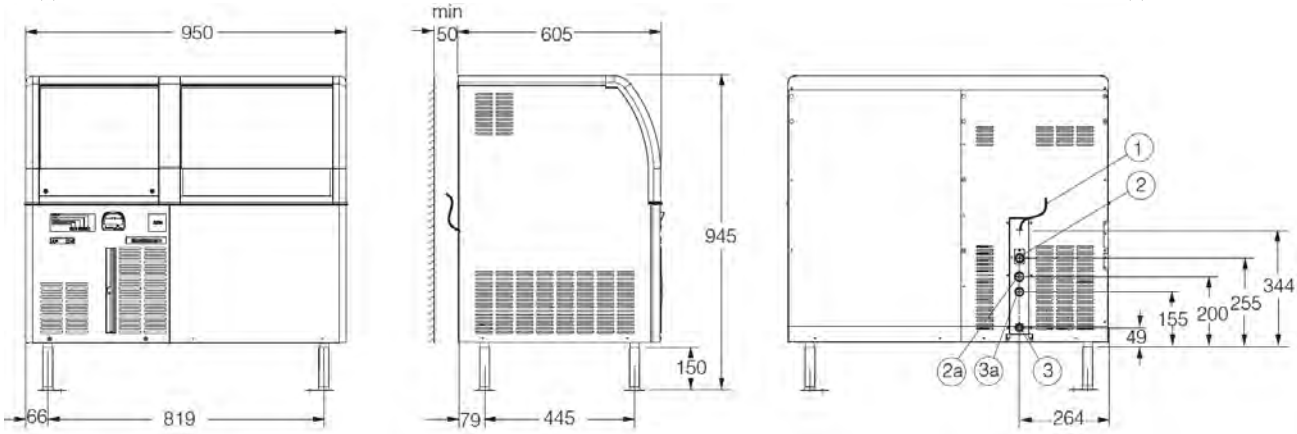

Модель AF 156/206

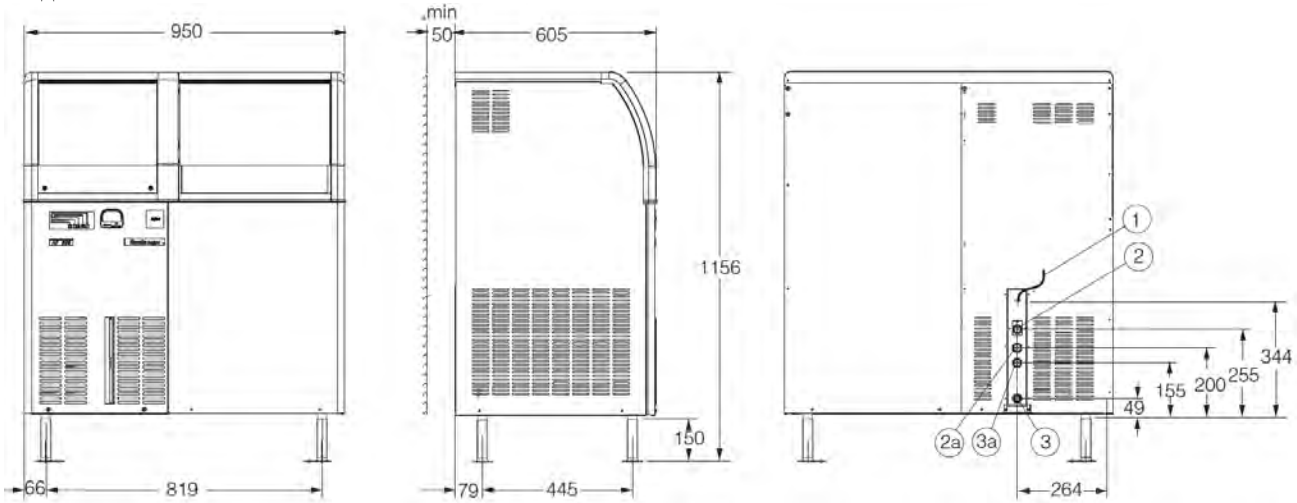

1. Подключение к электросети (питающий кабель входит в комплект агрегата)
2. Вход, вода R 3/4"
2a. Вход, вода R 3/4" (исключительно модели с водяным охлаждением)
3. Выход, вода Ø 20мм
3a. Выход, вода R 3/4" (исключительно модели с водяным охлаждением)

Технические характеристики

Модель	Производительность, кг		Охлаждение	Напряжение, В	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	за 24ч	лоток для льда					нетто	брутто	
AF 124AS	120	40	воздушное	230 1~60 230 1~50	0.56	10	66	77	0.59
AF 124WS			водное		0.47				
AF 156AS	150	60	воздушное		0.65		75	88	0.745
AF 156WS	160		водное		0.51				
AF 206AS	200		воздушное		0.76		77	90	
AF 206WS			водное		0.65				

Фланцевая опора



Инструкции общего характера

Ледогенераторы предназначены для напольной установки.

Ледогенераторы для чешуйчатого льда оснащаются четырьмя высокопрочными ножками из нержавеющей стали, предназначенными для крепления к основанию.

Модели с воздушным охлаждением: следует установить ледогенератор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от сильных источников тепла. Для оптимальной циркуляции воздуха, при возможности, рекомендуется оставить 50 мм свободного пространства по сторонам агрегата. Для нормальной работы агрегата требуется, чтобы температура в рабочем помещении была не ниже +10° C и не выше +40° C.

Подключение к электросети

На входе в агрегат следует установить двухполюсный предохранительный выключатель (не входит в комплект агрегата). Минимальная толщина фазовых жил: 3x1.5 мм.

Подключение к гидрокоммуникациям.

Необходимо убедиться, что агрегат подключен к трубе с питьевой водой. На входе агрегата необходимо установить отсечный кран (не входит в комплект агрегата). Минимальное давление 1 бар – максимальное давление 5 бар. Макс. температура воды +35° C, минимальная - +5° C. Рекомендуется установка сливного трапа под или рядом с агрегатом.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Каютный холодильник EA0600

Модель EA0600

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-852
документ № 11-852L
ред.11 09.13

● ТИХИЕ И КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ
● ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР
● СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ИЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ АГРЕГАТЫ
● МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА - 2 ЗВЕЗДЫ
● АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ

Каютный холодильник EA0600 предназначен для использования на борту судна. Агрегат может быть свободностоящим или установлен в качестве встроенного модуля, что потребует установки дополнительных вентиляционных решеток.
Агрегаты оснащаются дверцей с креплением справа или слева.

EA0600 оснащается разработанной для эксплуатации на судах бесшумной абсорбционной холодильной системой и практичной внутренней камерой с устройством, позволяющим производить лед.
Стандартно поставляемая передняя панель легко сдвигается и может быть заменена на декоративную ламинированную панель по выбору заказчика.
Агрегат оснащен питающим кабелем длиной 1,5м и стандартной штепсельной вилкой с заземлением, а также понятным руководством по эксплуатации.
Далее приведены технические характеристики различных моделей и опций к ним.

КАЮТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК EA0600

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

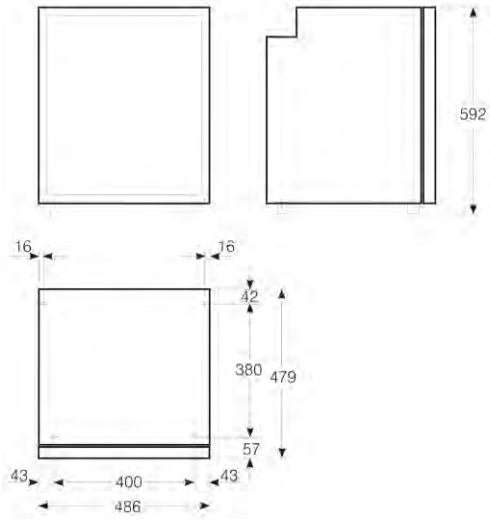

Установка в качестве встроенного модуля.
Холодильник поставляется с трехжильным питающим кабелем длиной 1.5 м и штепсельной вилкой с заземлением. Для соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости следует заменить штепсельную вилку.
В случае установки в качестве встроенного модуля, необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
Пространство для вентиляции под холодильником и над ним должно иметь площадь сечения не менее 200 см².

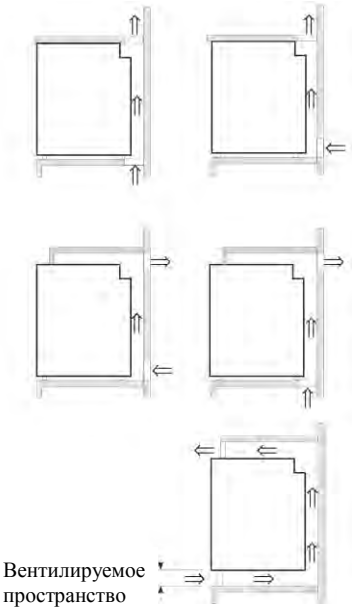

Технические характеристики (рабочая температура от +5°C до +8°C)

Модель	Дверца с замком	Емкость, л		Напряжение, В	Мощность, кВт	Макс. ток на фазу	Вес, кг		Объем упаковки, м³
		общая	морозильная камера				нетто	брутто	
EA0600	-	56	5	230 1~50/60	0.1	0.5	21	26	0.130

Опции

Модель	Описание
290592	Мебельная петля для дверцы
290594	Монтажный комплект

11-852

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные шкафы MR**, морозильные шкафы** MF

Модель MR-300

Линия холодильных и морозильных шкафов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- В стандартную комплектацию входит гигиеничная верхняя крышка.
- Модели укомплектованы вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов). Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Съемная охлаждающая система (испаритель, конденсатор, компрессор) расположена сверху агрегата.
- Перевешиваемая дверца (открывание справа или слева) оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Совместимость с гастроконтейнерами (GN).
- Чистый охлажденный воздух направляется через специальный фильтр для холодного воздуха, встроенный в основание шкафа (все модели, кроме MR/MF 200), что сокращает время работы компрессора и позволяет экономить электроэнергию.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-860
документ № 11-860L
ред.7 10.12

● Холодильные шкафы оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем. Морозильные шкафы оснащены эффективной автоматической системой оттаивания горячим паром и рамочным нагревателем системы оттаивания.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 150 мм с фланцевыми опорами.
● Легкосъемные держатели полок.
● В комплект входят хромированные проволочные полки.
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
Далее приведены технические характеристики различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MR, МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MF

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

МОДЕЛЬ MR/MF-200

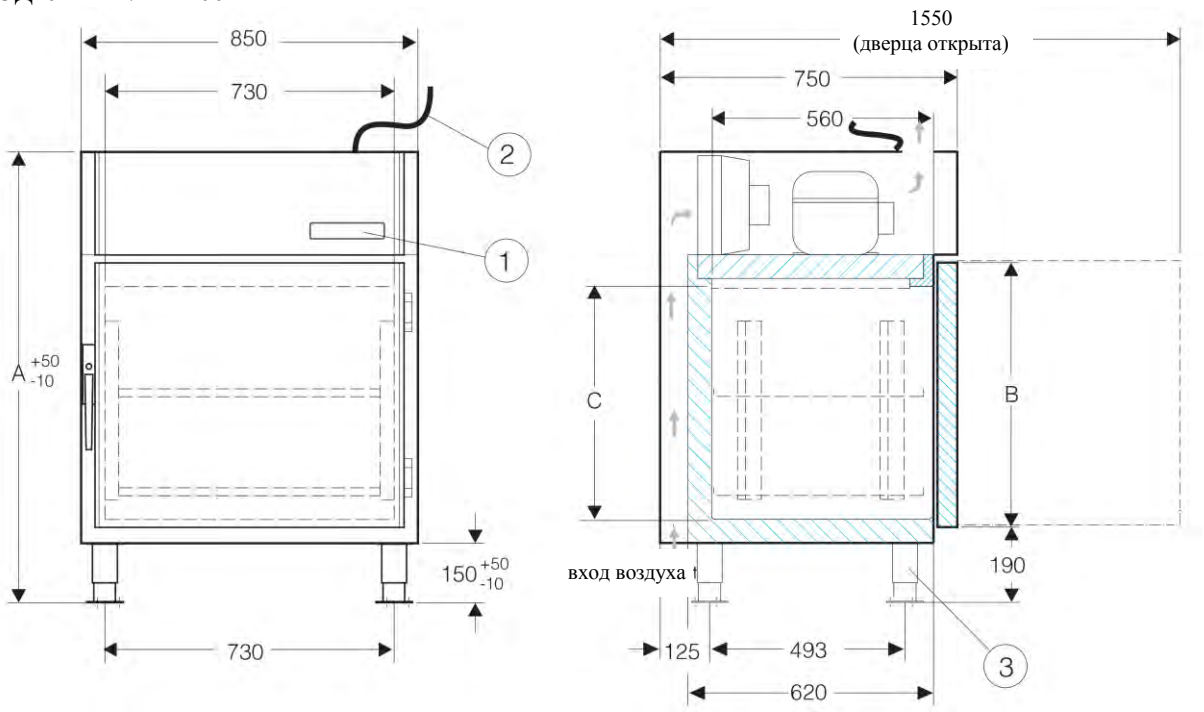

1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой.
3. Регулируемые (+50/-10) ножки с фланцевыми опорами
(Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.)

МОДЕЛИ MR/MF-300/400/550

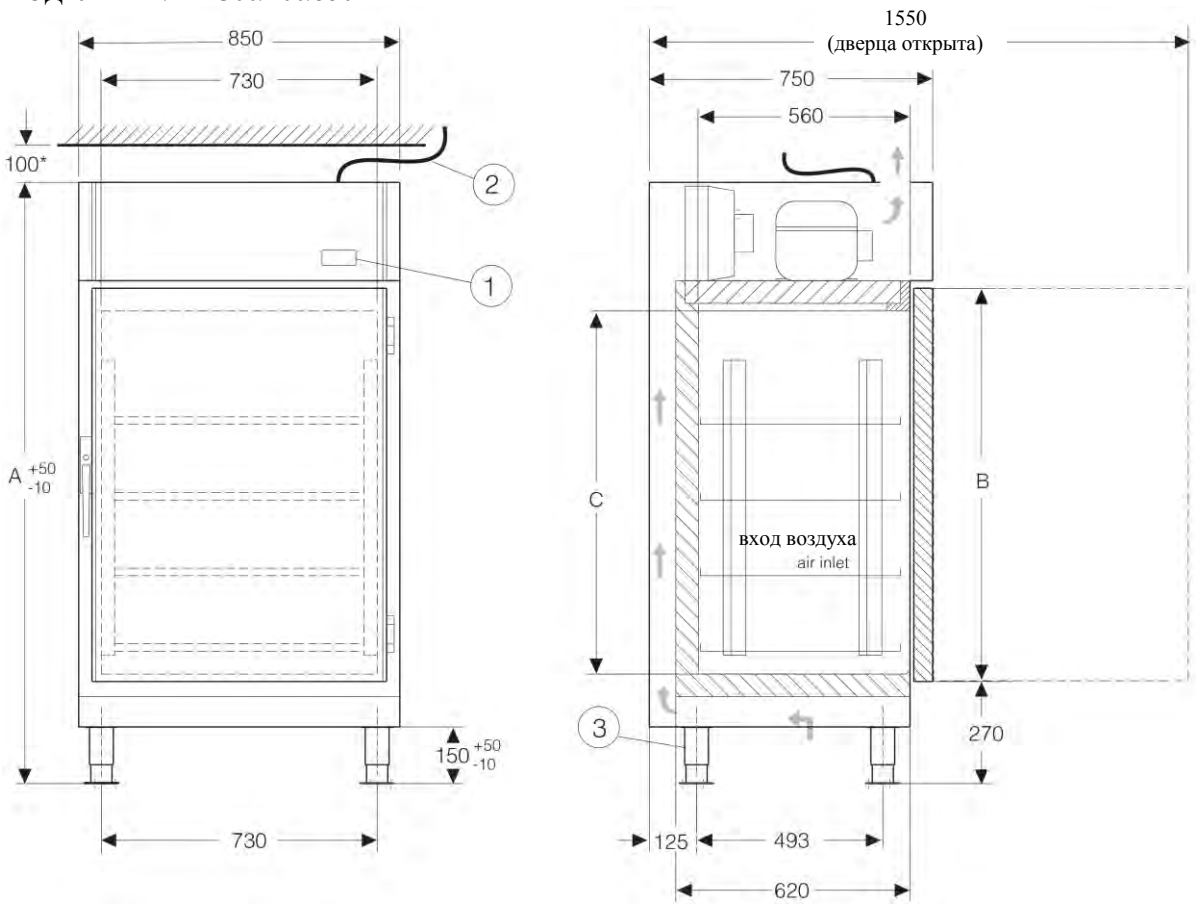

* для вентиляции и обслуживания требуется расстояние 100 мм

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MR, МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ MF

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Технические характеристики (рабочая температура +2° - +8°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт.	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Габариты, мм			Вес, кг		Объем упаковки, м³
							A	B	C	нетто	брутто	
MR-200	230	2	R404A	230 1~50/60	0.5	10	1140	668	583	95	120	1.0
MR-300	315						1380	830	740	105	135	1.4
MR-400	404	4					1590	1040	950	115	140	1.6
MR-550	530	4					1900	1350	1260	125	155	1.85
MR-550				120 1~60								

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Технические характеристики (рабочая температура -18° - -25°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Габариты, мм			Вес, кг		Объем упаковки, м³
							A	B	C	нетто	брутто	
MF-200	230	2	R404A	230 1~50/60	0.6	10	1140	668	583	95	120	1.0
MF-300	315						1380	830	740	105	135	1.4
MF-400	404	4					1590	1040	950	115	140	1.6
MF-550	530	4			0.8		1900	1350	1260	125	155	1.85

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Фланцевая опора

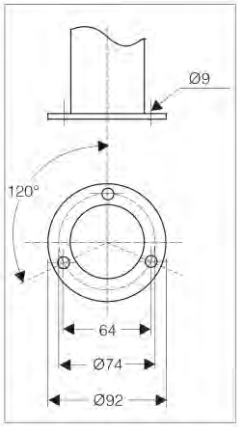

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 80 литров

Модель CLMGNH1C

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

● Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.

● Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

● Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.

● В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 50мм.

● Модель с верхним рабочим столом оснащена дверцами с замком, верхней стойкой с подсветкой и направляющими для подноса.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

● Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.

● Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-861-1
документ № 11-861-1
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ед. изм. мм

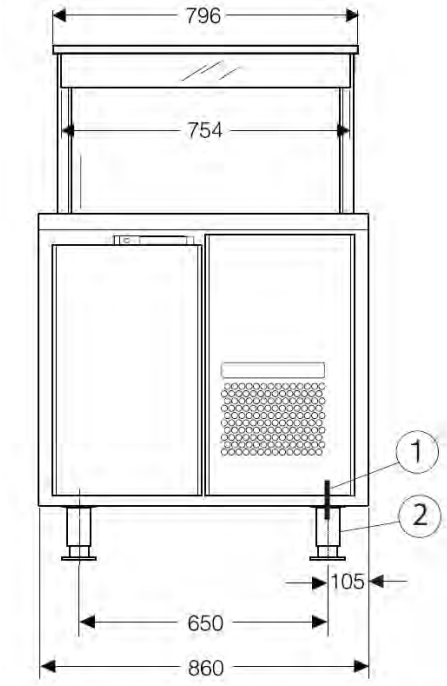

Вид спереди

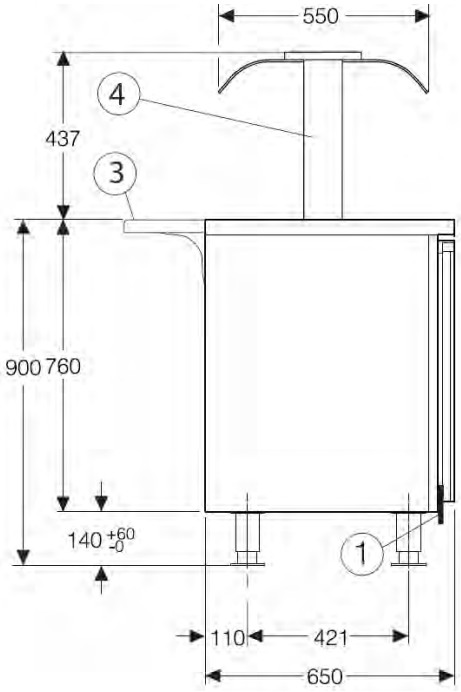

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
3. Направляющие для подносов (опция)
4. Верхняя стойка с подсветкой (опция)

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNH1C	80	2	R134a	230 1~50/60	0.29/0.32	10	80	0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

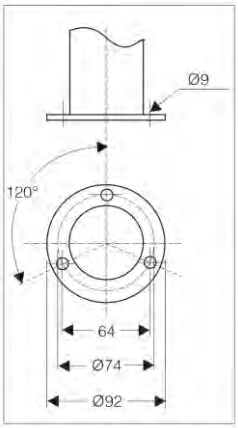

Опции

Модель	Описание
NLSQ800	Верхняя стойка с подсветкой
SP18422	Направляющие для подносов 800*200мм

11-861-1

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 160 литров

Модель CLMGNH1C1

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 50мм.

- Модель с верхним рабочим столом оснащена дверцами с замком, верхней стойкой с подсветкой и направляющими для подноса.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-861-2
документ № 11-861-2
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ед. изм. мм

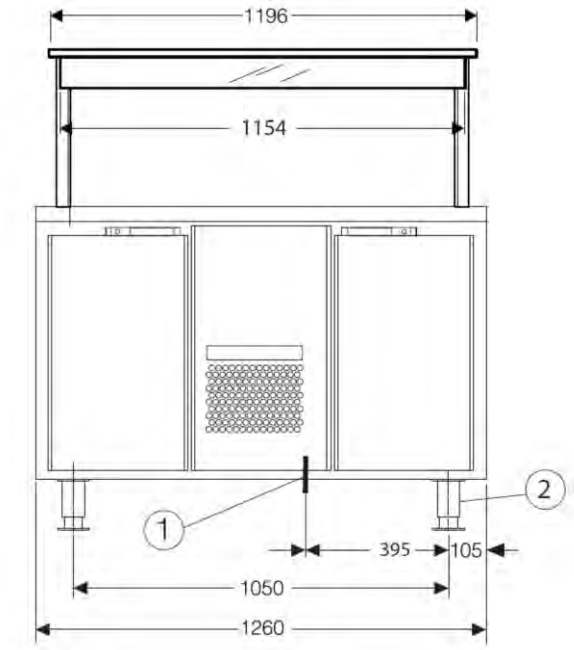

Вид спереди

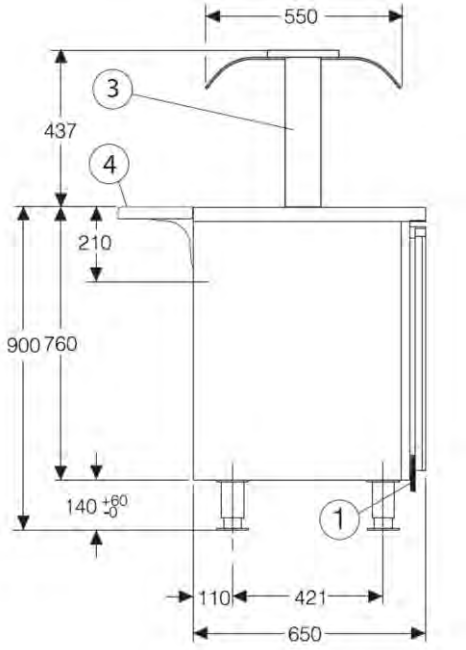

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
3. Верхняя стойка с подсветкой (опция)
4. Направляющие для подносов (опция)

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNH1C1	160	4	R134a	230 1~50/60	0.29/0.32	10	105	0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

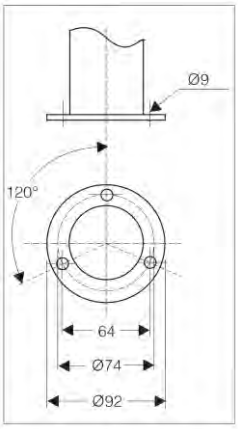

Опции

Модель	Описание
NLSQ1200	Верхняя стойка с флуоресцентной подсветкой
SP18423	Направляющие для подносов 1200*200мм

11-861-2

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 240 литров

Модель CLMGNH1C11
(на фото представлена аналогичная модель)

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 50мм.

- Модель с верхним рабочим столом оснащена дверцами с замком, верхней стойкой с подсветкой и направляющими для подноса.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования
Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования
LOIPART

11-861-3
документ № 11-861-3
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ед. изм. мм

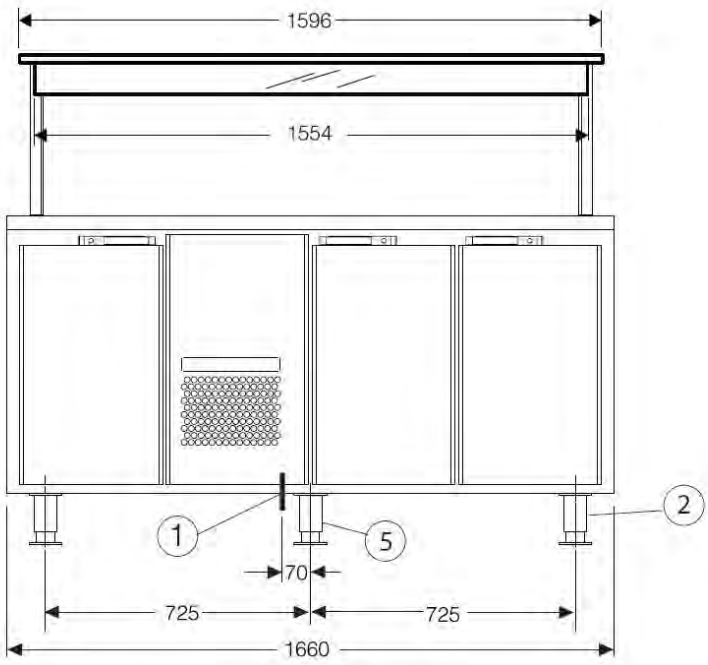

Вид спереди

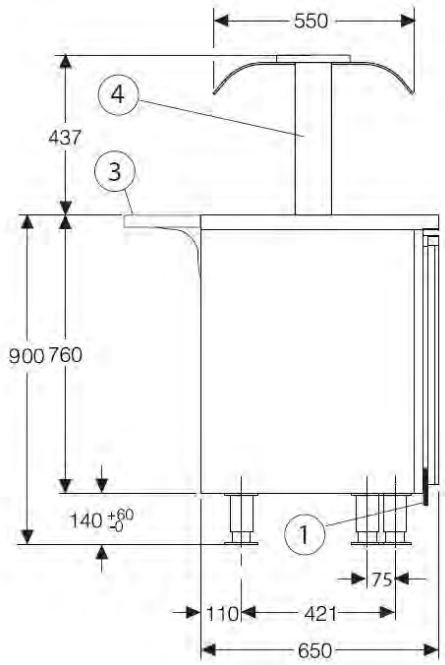

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
3. Направляющие для подносов (опция)
4. Верхняя стойка с подсветкой (опция)
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNH1C11	240	6	R134a	230 1~50/60	0.29/0.32	10	133	0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

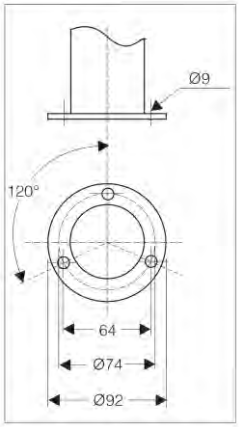

Опции

Модель	Описание
NLSQ1600	Верхняя стойка с флуоресцентной подсветкой
SP18475	Направляющие для подносов 1600*200мм

11-861-3

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 80 литров

Модель CLMGNS1CH

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

● Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.

● Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

● Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.

● В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 50мм.

● Модель с холодильной ванной оснащена дверцами с замком, верхней стойкой с подсветкой и направляющими для подноса.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

● Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.

● Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-861-4
документ № 11-861-4
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP 43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.
Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА

Ед. изм. мм

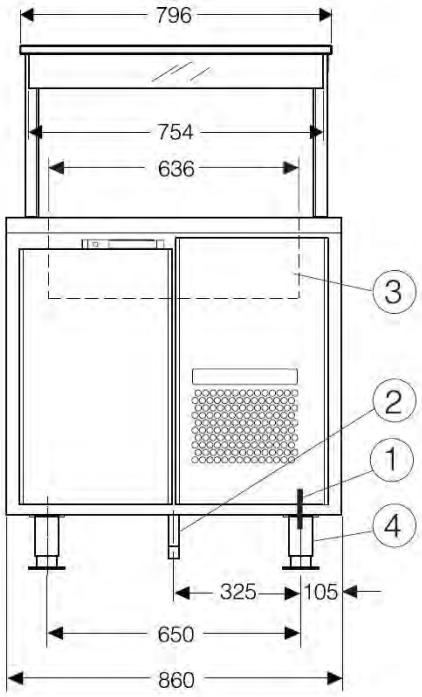

Вид спереди

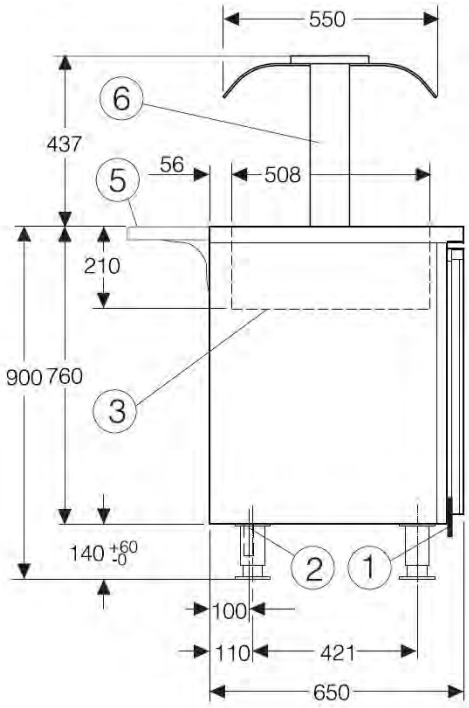

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Направляющие для подносов (опция)
6. Верхняя стойка с подсветкой (опция)

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNS1CH	80	2	R404a	230 1~50/60	0.39/0.46	10	97	0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным
Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

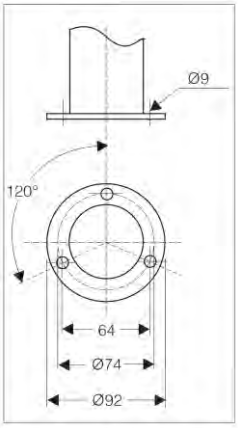

Опции

Модель	Описание
NLSQ800	Верхняя стойка с подсветкой
SP18422	Направляющие для подносов 800*200мм
SP18445	Крышка GN1/1

11-861-4

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 160 литров

Модель CLMGNS1CH1

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

● Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.

● Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

● Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.

● В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 50мм.

● Модель с холодильной ванной оснащена дверцами с замком, верхней стойкой с подсветкой и направляющими для подноса.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

● Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.

● Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-861-5
документ № 11-861-5
ред.1 2014

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.

● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).

● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.

● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).

● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.

● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА

Масштаб 1:20

Ед. изм. мм

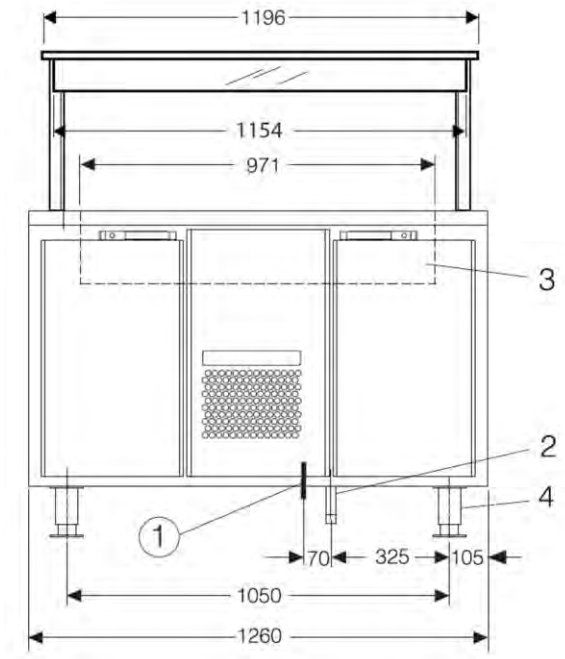

Вид спереди

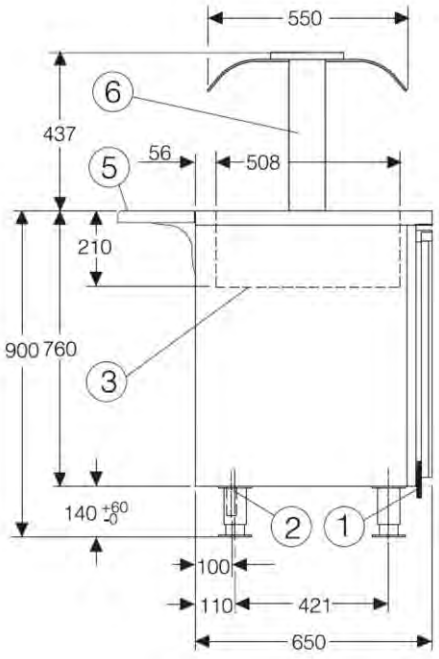

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Направляющие для подносов (опция)
6. Верхняя стойка с подсветкой (опция)

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNS1CH1	160	4	R404a	230 1~50/60	0.39/0.46	10	129	0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

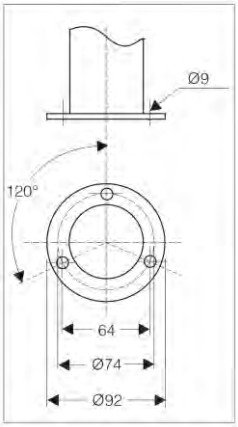

Опции

Модель	Описание
NLSQ1200	Верхняя стойка с флуоресцентной подсветкой
SP18423	Направляющие для подносов 1200*200мм
SP18445	Крышка GN1/1

11-861-5

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 240 литров

Модель CLMGNS1CH11
(на фото представлена аналогичная модель)

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 50мм.

- Модель с холодильной ванной оснащена дверцами с замком, верхней стойкой с подсветкой и направляющими для подноса.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-861-6
документ № 11-861-6
ред.1 2014

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.

● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).

● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.

● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).

● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.

● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА

Масштаб 1:20

Ед. изм. мм

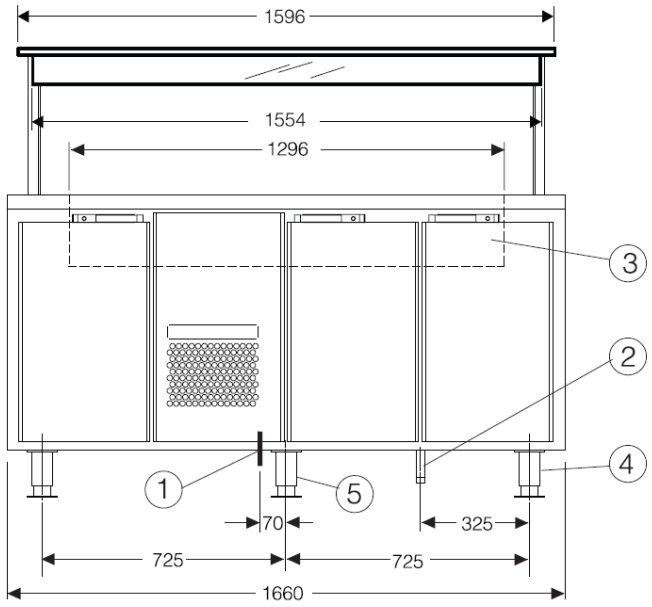

Вид спереди

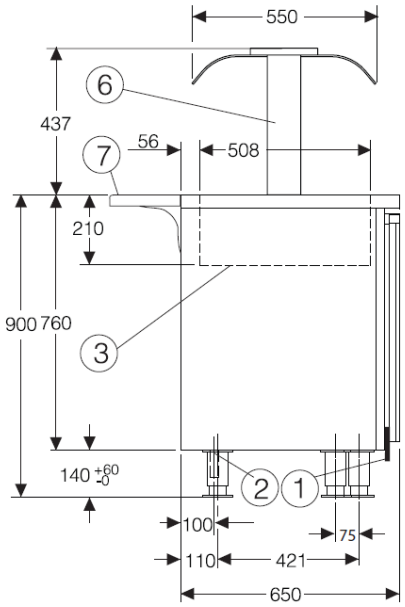

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами
5. Верхняя стойка с подсветкой (опция)
6. Направляющие для подносов (опция)

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNS1CH11	240	6	R404a	230 1~50/60	0.39/0.46	10	161	0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Направляющие для подносов не могут быть установлены со стороны дверец.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

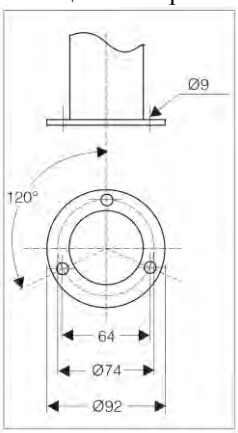

Опции

Модель	Описание
NLSQ1600	Верхняя стойка с флуоресцентной подсветкой
SP18475	Направляющие для подносов 1200*200мм
SP18445	Крышка GN1/1

11-861-6

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный/морозильный шкаф MRF 2/2

Модель MRF 2/2

Линия холодильных и морозильных шкафов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- В стандартную комплектацию входит гигиеничная верхняя крышка.
- Модели укомплектованы вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов). Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Съемная охлаждающая система (испаритель, конденсатор, компрессор) расположена сверху агрегата.
- Перевешиваемая дверца (открывание справа или слева) оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Совместимость с гастроконтейнерами (GN).
- Чистый охлажденный воздух направляется через специальный фильтр для холодного воздуха, встроенный в основание, что сокращает время работы компрессора и позволяет экономить электроэнергию.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-862
документ № 11-862L
ред.4 10.11

● Холодильные шкафы оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Морозильные шкафы оснащены эффективной автоматической системой оттаивания горячим паром и рамочным нагревателем системы оттаивания.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 150 мм с фланцевыми опорами.
● Легкосъемные держатели полок.
● В комплект входят хромированные проволочные полки.
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.

Далее приведены технические характеристики различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ /МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ MRF 2/2

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

МОДЕЛЬ MR/MF-200

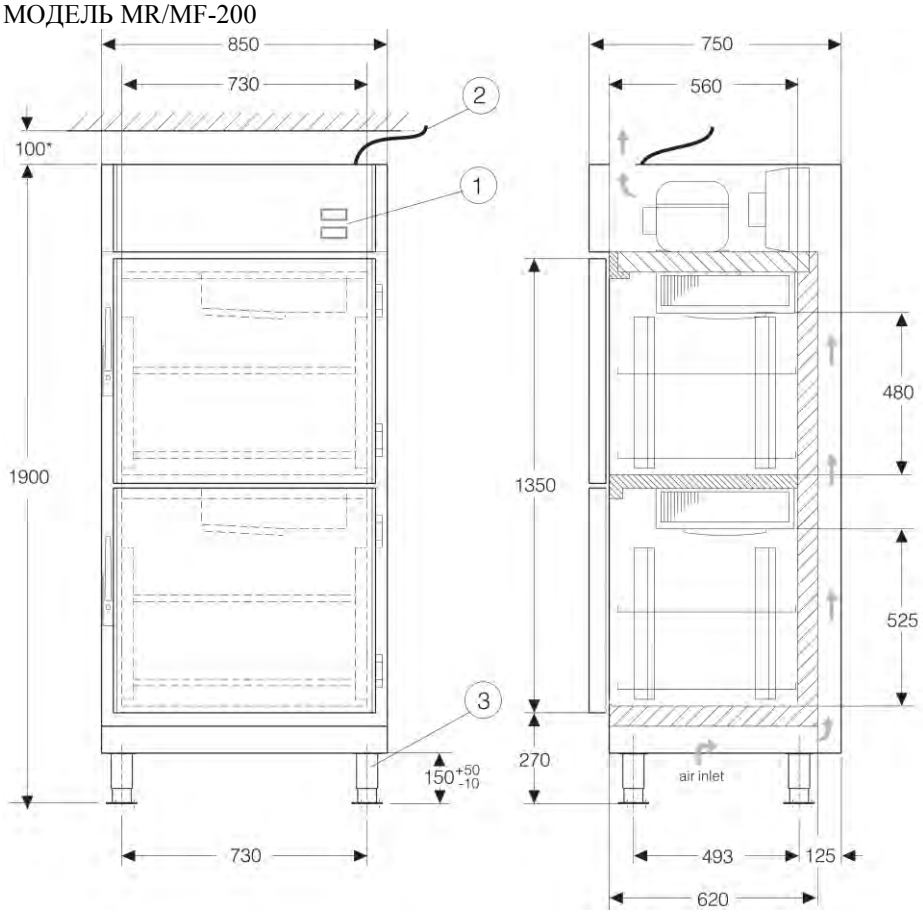

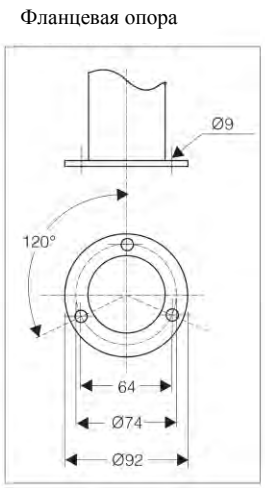

* для вентиляции и обслуживания требуется расстояние 100 мм

1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
3. Регулируемые (+50/-10) ножки с фланцевыми опорами
   Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Технические характеристики –
холодильный шкаф (рабочая температура +2° - +8°C), морозильный шкаф (рабочая температура +18° - -25°C).

Модель	Емкость, л		Проволочных полок в комплекте, шт.	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
	холодильный шкаф	морозильный шкаф						нетто	брутто	
MRF 2/2	224	242	2+2	R404A	230 1-50/60	1.49	10	140	170	1.6

11-862

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Каютный холодильник C600SL

Модель C600SL

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-863
документ № 11-863L
ред.2 10.11

- АБСОРБЦИОННЫЙ ТИП
- ТИХИЕ И КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР
- СВОБОДНОСТОЯЩИЙ ИЛИ ВСТРАИВАЕМЫЙ АГРЕГАТ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ
- МОДЕЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ И НЕ ОСНАЩЕННЫЕ ЗАМКОМ ДВЕРЦЫ

Каютный холодильник C600SL предназначен для использования на борту судна. Может быть свободностоящим или установлен в качестве встроенного модуля, что потребует установки дополнительных вентиляционных решеток.
C600SL оснащается разработанной для эксплуатации на судах бесшумной абсорбционной холодильной системой, и практичной внутренней камерой.

Холодильники укомплектованы двумя решетчатыми полками.
Дверца имеет два отделения для небольших предметов, например, банок и нижнее отделение для бутылок.
Холодильник оснащается перевешиваемыми петлями и поставляется с дверцей, навешенной справа или слева. Корпус холодильника покрыт темно-серой эмалью, дверца изготовлена из орехового ламината.
Агрегат оснащен питающим кабелем длиной 1,5м и стандартной штепсельной вилкой с заземлением, а также понятным руководством по эксплуатации.

Далее приведены технические характеристики различных моделей и опций к ним.

КАЮТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК C600SL

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

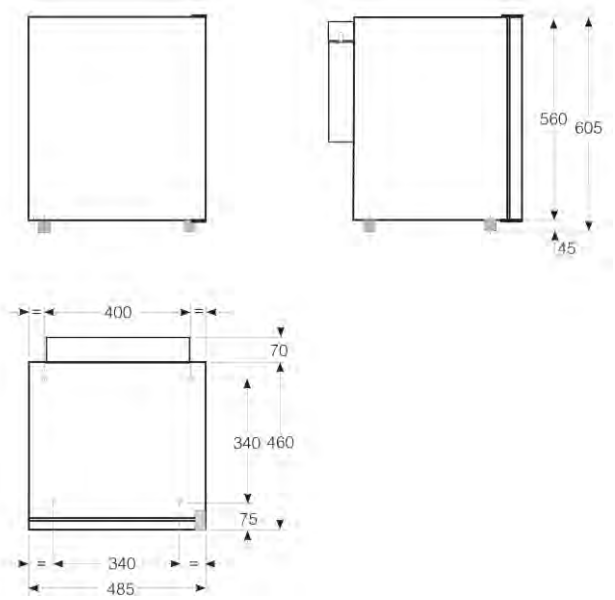

Установка в качестве встроенного модуля
Холодильник поставляется с трехжильным питающим кабелем длиной 1.5 м и штепсельной вилкой с заземлением. Для соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости, следует заменить штепсельную вилку. В случае установке в качестве встроенного модуля, необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Пространство для вентиляции под холодильником и над ним должно иметь площадь сечения не менее 300 см².

Примеры установки

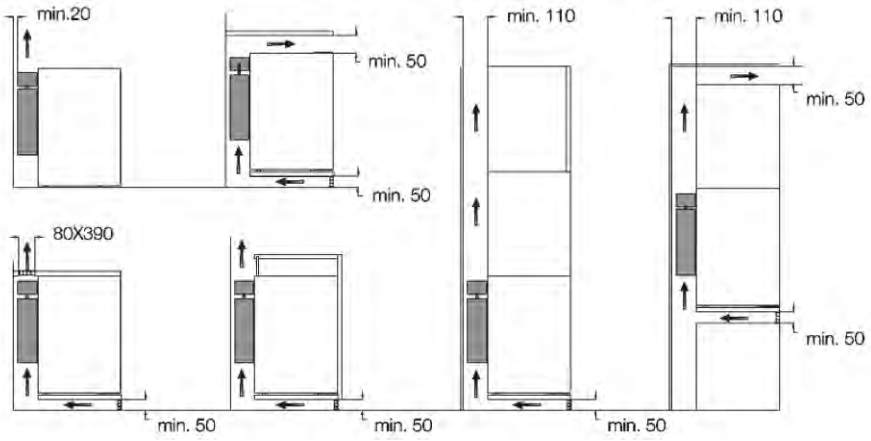

Технические характеристики

Модель	Дверца с замком	Емкость, л	Внутренние габариты ВхШхГ мм	Напряжение, В	Мощность абсорбции кВт/24 ч	Макс. ток на фазу	Вес, кг		Объем упаковки, м³
							нетто	брутто	
C600S/L	-	55	475x415x240	230 1~50/60	0.115	0.5	15.5	20	0.130
C600S/L-L	x								

11-863

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильные столы, верх - холодильная ванна для напитков

Модель CLMBS 1C1

Модель CLMB1S22C

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных напитков, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модели укомплектованы вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов). Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.
- Модели с верхним рабочим столом или холодильной ванной, оснащаются дверцами с замком или выдвижными ящиками.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
- Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-864
документ № 11-864L
ред.3 05.14

● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики различных моделей и опции к ним.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ, ВЕРХ- ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА ДЛЯ НАПИТКОВ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

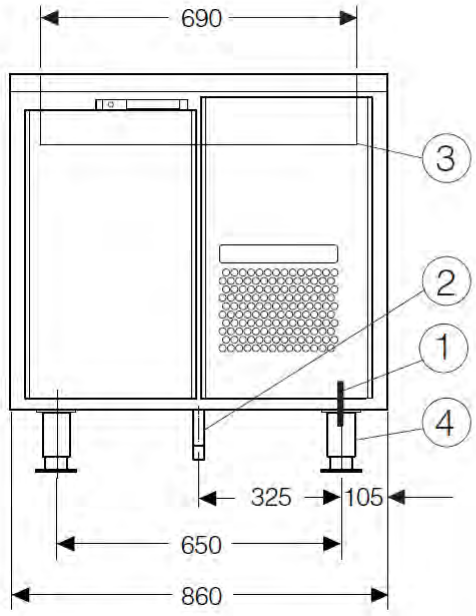

МОДЕЛИ CLMBS1C

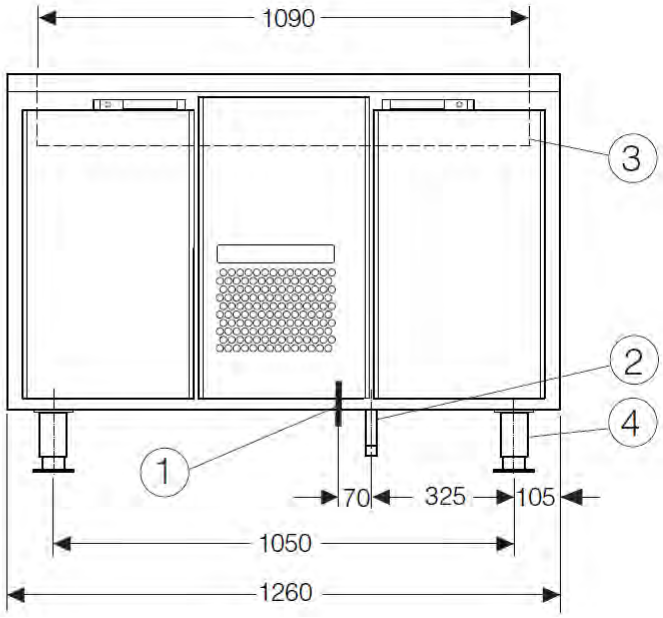

МОДЕЛИ CLMBS1C1

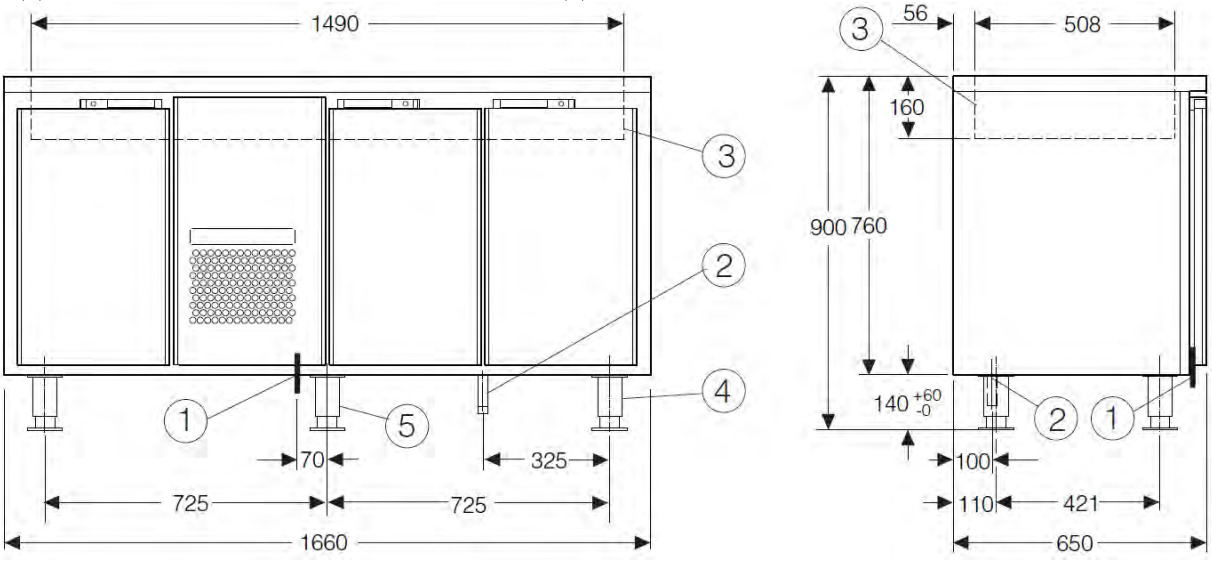

МОДЕЛЬ CLMBS 1C11

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив – опция- Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами, исключительно модель CMLBS1C11.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

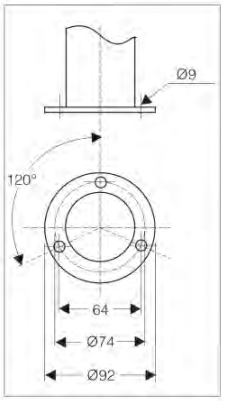

Технические характеристики:
верх - холодильная ванна для напитков (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт.	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
							нетто	брутто	
CLMBS1C	80	2	R134a	230 1~50/60	0.25/0.28	10	72	87	0.71
CLMBS1C1	160	4					93	114	1.0
CLMBS1C11	240	6					118	144	1.3

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ, ВЕРХ - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА ДЛЯ НАПИТКОВ

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

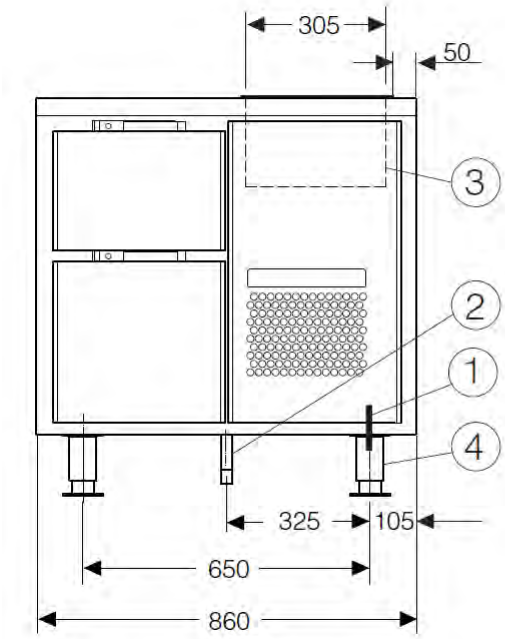

МОДЕЛИ CLMB1S 2C

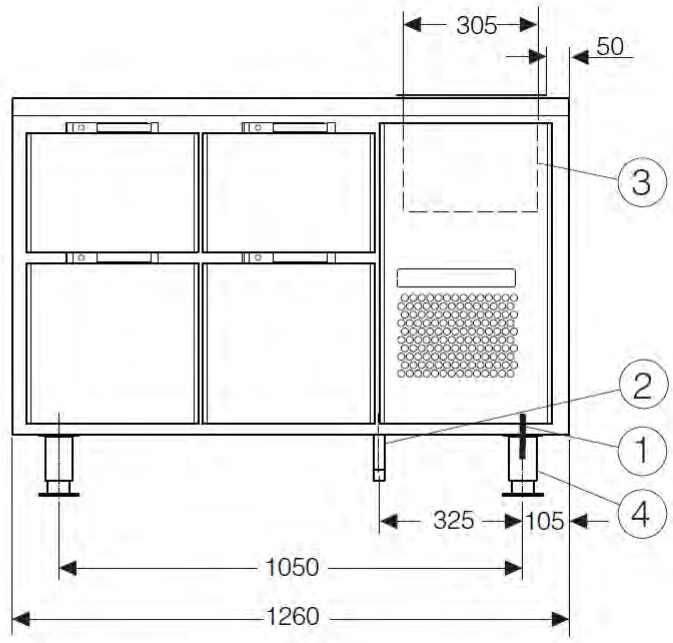

МОДЕЛИ CLMB1S 22C

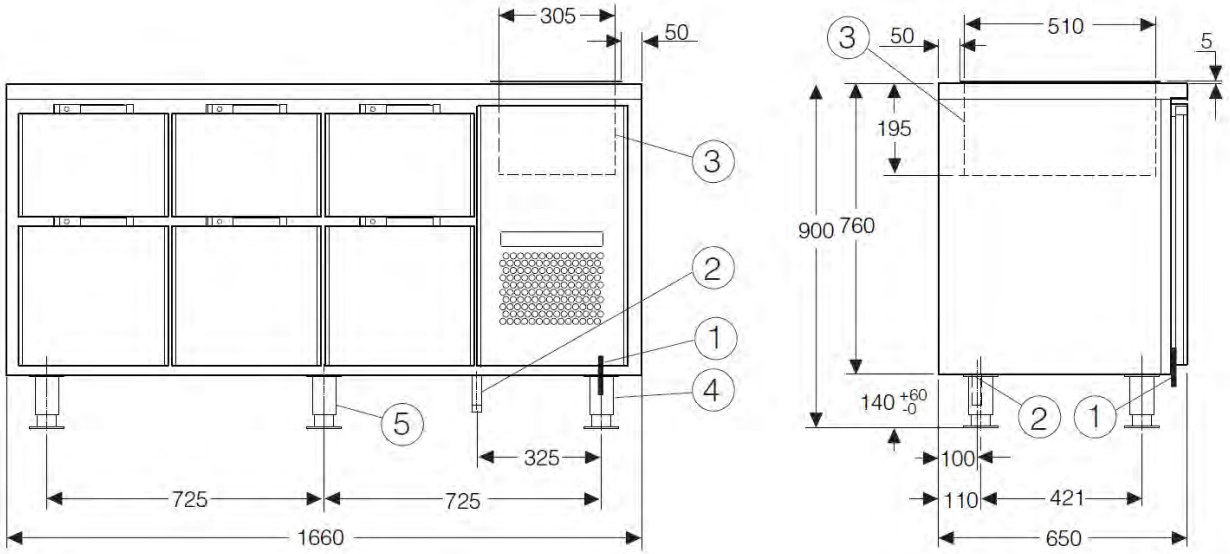

МОДЕЛИ CLMB1S 222C

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив – опция- Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами, исключительно модель CMLB1S222C.

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Технические характеристики:
верх - холодильная ванна для напитков (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Кол-во GN1/1	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
							нетто	брутто	
CLMB1S2C	100	2x200	R134a	230 1~50/60	0.25/0.28	10	84	99	0.71
CLMB1S22C	200	4x200					112	133	1.0
CLMB1S222C	300	6x200					140	166	1.3

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Фланцевая опора

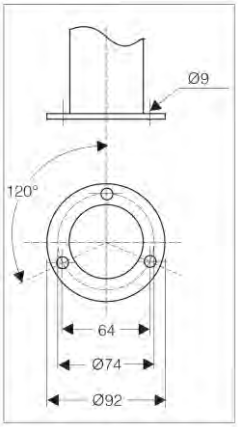

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 80 литров

Модель CLMGNH1C-B

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

● Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.

● Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

● Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.

● В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.

● Модель оснащена дверцами с замком.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

● Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.

● Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

IP КЛАСС

IP43

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-868-1
документ № 11-868-1
ред.1 2014

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ед. изм. мм

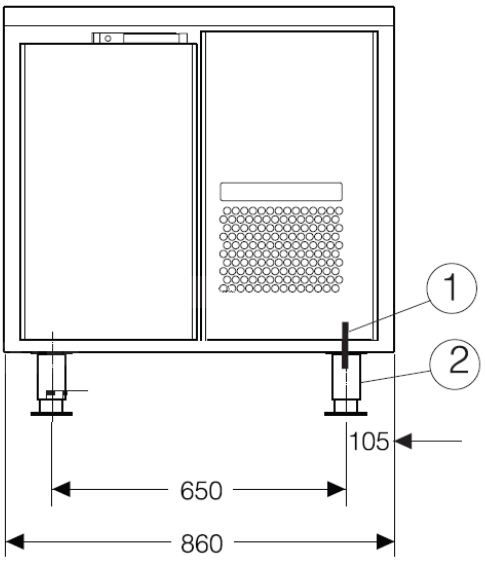

Вид спереди

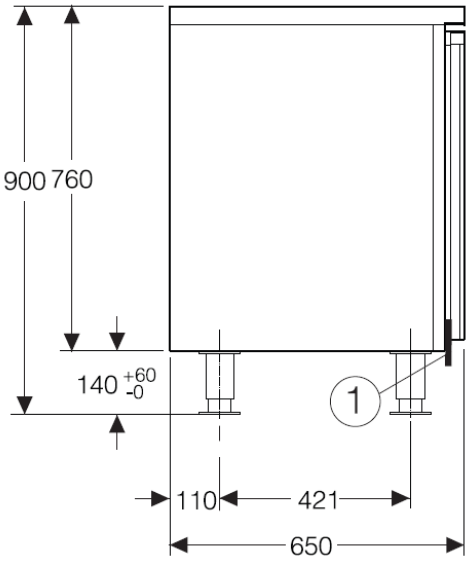

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой

2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNH1C-B	80	2	R134a	230 1~50/60	0.25/0.28	10	72	0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

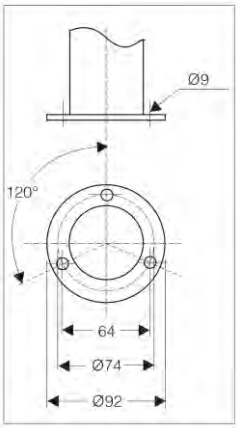

11-868-1

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 160 литров

Модель CLMGNH1C1-B

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.

- Модель с верхним рабочим столом оснащена дверцами с замком.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-868-2
документ № 11-868-2
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ед. изм. мм

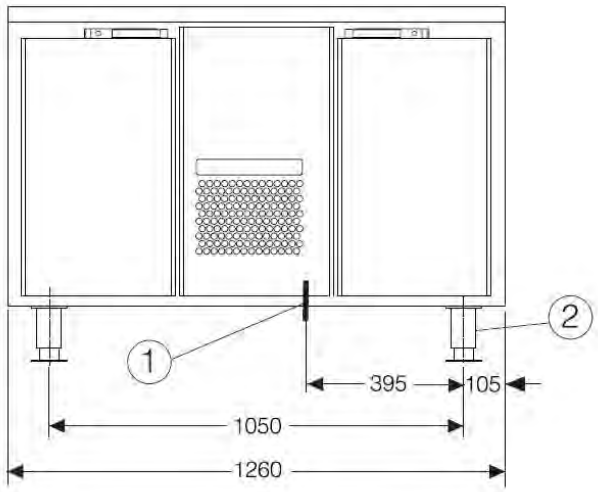

Вид спереди

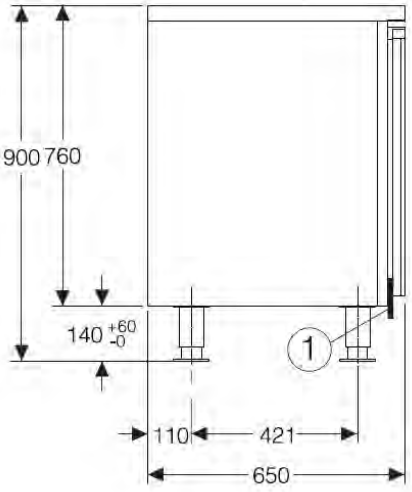

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой

2. Регулируемые ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хлад-агент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNH1C1-B	160	4	R134a	230 1~50/60	0.25/0.28	10	93	0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

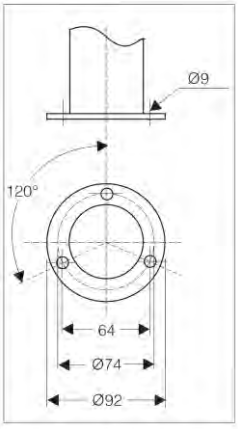

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх - нейтральный стол, 240 литров

Модель CLMGNH1C11-B

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

● Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.

● Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

● Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.

● В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.

● Модель оснащена дверцами с замком.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

● Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.

● Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-868-3
документ № 11-868-3
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ - НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ед. изм. мм

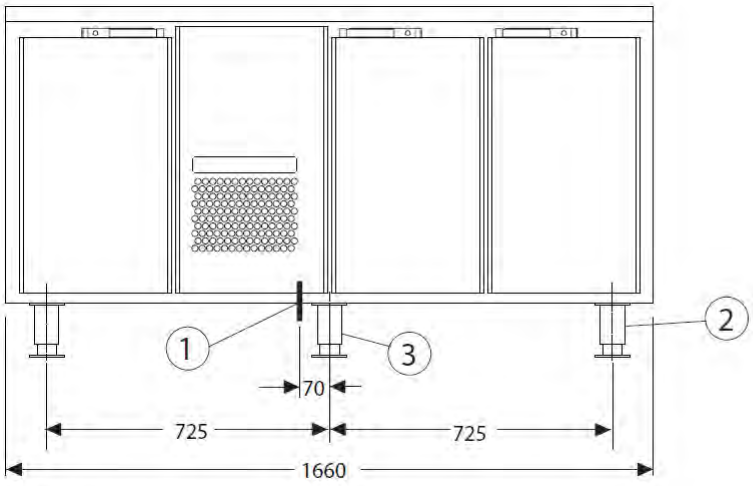

Вид спереди

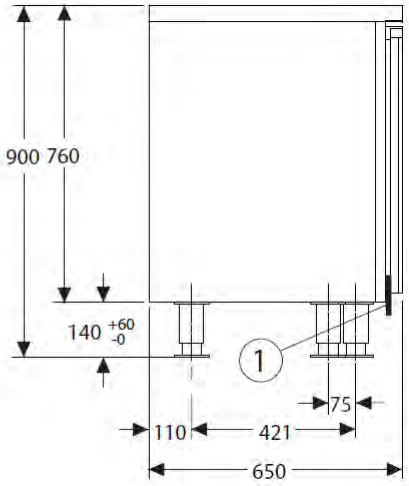

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
3. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх - нейтральный стол (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNH1C11-B	240	6	R134a	230 1~50/60	0.25/0.28	10	118	0.6

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

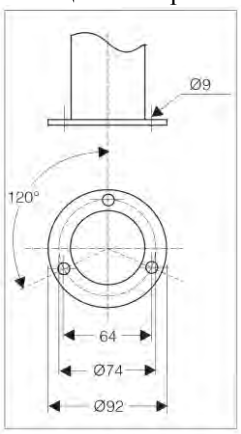

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 80 литров

Модель CLMGNS1CH-B

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.

- Модель оснащена дверцами с замком.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-868-4
документ № 11-868-4
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА

Ед. изм. мм

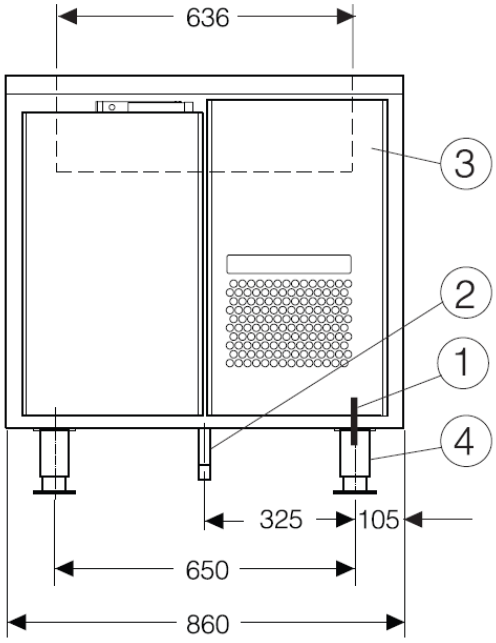

Вид спереди

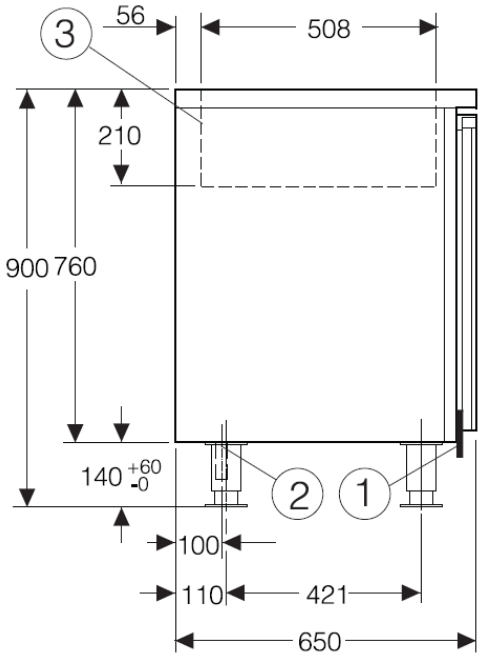

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNS1CH-B	80	2	R404a	230 1~50/60	0.25/0.28	10	89	0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

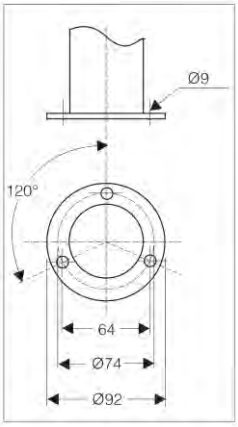

11-868-4

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 160 литров

Модель CLMGNS1CH1-B

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI304.
- Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов). Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.
- Модель оснащена дверцами с замком.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-868-5
документ № 11-868-5
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА

Ед. изм. мм

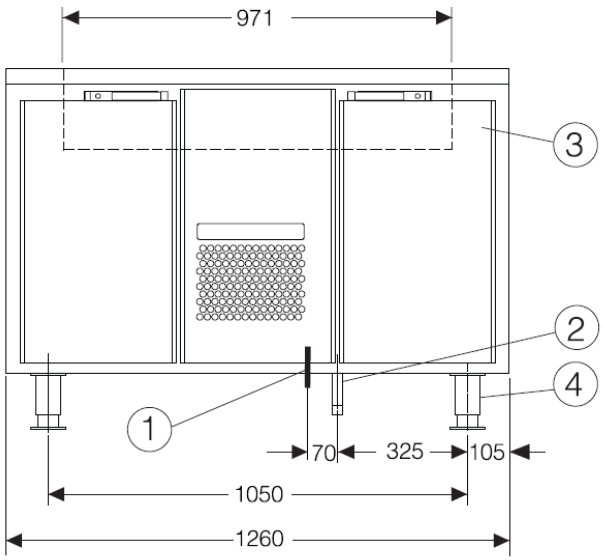

Вид спереди

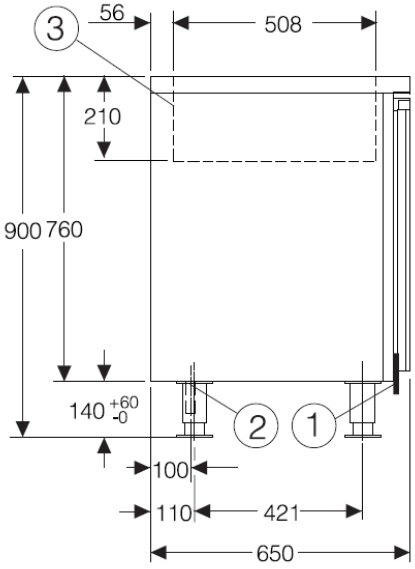

Вид сбоку

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNS1CH1-B	160	4	R404a	230 1~50/60	0.25/0.28	10	117	0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Фланцевая опора

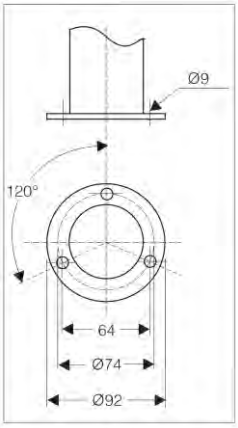

11-868-5

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильный стол, верх – холодильная ванна, 240 литров

Модель CLMGNS1CH11-B

Линия холодильных столов, предназначенных для хранения охлажденных и замороженных продуктов, специально разработана для эксплуатации на борту судна.

КОНСТРУКЦИЯ

- Надежная и прочная конструкция, обеспечивающая легкость чистки.
- Внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модель укомплектована вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R404a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов).

Изоляционный материал - полиуретан толщиной 60мм.

- Модель оснащена дверцами с замком.

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Модульная конструкция – для демонтажа холодильного шкафа, выдвижных ящиков и направляющих не требуется дополнительных инструментов.
- Дверца оснащена рукояткой с замком и легкосъемным магнитным уплотнителем.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-868-6
документ № 11-868-6
ред.1 2014

IP КЛАСС
IP43

ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● Сигнал загрязнения фильтра конденсатора.
● Все столы, выдвижные ящики и корзины предназначены для эксплуатации совместно с гастроконтейнерами (GN).
● Агрегаты оснащены автоматической системой оттаивания и автоматическим испарителем.
● Термостатический контроль температуры, микропроцессорный термостат-термометр.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● Дверца оснащена направляющими (4 пары/дверца) и решетчатыми полками (2шт./дверца).
● Агрегат оснащается питающим кабелем длиной 2 м со штепсельной вилкой.
● Регулируемые ножки высотой 140 мм с фланцевыми опорами.

Далее приведены технические характеристики модели и опции к ней.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ, ВЕРХ – ХОЛОДИЛЬНАЯ ВАННА

Ед. изм. мм

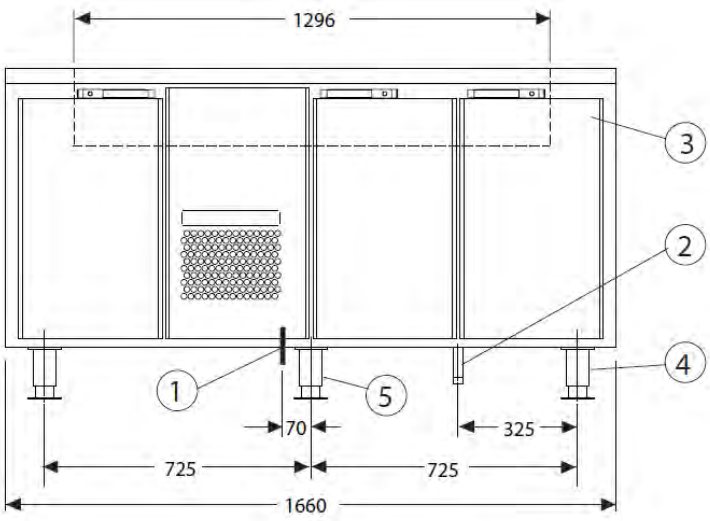

Вид спереди

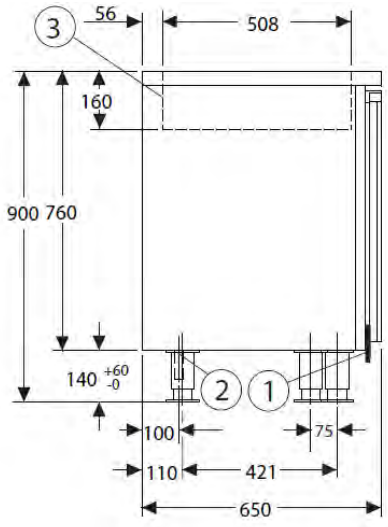

Вид сбоку

Фланцевая опора

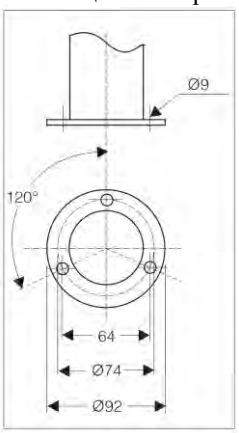

1. Подключение к электросети, в комплект входит питающий кабель длиной 2 м со штепсельной вилкой
2. Слив, Ø25 мм
3. Холодильная ванна
4. Регулируемые (+60/-0) ножки с фланцевыми опорами
5. Центральная пара ножек с фланцевыми опорами

Необходимо отрегулировать уровень и привинтить агрегаты к палубе.

Технические характеристики: верх – холодильная ванна (рабочая температура +2° - +15°C).

Модель	Емкость, л	Проволочных полок в комплекте, шт	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг	Тепловое излучение, кВт
CLMGNS1CH11-B	240	6	R404a	230 1~50/60	0.35/0.42	10	146	0.8

* по требованию заказчика доступны модели с напряжением 115 1~60 или иным

11-868-6

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Каютный холодильник MiniCool DS400

Модель DS400, белый

Модель DS400, черный

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-880
документ № 11-880L
ред.1 05.13

- АБСОРБАЦИОННЫЙ ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ
- ТИХИЕ И КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР
- ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ
- ОСВЕЩЕНИЕ И ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
- СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ИЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ АГРЕГАТЫ

Свободностоящий каютный холодильник DS400 предназначен для использования на борту судна. Бесшумный агрегат не требует технического обслуживания благодаря технологии абсорбции.
DS400 оснащается разработанной для эксплуатации на судах бесшумной абсорбционной холодильной системой и практичной внутренней камерой с регулируемыми полками, позволяющими помещать внутрь даже большие бутылки (1,5л).
Дверца со сменной передней панелью оснащена полкой для мелких предметов и нижней полкой для бутылок.
Агрегаты оснащаются дверцей с креплением справа или слева. Доступны версии холодильника с белым или черным эмалированным корпусом и передней панелью.
Агрегат оснащен питающим кабелем длиной 1,5м и стандартной штепсельной вилкой с заземлением.

Далее приведены технические характеристики различных моделей и опций к ним.

КАЮТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК EA0600

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

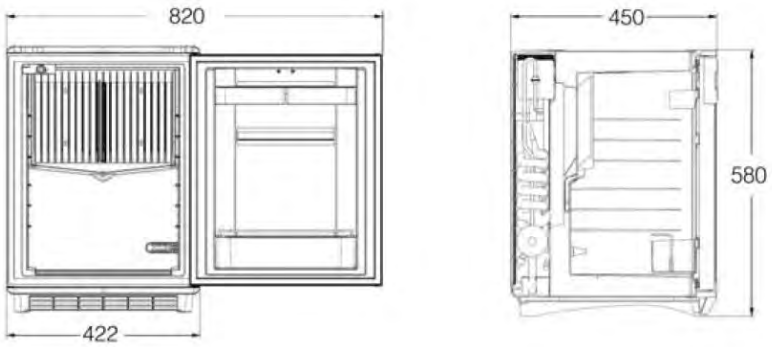

Технические характеристики

Модель	Цвет	Емкость, л	Внутренние габариты, ВхШхГ, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Макс. ток на фазу	Вес, кг		Объем упаковки, м³
							нетто	брутто	
DS400	белый черный	37	438x328x240	230 1~50/60	0.065	0.3	17	22	0.130

Установка в качестве встроенного модуля.
Холодильник должен быть отрегулирован по уровню во всех направлениях. Расстояние до стены не должно быть менее 20мм.
В случае использования вентиляционных решеток, пространство для вентиляции должно иметь площадь сечения не менее 200 см².
Крышка холодильника защищает от нагревающихся частей агрегата. Решетчатая нижняя рама обеспечивает хорошую вентиляцию.
В случае установки в качестве встроенного модуля, необходимо удалить заднюю вентиляционную панель. Агрегат может быть прикручен к гарнитуре с помощью фитингов, находящихся на основании.

ВАЖНО!
Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по установке, находящимся в Инструкции по эксплуатации!

Свободностоящие модели, примеры установки:

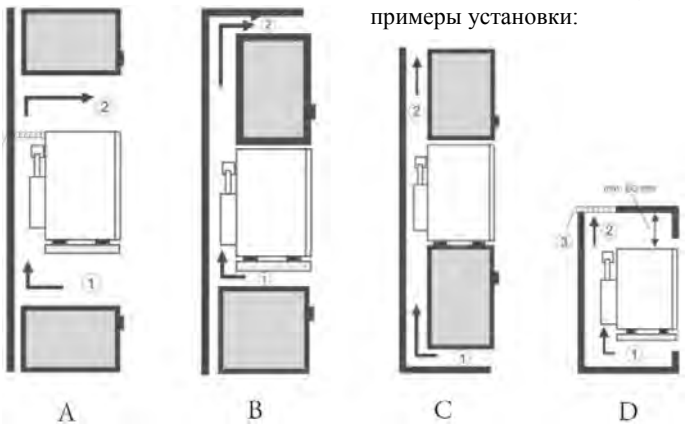

1. Вход воздуха
2. Выход воздуха
3. Вентиляционная решетка

11-880

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

LOIPART

Медицинские холодильники MC70, MC180, MC150/150, MC300

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-920
документ № 11-860L
ред.1 01.12

Медицинские холодильники серии МС разработаны специально для нужд больниц, оздоровительных центров, аптек, домов престарелых. Специальный дизайн полок позволяет максимально эффективно использовать пространство и поддерживать постоянную температуру, необходимую для хранения лекарств.

Доступны 4 типоразмера.

- Надежная, прочная конструкция. Легкость чистки.
- Внешние панели выполнены из стали, покрытой пластмассой белого цвета, задняя, верхняя и нижняя стенки выполнены из гальванизированной стали.
- В качестве хладагента для охлаждающего контура используется экологически безопасный газ R134a (без содержания хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов). Изоляционный материал - полиуретан толщиной 40мм.
- Оснащен внутренним антибактериальным резервуаром для сбора конденсационной воды.
- Снимаемая и запирающаяся дверца оснащена ручкой и уплотнителем с магнитными вставками.
- Цифровой дисплей для отображения температуры и информации для пользователя.
- Легко открывающиеся и перевешиваемые дверцы.
- Встроенный испаритель автоматически включается при разморозке и испаряет талую воду.
- Цифровой термометр, термостат и таймер разморозки контролируются при помощи цифровой панели.
- Полки снимаются без применения дополнительных инструментов. Удобно при чистке холодильника.
- Закругленные углы агрегата и цельный корпус облегчают чистку.
- Все модели поставляются с фланцевыми ножками для крепления к палубе. Винты для крепления включены в поставку.
- Все модели поставляются с набором для крепления к стене (кронштейны и винты).
- В комплект входит кабель с заземлением длиной 2,5м.

Далее приведены технические характеристики различных моделей.

МЕДИЦИНСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Масштаб 1:20

Ед. изм. мм

Фланцевая опора:

Модель MC70

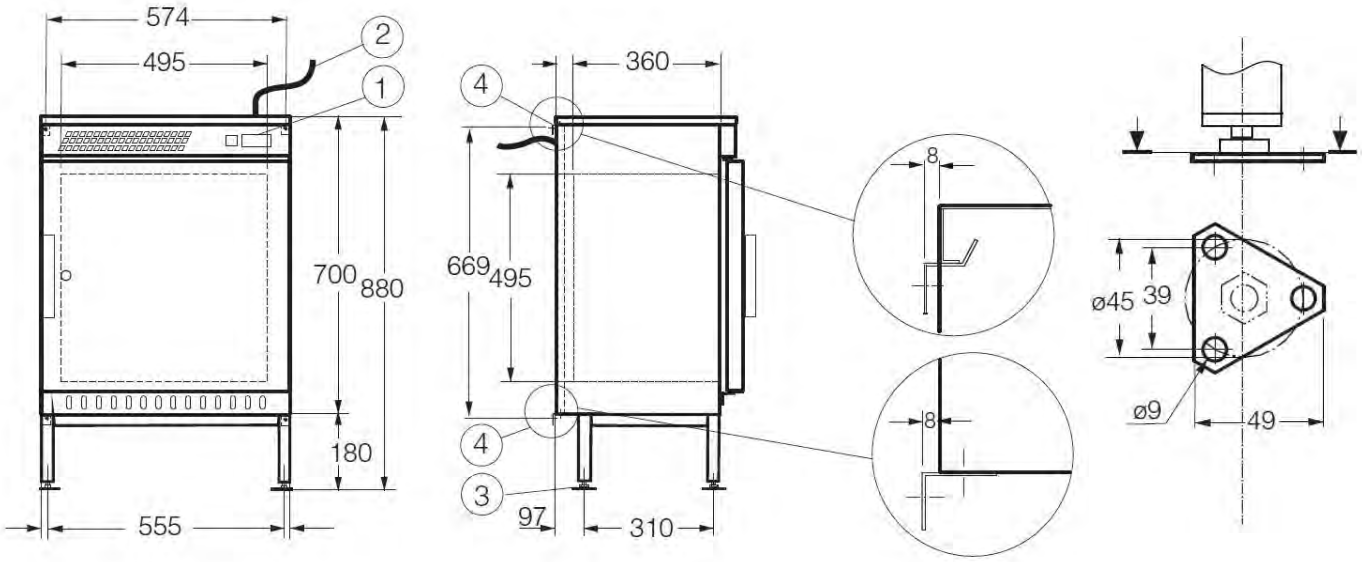

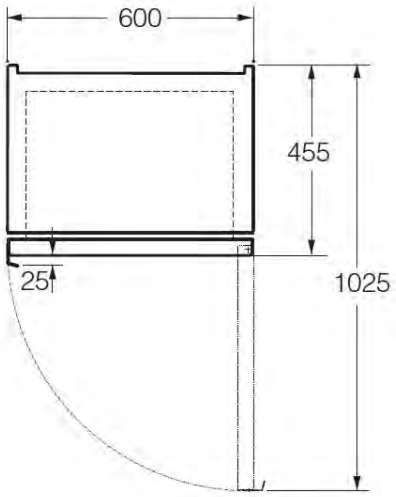

1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит кабель с заземлением длиной 2,5м
3. Фланцевая опора
4. Кронштейны для крепления к стене с винтами (включено в поставку)

Установка:

Оборудование должно быть отрегулировано по высоте и закреплено.

Крепление оборудования к стене осуществляется при помощи установочного комплекта (кронштейны 2x2 + винты 4.8 x 25мм).

Крепление оборудования к палубе осуществляется при помощи винтов M8.

Модель MC180

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

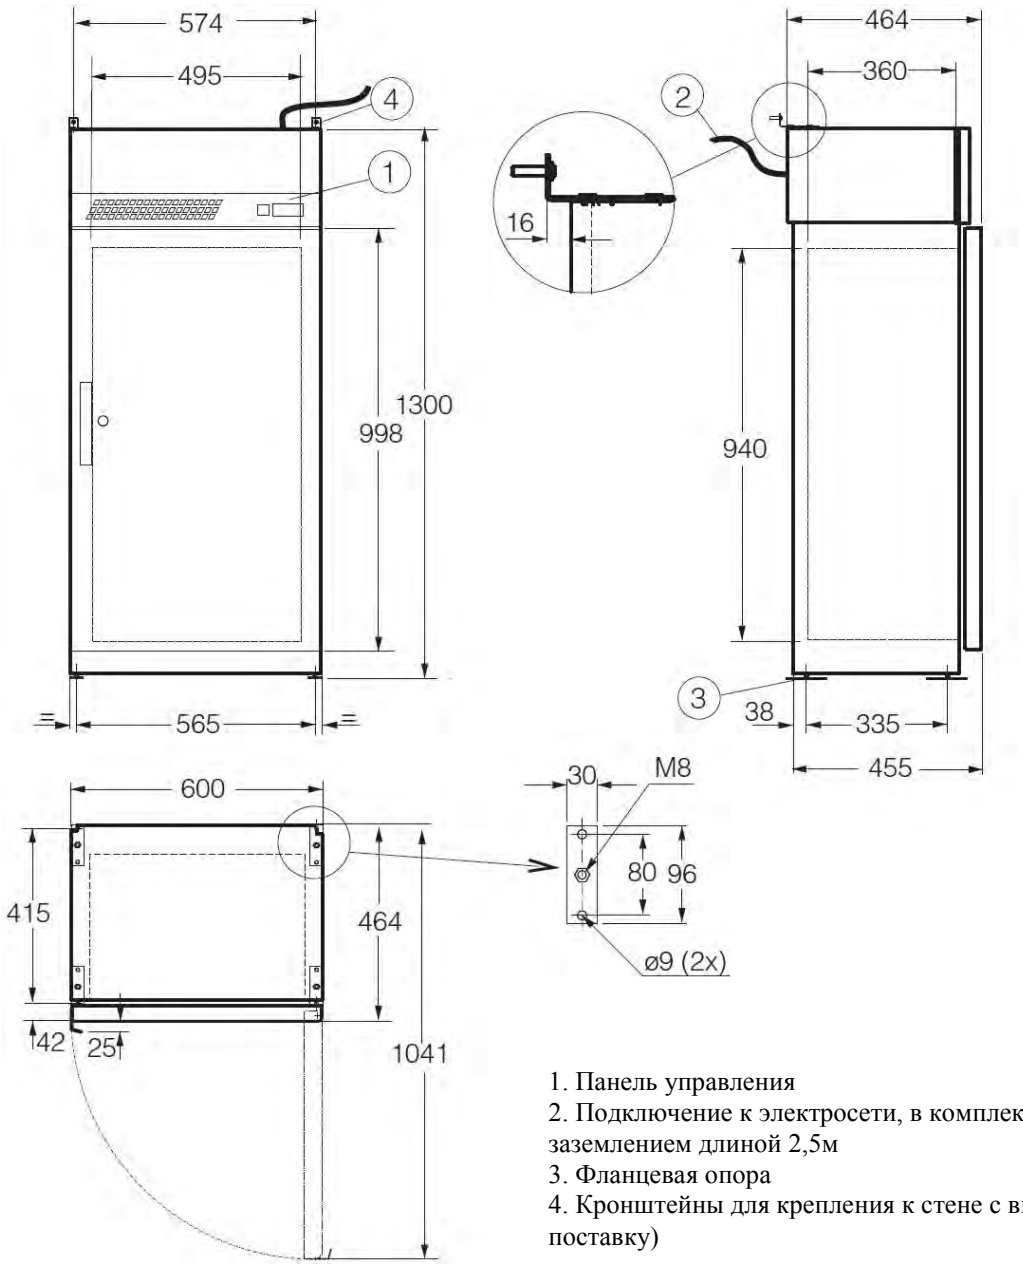

1. Панель управления
2. Подключение к электросети, в комплект входит кабель с заземлением длиной 2,5м
3. Фланцевая опора
4. Кронштейны для крепления к стене с винтами (включено в поставку)

Модель MC150/150, MC300

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

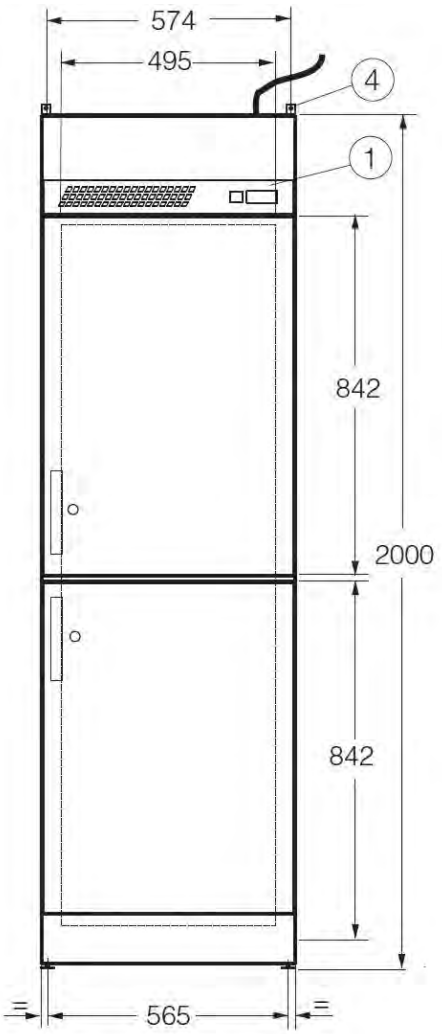

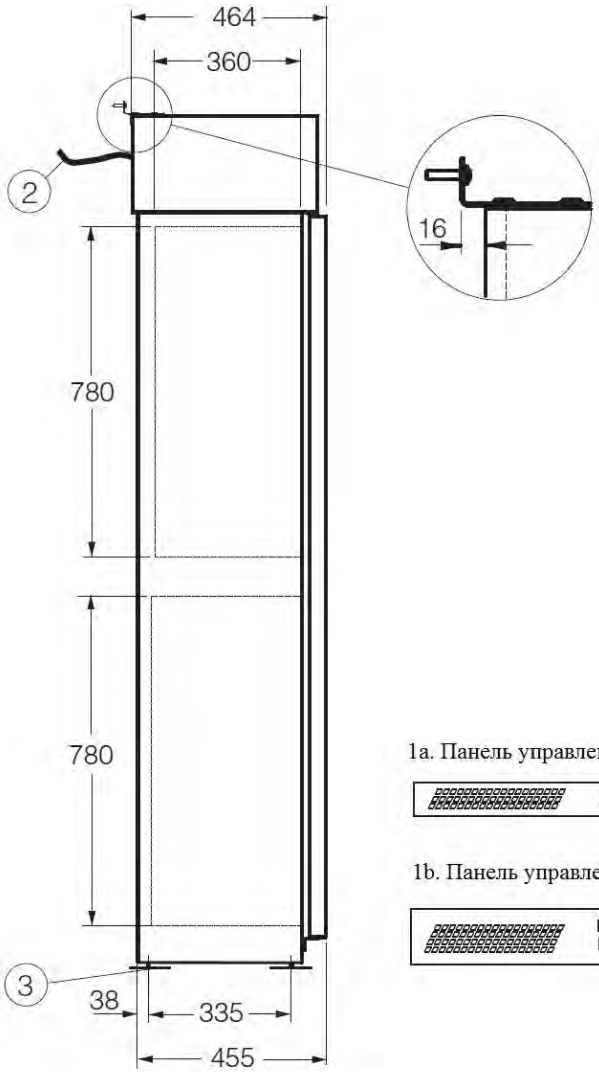

1a. Панель управления, модель MC 300



1b. Панель управления, модель MC150/150



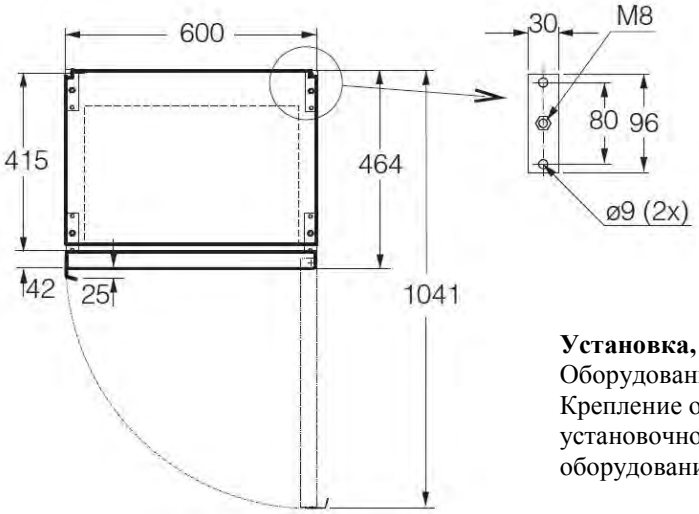

1. Панель управления (см. 1a и 1b)
2. Подключение к электросети, в комплект входит кабель с заземлением длиной 2,5м
3. Фланцевая опора
4. Кронштейны для крепления к стене с винтами (включено в поставку)

Установка, модели Mc180, MC150/150, MC300:
Оборудование должно быть отрегулировано по высоте и закреплено. Крепление оборудования к стене осуществляется при помощи установочного комплекта (кронштейны 2x2 + винты 4.8 x 25мм). Крепление оборудования к палубе осуществляется при помощи винтов M8.

Технические характеристики (рабочая температура +2…+15°С, температура окружающей среды +5…+32°С)

Модель	Объем камеры, л	Пластиковые полки, 490х120мм	Дверные полки, 490х120мм	Хладагент	Напряжение, В	Охлаждающее действие, Вт	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
									нетто	брутто	
MC70	75	2	2	R134A	230 1~50 или 230 1~60	108	0.150	10	44	45	1.0
MC180	130	5	5			137	0.190		55	60	1.2
MC150/150	110 + 110	4+4	4+4			2x137	2x0.190		75	80	1.4
MC300						137	0.190		85	90	

* По запросу клиента возможно напряжение 115 1 ~60

Рекомендованное свободное пространство (для обслуживания и вентиляции):
Над холодильником – 50мм, между задней стенкой холодильника и стеной – 25мм, между боковыми стенками и другими устройствами – 20 мм.

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильники C60i, C85, C115

Модель C115R-L

Модель C60i

Модель C115R-L,
встраиваемая

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-960
документ № 11-960L
ред.6 09.13

● БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК
● СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
● МОРОЗИЛЬНИК ОБЪЕМОМ 10, 12 И 17 Л
● РУЧНОЕ ОТТАИВАНИЕ
● РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ПОЛКИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
● ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
● МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
● ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ – ТРИ ТИПОРАЗМЕРА

Свободностоящие и встроенные холодильники подходят для хранения любых свежих и замороженных продуктов на борту судна. Холодильники оснащаются перевешиваемыми петлями и поставляются с дверцей, навешенной справа или слева. Внутренняя камера оснащается одной (C60i) или двумя регулируемыми полками (C85, C115) и одной стеклянной полкой.

Корпус модели C60i черного цвета с дверцей серого цвета, корпуса более крупных моделей (C85, C115) покрыты белой эмалью.

Холодильники поставляются с дверцей, оснащенной замком и магнитным уплотнителем.

В комплект моделей C85 и C115 входит одна передняя и одна задняя скоба.

Далее приведены технические характеристики различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНИКИ C60i, C85, C115

Масштаб 1:20

Ед. изм. мм

Модели C85, C115

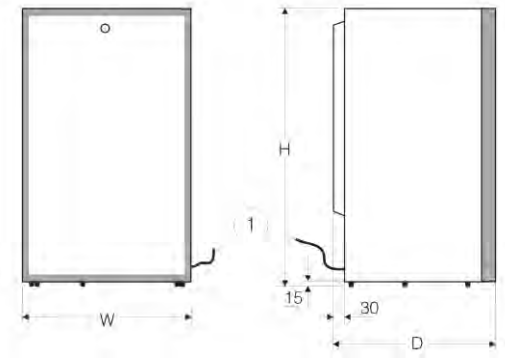



1. Питающий кабель длиной 1.6 м со штепсельной вилкой

Модели C60i

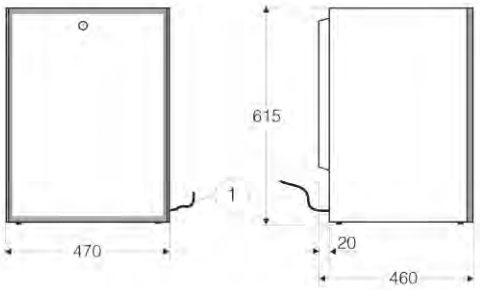

Исключительно модели C85/115:

A. Задняя скоба

B. Передняя скоба, a=13 мм

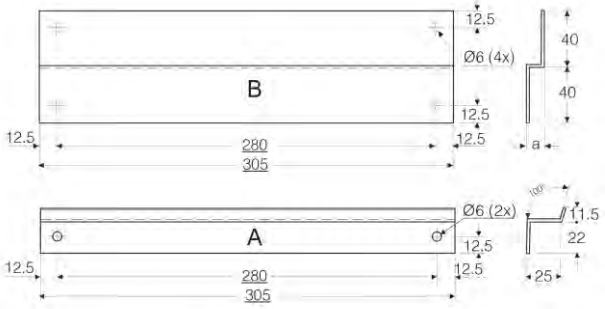



Технические характеристики – габариты

Модель	Габариты, мм						
	W	D	H	a	b	c	d
C85R-L	485	470	789	459	400	80	324
C85L-L							
C115R-L	525	560	765	499	410	75	418
C115L-L							

Технические характеристики

Модель	Крепление дверцы	Цвет	Кол-во проволочных полок	Емкость, л	Емкость морозильной камеры, д	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Макс. ток на фазу	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
											нетто	брутто	
C60i	переносное	черн. корпус + серая дверца	1	60	10.2	R134a	230 1~50/60	0.070	0.5	10	20	23	0.15
C85R-L	справа	белый эмалированный корпус	2	84	12						29	33	0.2
C85L-L	слева												
C115R-L	справа			118	17						34	38	0.28
C115L-L	слева												

УСТАНОВКА

Инструкции общего характера

Агрегат является бытовым холодильником. Агрегат предназначен для установки в качестве свободностоящего или встроенного модуля, более крупные модели должны быть зафиксированы с помощью монтажных скоб A и B в соответствии с положениями Руководства по установке, входящего в комплект агрегата или в соответствии с положениями руководства по эксплуатации на борту судна.

Подключение к электросети

Холодильник поставляется с трехжильным питающим кабелем длиной 1.6 м и штепсельной вилкой с заземлением. Для соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости следует заменить штепсельную вилку.

Установка в качестве встроенного модуля

В случае установке в качестве встроенного модуля, необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Пространство для вентиляции под холодильником и над ним должно иметь площадь сечения не менее 300 см².

Примеры установки:

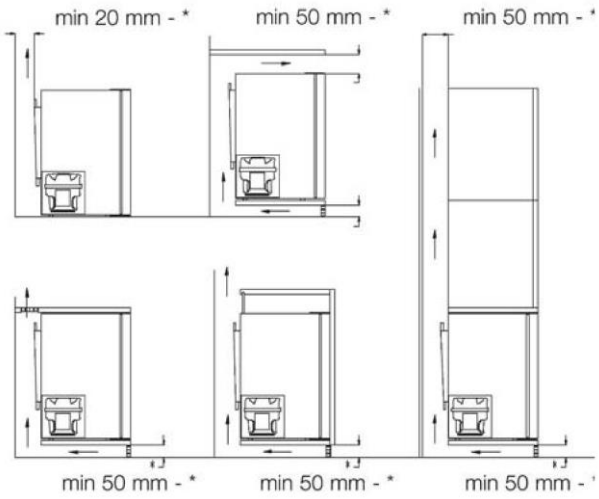

11-960

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Холодильники C160B, C220B, C220MP

Модель C220B

Модель C220MP

Модель C160B

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик судового оборудования

Electrolux

Эксклюзивный поставщик оборудования

LOIPART

11-963
документ № 11-963L
ред.8 01.14

● БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНИК
● СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
● МОРОЗИЛЬНИК ОБЪЕМОМ 14 ИЛИ 40 Л
● АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТТАИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА
● РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛКИ
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Свободностоящие и встроенные холодильники подходят для хранения любых свежих продуктов и оснащены встроенной морозильной камерой для заморозки и хранения замороженных продуктов на борту судна. Температура регулируется при помощи термостата.
Корпус агрегатов покрыт белой эмалью, агрегаты оснащены встроенной холодильной системой. Внутренняя камера оснащена подсветкой, регулируемыми полками (одна из которых стеклянная), прозрачными ящиками для фруктов и овощей и лотком для яиц. Морозильная камера оснащена лотком для льда.
Автоматическое оттаивание холодильной камеры, морозильная камера требует оттаивания вручную.
Холодильники оснащаются перевешиваемыми петлями и поставляются с запирающимися дверцами, навешенными справа или слева.
Модели C160B и C220MP имеют одну дверцу, модель C220B имеет две дверцы. Дверцы холодильников оснащаются съемными лотками и уплотнителем с магнитными вставками.

Далее приведены технические характеристики различных моделей.

ХОЛОДИЛЬНИКИ C160B, C220B, C220MP

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

Модель C160B

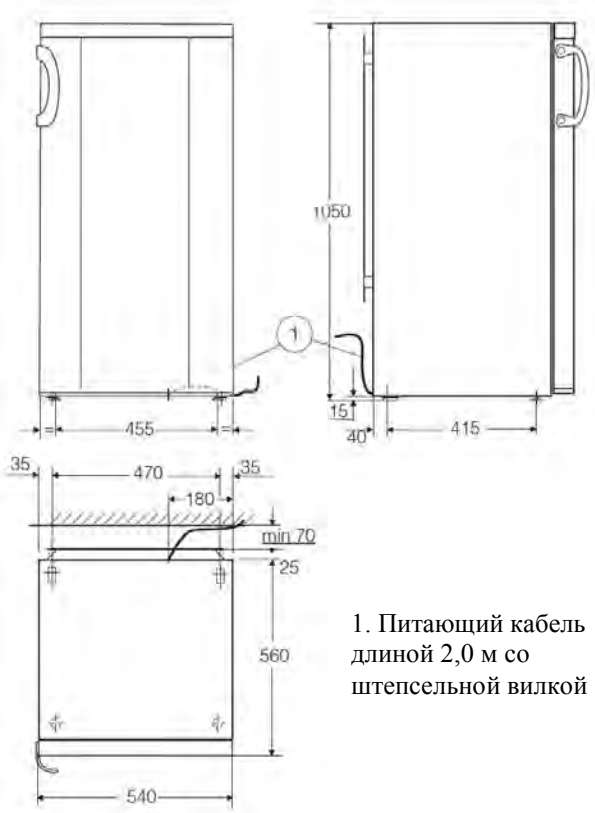

1. Питающий кабель длиной 2,0 м со штепсельной вилкой

Модель C220B с 2мя дверцами
Модель C220MP с одной дверцей

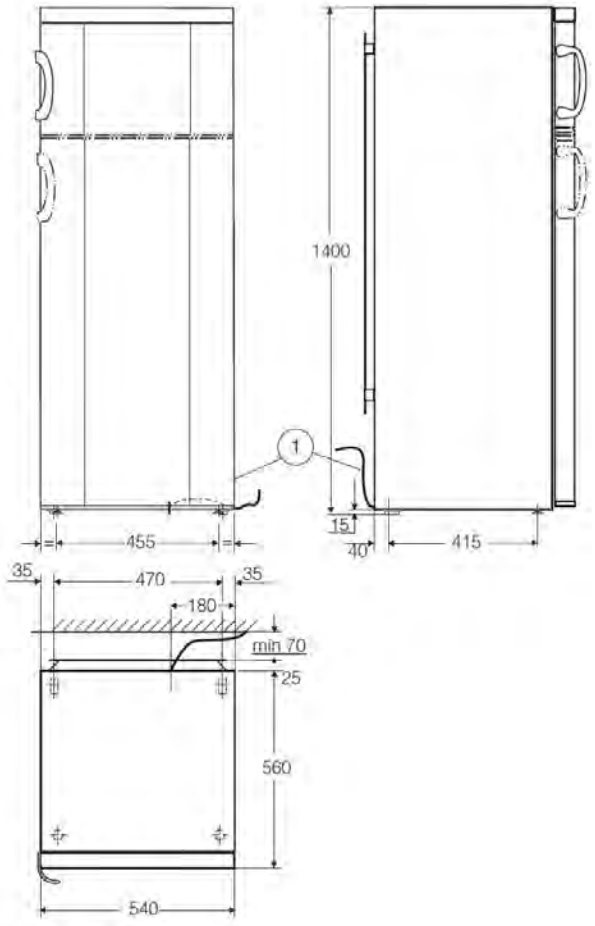

Технические характеристики:
(рабочая температура: холодильная камера: +4…+8ºC; морозильная камера: макс. -14ºC)

Модель	Крепление дверцы	Кол-во дверец	Кол-во проволочных полок		Емкость, л	Емкость морозильной камеры, л	Хладагент	Напряжение, В*	Мощность, кВт	Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания, А	Вес, кг		Объем упаковки, м³
			холодильная камера	морозильная камера							нетто	брутто	
C160B-R	справа	1	2	-	168	14	R134a	230 1~50/60	110	10	38	40	0.400
C160B-L	слева												
C-220B-R	справа	2	3	1	217	40			124		46	48	0.530
C-220B-L	слева												
C-220MP-R	справа	1	4	-	235	14							
C-220MP-L	слева												

УСТАНОВКА

Инструкции общего характера.

Агрегат является бытовым холодильником. Агрегаты должны быть зафиксированы с помощью монтажных скоб A и B, входящих в комплект агрегата наряду с 6 болтами M5. Фиксация производится в соответствии с положениями Руководства по установке, входящего в комплект агрегата или в соответствии с положениями руководства по эксплуатации на борту судна.

Задняя стенка агрегата должна находиться не ближе 70 мм от стены, также необходимо оставить не менее 100 мм между верхом холодильника и любыми иными предметами над ним.

Подключение к электросети

Холодильник поставляется с трехжильным питающим кабелем длиной 1.2 м и штепсельной вилкой с заземлением. Для соответствия правилам подключения к электросети судна, при необходимости следует заменить штепсельную вилку.

A. Задняя скоба
B. Передняя скоба, a=15 мм

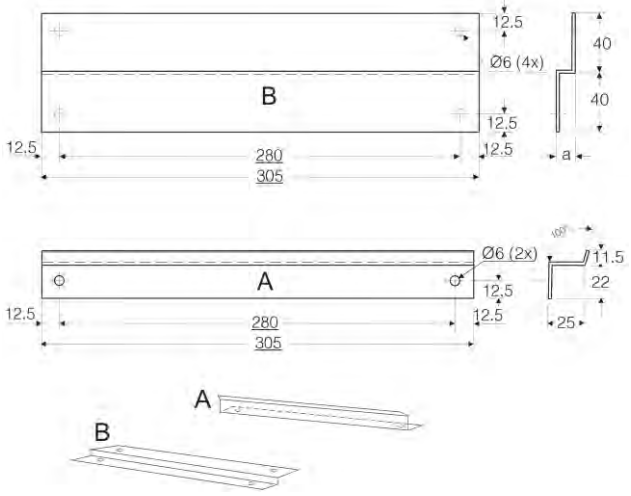

11-963

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.